Technische Daten

Allgemeine Daten	
Leseabstand	150 ... 250 mm bei OIT300
Datenspeicherung	Wertebereich: 4-stellig nummerisch, von 1 bis 4095
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-25 ... 500 °C (-13 ... 932 °F)
Mechanische Daten	
Materialstärke	1,5 mm
Material	
Gehäuse	Edelstahl V4A
Montage	Parallel zum Lesegerät im jew. Leseabstand unter Vermeidung von Beleuchtungsspiegelungen Kippwinkel max. 10°
Masse	ca. 41 g
Abmessungen	80 mm x 36 mm
Lochdurchmesser	3 mm

Abmessungen

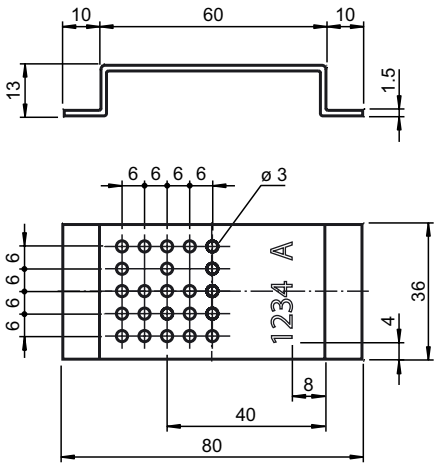

Bestellbezeichnung

OIC-C11V4A-CB2

Codeträger für optisches Hochtemperatur Identifikationssystem, Edelstahl

Merkmale

- Robuster Codeträger für Temperaturen bis 500 °C (932 °F)
- Code in Klarschrift eingenagelt
- Hohe chemische Beständigkeit
- Nicht rostend
- Geeignet für Reinigung mit aggressiven und abrasiven Medien

Funktion

Der Codeträger OIC-C11V4A-CB2 dient in Verbindung mit den Hochtemperatur-Identifikationssystemen der OIT-Produktfamilie zur Identifikation in besonders rauher Industrieumgebung.
Der extrem robuste Codeträger ist für den Einsatz in Umgebungen bis 500 °C geeignet und unempfindlich gegenüber Farben und Lacken. Eine Reinigung mit agressiven und abrasiven Medien ist ebenfalls möglich.

Veröffentlichungsdatum: 2011-02-21 15:44 Ausgabedatum: 2011-02-21 211705_GER.xml

Copyright Pepperl+Fuchs, Printed in Germany