



Reflexionslichtschanke (Glas)

OBG3500-18GM40-E2-V1



- Robustes Metallgehäuse in zylindrischer Bauform M18 x 1
- Empfindlichkeitseinsteller zur optimalen Anpassung an die Applikation
- Fremdlichtunempfindlich
- Schutzart IP67
- Sehr hohe Reichweite


Reflexionslichtschanke (Glas)



Funktion

Die optischen Sensoren dieser Serie verfügen über ein M18-Gewindegehäuse, das wahlweise in Kunststoff oder Metall verfügbar ist. Die Sensoren sind robust und vielseitig einsetzbar. Die Konzentration auf die wesentlichen Anforderungen vereinfacht die Auswahl und Inbetriebnahme und spart so Zeit und Kosten.

Abmessungen

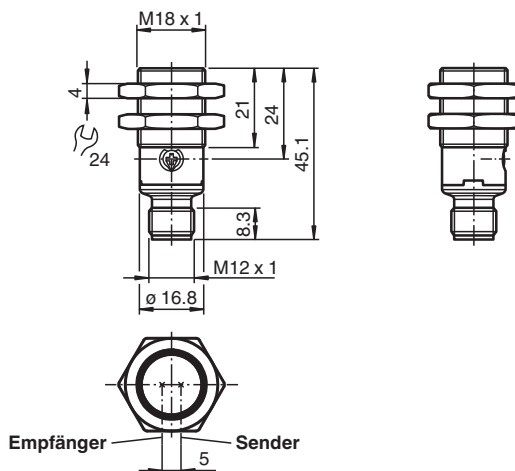

Technische Daten

Allgemeine Daten

| | |
|-----------------------|--|
| Betriebsreichweite | 0 ... 3,5 m im Glasmodus; Verdrahtung Trident-Modul - KFD2-MDO-2: Leitungsbruch- und Leitungskurzschlusserkennung durch Trident-Prüfimpuls-Überwachung Feldverdrahtung: Leitungsbruch- und Leitungskurzschlusserkennung durch das Eingangssignal (nur im Betriebszustand OFF des Ausgangssignals des Trident-Moduls) |
| Reflektorabstand | 0 ... 3,5 m im Glasmodus; |
| Grenzreichweite | 3,5 m |
| Referenzobjekt | Reflektor C110-2 |
| Lichtsender | LED |
| Lichtart | rot, Wechsellicht |
| Polarisationsfilter | ja |
| Lichtfleckdurchmesser | ca. 190 mm im Abstand von 3,5 m |

Veröffentlichungsdatum: 2021-06-28 Ausgabedatum: 2021-06-28 Dateiname: 70113328-100049_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PF PEPPERL+FUCHS


Technische Daten

| | | |
|---|----------------|---|
| Öffnungswinkel | | ca. 2,6 ° |
| Lichtaustritt | | frontal |
| Fremdlichtgrenze | | EN 60947-5-2 20000 Lux |
| Kenndaten funktionale Sicherheit | | |
| MTTF _d | | 904 a |
| Gebrauchsdauer (T _M) | | 20 a |
| Diagnosedeckungsgrad (DC) | | 0 % |
| Anzeigen/Bedienelemente | | |
| Betriebsanzeige | | LED grün: an - Power-On blinkend (4 Hz) - Kurzschluss |
| Funktionsanzeige | | LED gelb: statisch an - Lichtweg frei statisch aus - Objekt erkannt blinkend (4 Hz) - Unterschreitung der Funktionsreserve |
| Bedienelemente | | Potenzio meter für Teach-In |
| Kontrasterkennungsstufen | | 18 % - Klarglasflaschen 40 % - Farbglas oder nichttransparente Materialien |
| Elektrische Daten | | |
| Betriebsspannung | U _B | 10 ... 30 V DC |
| Welligkeit | | max. 10 % |
| Leerlaufstrom | I ₀ | < 25 mA |
| Schutzklasse | | III |
| Ausgang | | |
| Schaltungsart | | Q - Pin4: PNP Schließer / dunkelschaltend |
| Signalausgang | | 1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor |
| Schaltspannung | | max. 30 V DC |
| Schaltstrom | | max. 100 mA , ohmsche Last |
| Spannungsfall | U _d | ≤ 1,5 V DC |
| Schaltfrequenz | f | 500 Hz |
| Ansprechzeit | | ≤ 1 ms |
| Konformität | | |
| Produktnorm | | EN 60947-5-2 |
| Zulassungen und Zertifikate | | |
| UL-Zulassung | | E87056 , cULus Listed , "Class 2"-Netzteil , Type Rating 1 |
| Umgebungsbedingungen | | |
| Umgebungstemperatur | | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) |
| Lagertemperatur | | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| Mechanische Daten | | |
| Schutzart | | IP67 |
| Anschluss | | Gerätestecker M12 x 1, 3-polig |
| Material | | |
| Gehäuse | | Messing, vernickelt |
| Lichtaustritt | | PMMA |
| Stecker | | Plastik |
| Masse | | ca. 15 g |

Anschluss




Anschlussbelegung



Adernfarben gemäß EN 60947-5-2

- 1 | BN (braun)
- 3 | BU (blau)
- 4 | BK (schwarz)



Anzeigen



| | | |
|---|------------------------|------|
| 1 | Betriebsanzeige | grün |
| 2 | Signalanzeige | gelb |
| 3 | Teach-In und Moduswahl | |
| 4 | Sender | |
| 5 | Empfänger | |

Kennlinie

Charakteristische Ansprechkurve

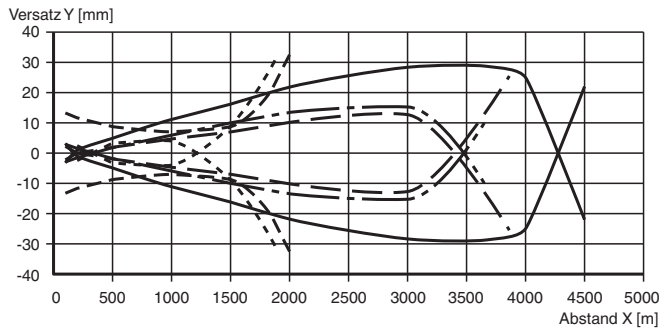

| | | | |
|-----------|--------|-----------|--------------|
| — | H85-2 | - - - - | VR10 |
| - - - - | C110-2 | - · - · - | Foil 100/100 |
| - · - · - | H50 | | |

Veröffentlichungsdatum: 2021-06-28 Ausgabedatum: 2021-06-28 Dateiname: 70113328-100049_ger.pdf


Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

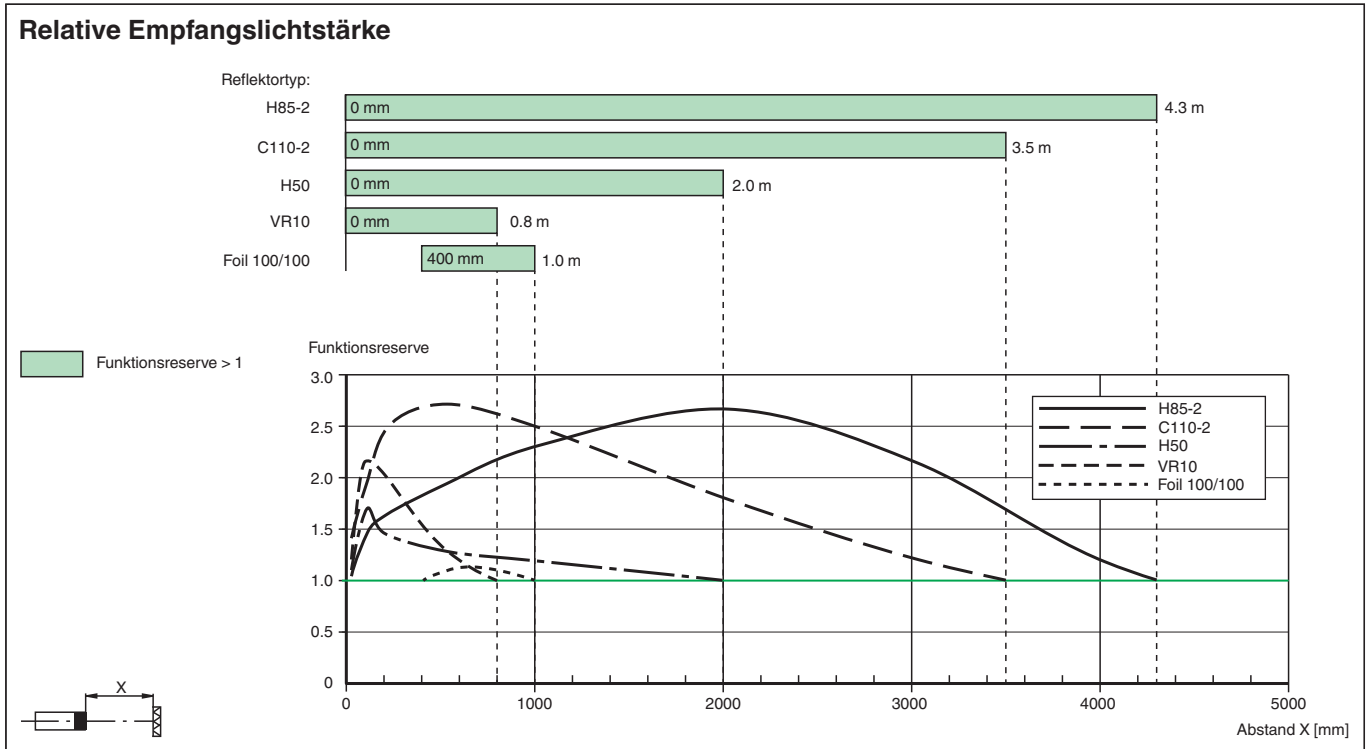

Teach-In

Legen Sie die Betriebsspannung an den Sensor an. Die Betriebsanzeige leuchtet grün. Der Sensor ist automatisch im Zustand der letzten Teach-In-Einstellung.
Montieren Sie einen geeigneten Reflektor gegenüber des Sensors. Der Reflektor kann im Teach-In-Betrieb eingelesen werden.

| Schalterstellung | Beschreibung |
|------------------|------------------|
| T | Teach-In-Betrieb |
| CI | Kontrast 1 |
| CII | Kontrast 2 |

Teach-In-Betrieb:

- Um den Teach-In-Betrieb zu starten, bringen Sie den Schalter in Stellung "T" beim freiem Lichtstrahl (kein Objekt).
- Warten Sie ca. 3 Sekunden, bis die gelbe und grüne Signalanzeige langsam und gleichzeitig blinken (2.5 Hz).
- Drehen Sie den Schalter auf Kontrast I oder Kontrast II.

Um das Ende des Teach-In-Betriebs zu signalisieren, blinken die gelbe und grüne Signalanzeige im Wechsel für ca. 5 Sekunden.

- **Teach-In erfolgreich:** Die grüne und gelbe Signalanzeige blinken langsam und im Wechsel (2.5 Hz) für ca. 5 Sekunden. Der ausgewählte Kontrast wird aktiviert. Die gelbe Signalanzeige leuchtet statisch. Der Sensor ist betriebsbereit.
- **Teach-In nicht erfolgreich:** Die grüne und gelbe Signalanzeige blinken schnell und im Wechsel (8 Hz) für ca. 5 Sekunden. Der ausgewählte Kontrast wird aktiviert. Der Sensor kehrt in den Zustand der letzten gültigen Teach-In-Einstellung zurück.

Veröffentlichungsdatum: 2021-06-28 Ausgabedatum: 2021-06-28 Dateiname: 70113328-100049_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PF PEPPERL+FUCHS