Technische Daten

Allgemeine Daten		
Tastweite		SU18: 80 mm SU18/35: 280 mm SU19: 80 mm
Lichtleiterlänge	l	2000 mm , konfektionierbar
Lichtleiterdurchmesser	d	1,3 mm
Adapterform		00
Endstück		Gewinde
Biegeradius		min. 25 mm
Faserverteilung	Fv	siehe Abmessungszeichnung
Öffnungswinkel		67 °
Mitgeliefertes Zubehör		Cutter für Kunststoff-Lichtleiter
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur		-55 ... 70 °C (-67 ... 158 °F)
Mechanische Data		
Material		
Lichtaustritt		Kunststoff
Mantel		PVC
Kern		Kunststoff
Endstück		Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)

Bestellbezeichnung

KLR-C02-1,3-2,0-K84

Kunststoff-Lichtleiter-Reflex

Gewinde M4

Merkmale

- Gewinde M4

Serie

Lichtleitergeräte

Geräteserien	SU18 ; SU18/35 ; SU19

Beschreibung

Achtung:
Die Lichtleiter dürfen nicht verdrillt oder geknickt werden. Extreme Zugkräfte führen zur Zerstörung. Der Kontakt mit Benzin oder organischen Lösungsmitteln ist zu vermeiden.

Zubehör

OMH-LL-M4
Haltewinkel für Lichtleiter, Gewinde M4

KM4-0,5
Metallschutz für Kunststofflichtleiter M4 x 0,5 m

KM4-1,0
Metallschutz für Kunststofflichtleiter M4 x 1,0 m

Abmessungen

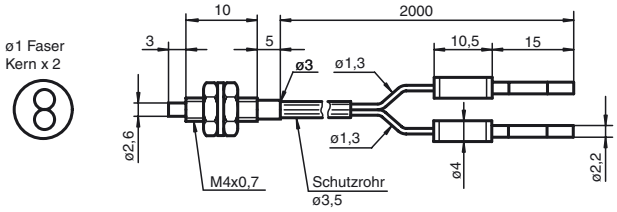

Veröffentlichungsdatum: 2015-04-14 11:51 Ausgabedatum: 2015-04-14 805857_ger.xml