Technische Daten

Allgemeine Daten		
Tastweite		SU18: 150 mm SU18/35: 460 mm SU19: 150 mm
Lichtleiterlänge	l	2000 mm , konfektionierbar
Lichtleiterdurchmesser	d	2,2 mm
Adapterform		00
Endstück		Gewinde
Biegeradius		min. 40 mm
Faserverteilung	Fv	siehe Abmessungszeichnung
Öffnungswinkel		67 °
Mitgeliefertes Zubehör		Cutter für Kunststoff-Lichtleiter
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur		-55 ... 70 °C (-67 ... 158 °F)
Mechanische Daten		
Material		
Lichtaustritt		Kunststoff
Mantel		PVC
Kern		Kunststoff
Endstück		Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)

Bestellbezeichnung

KLR-C02-2,2-2,0-K146

Kunststoff-Lichtleiter-Reflex

Gewinde M6

Merkmale

- Hohe Reichweiten erzielbar
- Gewinde M6

Serie

Lichtleitergeräte

Geräteserien	SU18 ; SU18/35 ; SU19

Beschreibung

Achtung:
Die Lichtleiter dürfen nicht verdrillt oder geknickt werden. Extreme Zugkräfte führen zur Zerstörung. Der Kontakt mit Benzin oder organischen Lösungsmitteln ist zu vermeiden.

Zubehör

OMH-LL-M6
Haltewinkel für Lichtleiter, Gewinde M6

KM6-0,5
Metallschutz für Kunststofflichtleiter M6 x 0,5 m

KM6-1,0
Metallschutz für Kunststofflichtleiter M6 x 1,0 m

Abmessungen

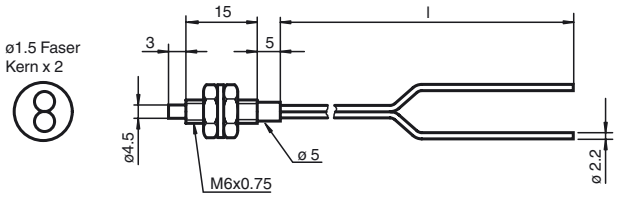

Veröffentlichungsdatum: 2014-07-09 15:55 Ausgabedatum: 2014-07-09 808304_ger.xml