Technische Daten

Allgemeine Daten		
Tastweite		SU18: 30 mm SU18/35: 100 mm SU19: 30 mm
Lichtleiterlänge	l	3000 mm , konfektionierbar
Lichtleiterdurchmesser	d	1,25 mm
Adapterform		00
Endstück		Gewinde
Biegeradius		min. 15 mm
Faserverteilung	Fv	siehe Abmessungszeichnung
Öffnungswinkel		67 °
Mitgeliefertes Zubehör		Cutter für Kunststoff-Lichtleiter
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur		-55 ... 70 °C (-67 ... 158 °F)
Mechanische Data		
Material		
Lichtaustritt		Kunststoff
Mantel		PVC
Kern		Kunststoff
Endstück		Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)

Bestellbezeichnung

KLR-C09-1,25-3,0-K74

Kunststoff-Lichtleiter-Reflex

Gewinde M4 / M2,6

Merkmale

- Koaxial
- Gewinde M4 / M2,6

Serie

Lichtleitergeräte

Geräteserien	SU18 ; SU18/35 ; SU19

Beschreibung

Achtung:
Die Lichtleiter dürfen nicht verdrillt oder geknickt werden. Extreme Zugkräfte führen zur Zerstörung. Der Kontakt mit Benzin oder organischen Lösungsmitteln ist zu vermeiden.

Zubehör

K-LA04
Fokussierlinse, Lichtfleckgröße ca. 0,7 mm bei 10 mm, Gewinde M4

K-LA06
Kollimationslinse, 8-fach höhere Reichweite erzielbar, Gewinde M4

OMH-LL-M4
Haltewinkel für Lichtleiter, Gewinde M4

KM4-0,5
Metallschutz für Kunststofflichtleiter M4 x 0,5 m

KM4-1,0
Metallschutz für Kunststofflichtleiter M4 x 1,0 m

K-LA01
Kollimationslinse, 4-fach höhere Reichweite erzielbar, Gewinde M2,6

Abmessungen

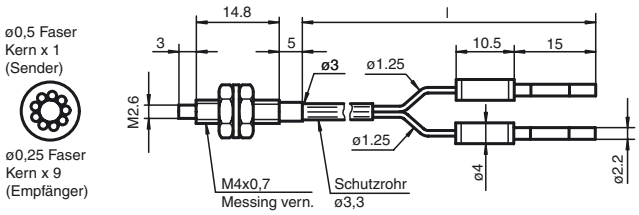

Veröffentlichungsdatum: 2016-04-01 09:38 Ausgabedatum: 2016-04-01 817621_ger.xml