




Elektrischer Anschluss



Electrical connection



Technische Daten

Allgemeine Daten

Messbereich	40 ... 100 mm
Referenzobjekt	Standardweiß, 100 mm x 100 mm
Lichtsender	LED
Lichtart	rot, Wechsellicht
LED-Risikogruppenkennzeichnung	freie Gruppe
Winkelabweichung	max. +/- 1,5 °
Lichtflechtdurchmesser	ca. 8 mm im Abstand von 100 mm
Öffnungswinkel	4 °
Fremdlichtgrenze	EN 60947-5-2 : 30000 Lux
Auflösung	0,1 mm

Kenndaten funktionale Sicherheit

MTTF _d	600 a
Gebrauchsdauer (T _M)	20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)	0 %

Anzeigen/Bedienelemente

Betriebsanzeige	LED grün: statisch an - Power-On blinkend (4 Hz) - Kurzschluss blinkend mit kurzer Unterbrechung (1 Hz) - IO-Link Modus
Funktionsanzeige	LED gelb: statisch an - Schaltausgang aktiv statisch aus - Schaltausgang inaktiv

Bedienelemente	Teach-In-Taste
Bedienelemente	5-stufiger Drehschalter zur Auswahl der Betriebsmodi

Elektrische Daten

Betriebsspannung	U _B	10 ... 30 V DC
Welligkeit		max. 10 %
Leerlaufstrom	I ₀	< 25 mA bei 24 V Versorgungsspannung
Schutzklasse		III

Schnittstelle

Schnittstellentyp	IO-Link (über C/Q = Pin 4)
Geräteprofil	Smart Sensor
Übertragungsrate	COM 2 (38.4 kBaud)
IO-Link Version	1.1
Min. Zykluszeit	3 ms
Prozessdatenbreite	Prozessdaten Eingang 3 Byte Prozessdaten Ausgang 2 Bit
SIO-Mode Unterstützung	ja
Geräte ID	0x110903 (1116419)
Kompatibler Masterport-Typ	A

Ausgang

Schaltungsart	Der Auslieferungszustand ist: C/Q - Pin4: NPN Schließer, PNP Öffner, IO-Link
---------------	---

Signalausgang	1 Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest	
Schaltspannung	max. 30 V DC	
Schaltstrom	max. 100 mA , ohmsche Last	
Gebrauchskategorie	DC-12 und DC-13	
Spannungsfall	U _d	≤ 1,5 V DC
Ansprechzeit	2 ms	

Messgenauigkeit

Temperaturdrift	0,03 %/K
Aufwärmzeit	5 min
Reproduzierbarkeit	≤ 0,5 %
Linearitätsfehler	± 0,75 %

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	10 ... 60 °C (50 ... 140 °F)
Lagertemperatur	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

Mechanische Daten


Gehäusebreite	11 mm
Gehäusehöhe	44,5 mm
Gehäusetiefe	21,5 mm
Schutzart	IP67 / IP69 / IP69K
Anschluss	Gerätestecker M8 x 1, 3-polig
Material	
Gehäuse	PC (Polycarbonat)
Lichtaustritt	PMMA
Masse	ca. 10 g

Normen- und Richtlinienkonformität

Richtlinienkonformität

- Vor der Inbetriebnahme Betriebsanleitung lesen
- Anschluss, Montage und Einstellung nur durch Fachpersonal
- Kein Sicherheitsbauteil gemäß EU-Maschinenrichtlinie

Abmessungen

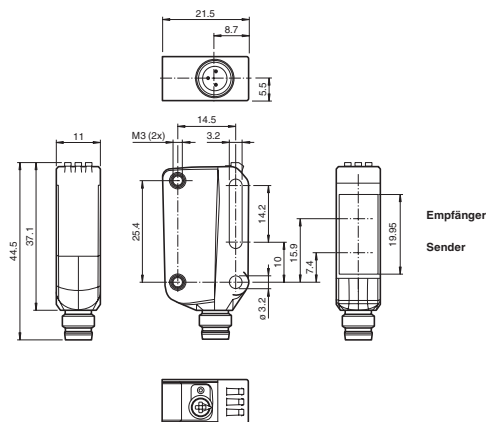

alle Maße in mm

Adressen/Addresses



Pepperl+Fuchs GmbH
68301 Mannheim · Germany
Tel. +49 621 776-4411
Fax +49 621 776-27-4411
E-mail: fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Worldwide Headquarters
Pepperl+Fuchs GmbH · Mannheim · Germany
E-mail: fa-info@de.pepperl-fuchs.com

USA Headquarters
Pepperl+Fuchs Inc. · Twinsburg · USA
E-mail: fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Asia Pacific Headquarters
Pepperl+Fuchs Pte Ltd · Singapore
E-mail: fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Company Registration No. 199003130E

www.pepperl-fuchs.com

Distanzsensor
mit Gerätestecker M8 x 1, 3-polig

Distance sensor
with 3-pin, M8 x 1 connector

OMT100-R100-EP-IO-V3



Part. 267075-
Date: 09/30/2017

Doc. 45-5284
DIN A3 -> A7



PEPPERL+FUCHS
SENSING YOUR NEEDS

Technical data

General specifications

Measurement range	40 ... 100 mm
Reference target	standard white, 100 mm x 100 mm
Light source	LED
Light type	modulated visible red light
LED risk group labelling	exempt group
Angle deviation	max. +/- 1.5 °
Diameter of the light spot	approx. 8 mm at a distance of 100 mm
Angle of divergence	4 °
Ambient light limit	EN 60947-5-2 : 30000 Lux
Resolution	0.1 mm

Functional safety related parameters

MTTF _d	600 a
Mission Time (T _M)	20 a
Diagnostic Coverage (DC)	0 %

Indicators/operating means

Operation indicator	LED green: constantly on - power on flashing (4Hz) - short circuit flashing with short break (1 Hz) - IO-Link mode
Function indicator	LED yellow: constantly on - switch output active constantly off - switch output inactive

Control elements	Teach-In key
Control elements	5-step rotary switch for operating modes selection

Electrical specifications

Operating voltage	U _B	10 ... 30 V DC
Ripple		max. 10 %
No-load supply current	I ₀	< 25 mA at 24 V supply voltage
Protection class		III

Interface

Interface type	IO-Link (via C/Q = pin 4)
Device profile	Smart Sensor
Transfer rate	COM 2 (38.4 kBaud)
IO-Link Revision	1.1
Min. cycle time	3 ms
Process data width	Process data input 3 Byte Process data output 2 Bit
SIO mode support	yes
Device ID	0x110903 (1116419)
Compatible master port type	A

Output

Switching type	The default setting is: C/Q - Pin4: NPN normally open, PNP normally closed, IO-Link
----------------	--

Signal output	1 push-pull (4 in 1) output, short-circuit protected, reverse polarity protected, overvoltage protected	
Switching voltage	max. 30 V DC	
Switching current	max. 100 mA , resistive load	
Usage category	DC-12 and DC-13	
Voltage drop	U _d	≤ 1.5 V DC
Response time	2 ms	

Measurement accuracy

Temperature drift	0.03 %/K
Warm up time	5 min
Repeat accuracy	≤ 0.5 %
Linearity error	± 0.75 %

Ambient conditions

Ambient temperature	10 ... 60 °C (50 ... 140 °F)
Storage temperature	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)


Mechanical specifications

Housing width	11 mm
Housing height	44.5 mm
Housing depth	21.5 mm
Degree of protection	IP67 / IP69 / IP69K
Connection	M8 x 1 connector, 3-pin
Material	
Housing	PC (Polycarbonate)
Optical face	PMMA
Mass	approx. 10 g

Compliance with standards and directives


- Read the operating instructions before attempting commissioning
- Installation, connection and adjustments should only be undertaken by specialist personnel
- Not a safety component in accordance with the EU Machinery Directive

Dimensions

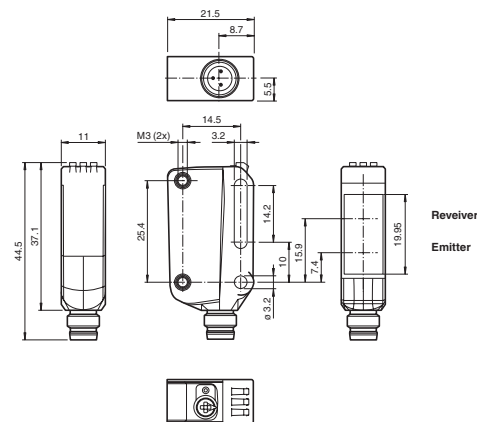


all dimensions in mm

Anzeigen/Bedienelemente




1	Teach-In-Taster
2	Modus-Drehschalter
3	Schaltausgangsanzeige Q2
4	Schaltausgangsanzeige Q1
5	Betriebsanzeige




I	Schaltausgang 1 / Schaltpunkt B
II	Schaltausgang 1 / Schaltpunkt A
III	Schaltausgang 2 / Schaltpunkt A
IV	Schaltausgang 2 / Schaltpunkt B
V	Tastensperre

Indicators/operating means



1	Teach-in button
2	Mode rotary switch
3	Switch output indicator Q2
4	Switch output indicator Q1
5	Operating indicator



I	Switch output 1 / switch point B
II	Switch output 1 / switch point A
III	Switch output 2 / switch point A
IV	Switch output 2 / B
V	Keylock

Einstellhinweise / Adjustment instructions

D

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Beim Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung befinden sich Sender und Empfänger in einem Gehäuse. Durch eine Winkelanordnung zwischen Sender und Empfänger wird eine Ausblendung von Objekten außerhalb des Tastbereiches erreicht.

Die Erfassung von Objekten erfolgt unabhängig von deren Oberflächenstruktur, Helligkeit und Farbe, sowie der Helligkeit des Hintergrundes.

Montagehinweise:

Die Sensoren können mit den Befestigungsschrauben direkt befestigt werden oder über einen Haltewinkel (nicht im Lieferumfang).

Die Untergrundfläche muss plan sein, um Gehäuseverzug beim Festziehen zu vermeiden. Es empfiehlt sich, die Mutter und Schraube mit Federscheiben zu sichern, um einer Dejustierung des Sensors vorzubeugen.

Justage:

Nach Anlegen der Betriebsspannung leuchtet die LED grün.

Sensor auf den Hintergrund ausrichten.

Sollte die gelbe LED leuchten, ist der Tastbereich mit Hilfe des Tastweiteneinstellers so zu reduzieren bis die gelbe LED erlischt.

Objekterfassung:

Das zu erfassende Objekt in der gewünschten maximalen Tastweite platzieren und den Lichtfleck darauf ausrichten. Wird das Objekt erfasst, leuchtet die gelbe LED.

Leuchtet diese nicht, muss die Tastweite am Potentiometer so lange eingestellt werden bis sie bei Objekterfassung leuchtet.

Reinigung:

Wir empfehlen in regelmäßigen Abständen die Optikfläche zu reinigen und Verschraubungen, sowie die Anschlussverbindungen zu überprüfen.

GB

Intended use:

The transmitter and receiver are located in the same housing of Diffuse Mode sensors with Background Suppression. The suppression of objects outside the sensing range is achieved by arranging the angle between the transmitter and receiver.

Objects are detected independently of their surface structures, brightness and color, as well as the brightness of the background.

Mounting instructions:

The sensors can be fastened directly with fixing screws or with a mounting bracket (not included with delivery).

The surface underneath must be flat to prevent the housing from moving when the sensor is tightened into position. We recommend securing the nut and screw in place with lock washers to prevent the sensor from going out of adjustment.

Adjustment:

After the operating voltage is applied, the green LEDs light up.

Align the sensor to the background. If the yellow LEDs are lit, the sensing range should be reduced with the sensing range adjuster until the yellow LEDs turn off.

Object detection:

Place the object to be detected at the desired maximum sensing range and align the light spot to it. If the object is detected, the yellow LED lights up.

If they do not light up, the sensing range must be adjusted on the potentiometer until the yellow LEDs light up indicating that an object is detected.

Cleaning:

We recommend cleaning the optical surface and checking all of the connections at regular intervals.