



Abmessungen

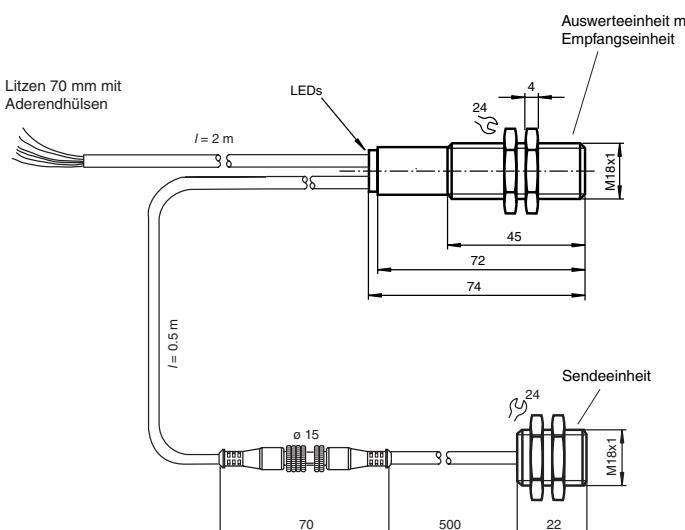

Dimensions

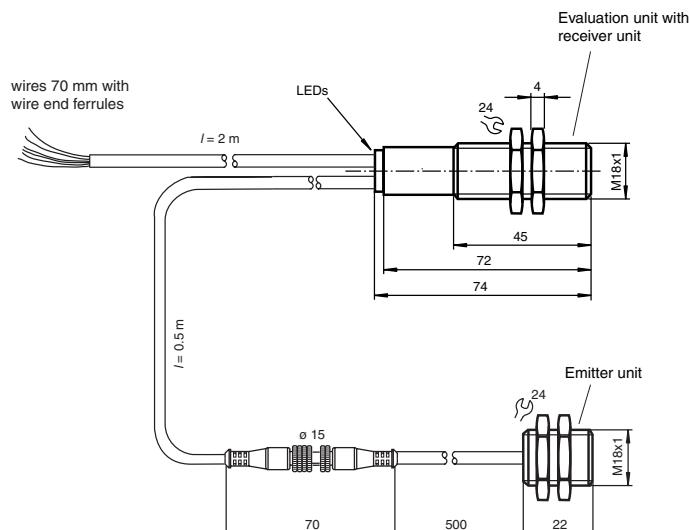

Ultraschall-Sensor Ultrasonic sensor

UDC-18GM-400-3E2



Doc. No.: 45-1599

DIN A3 > DIN A7

Part. No.: 186862

08/2005

Date:

PEPPERL+FUCHS

Technische Daten

Allgemeine Daten

Erfassungsbereich 20 ... 60 mm, optimaler Abstand: 45 mm

Wandlerfrequenz 395 kHz

Anzeigen/Bedienelemente

LED grün Anzeige: Einzelbogen detektiert

LED gelb Anzeige: kein Bogen detektiert (Luft)

LED rot Anzeige: Doppelbogen detektiert

Elektrische Daten

Betriebsspannung 18 ... 30 V DC, Welligkeit 10 %_{SS}

Leeraufstrom I_0 < 80 mA

Eingang

Eingangstyp Funktionseingang
0-Pegel: $-U_B \dots -U_B + 1V$
1-Pegel: $+U_B - 1V \dots +U_B$

Impulsdauer ≥ 100 ms

Impedanz ≥ 230 kΩ

Ausgang

Ausgangstyp 3 Schaltausgänge pnp, Schließer

Bemessungsbetriebsstrom I_e 3 x 100 mA, kurzschluss-/überlastfest

Spannungsfall U_d ≤ 2 V

Einschaltverzug t_{on} ca. 15 ms

Ausschaltverzug t_{off} ca. 15 ms

Normenkonformität

Normen EN 60947-5-2
C-UL gelistet: 57M3, IND CONT. EQ., Betrieb an Stromversorgung Klasse II

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur 0 ... 60 °C (273 ... 333 K)

Lagertemperatur -40 ... 70 °C (233 ... 343 K)

Mechanische Daten

Schutzart IP67

Anschluss 2 m, PVC-Kabel 0,14 mm²

Material

Gehäuse Messing, vernickelt, Kunststoffteile PBT

Wandler Epoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan

Masse 150 g

Technical data

General specifications

Sensing range 20 ... 60 mm, optimal distance: 45 mm

Transducer frequency 395 kHz

Indicators/operating means

LED green indication: single sheet detected

LED yellow Display: No sheet detected (Air)

LED red indication: double sheet detected

Electrical specifications

Operating voltage 18 ... 30 V DC, ripple 10 %_{SS}

No-load supply current I_0 < 80 mA

Input

Input type Function input
0-level: $-U_B \dots -U_B + 1V$
1-level: $+U_B - 1V \dots +U_B$

Pulse length ≥ 100 ms

Impedance ≥ 230 kΩ

Output

Output type 3 switch outputs pnp, NO

Rated operational current I_e 3 x 100 mA, short-circuit/overload protected

Voltage drop U_d ≤ 2 V

Switch-on delay t_{on} approx. 15 ms

Switch-off delay t_{off} approx. 15 ms

Standard conformity

Standards EN 60947-5-2
C-UL listed: 57M3, IND CONT. EQ., "Powered by Class 2 Power Source"

Ambient conditions

Ambient temperature 0 ... 60 °C (273 ... 333 K)

Storage temperature -40 ... 70 °C (233 ... 343 K)

Mechanical specifications

Protection degree IP67

Connection 2 m, PVC cable 0.14 mm²

Material

Housing brass, nickel-plated, plastic components PBT


Transducer epoxy resin/hollow glass sphere mixture; polyurethane foam

Mass 150 g

Elektrischer Anschluss


Kurven/Zusätzliche Informationen

Normsymbol/Anschluss:




Montage/Ausrichtung:

Empfohlene Abstände



Montage/Ausrichtung:

(für sehr dicke Papiere)



Zubehör

Montagehilfen


MH-UDB01

Verlängerungskabel

UDB-Cable-1m (Länge 1 m)
UDB-Cable-2m (Länge 2 m)


Winkelversatz

$\alpha < +/- 1^\circ$



Electrical connection


Standard symbol/Connection:



Curves/additional information


Mounting/Adjustment

Recommended distances



Mounting/Adjustment

(for very thick papers)



Accessories

Mounting aids

MH-UDB01


Extention cables

UDB-Cable-1m (length 1 m)
UDB-Cable-2m (length 2 m)

Thin foil detection

$\alpha < +/- 1^\circ$

$s < +/- 1$ mm



Hinweise

Beschreibung der Sensorfunktionen

Die Ultraschall Doppelbogen-Kontrolle zur Doppelbogenerkennung wird überall dort eingesetzt, wo eine automatische Unterscheidung von Doppelbogen und Einzelbogen notwendig ist, um Maschinen zu schützen oder Ausschuss zu vermeiden. Die Doppelbogen-Kontrolle basiert auf dem Ultraschall-Einweg-Prinzip. Es lassen sich detektieren:

- kein Bogen, d.h. Luft,
- Einzelbogen
- Doppelbogen

Die Auswertung der Signale erfolgt mit einem Mikroprozessorsystem. Als Folge der Auswertung werden die entsprechenden Schaltausgänge gesetzt. Sich ändernde Umgebungsbedingungen wie Temperatur oder Feuchtigkeit werden automatisch kompensiert. Die Auswerteelektronik ist in einer Auswerteeinheit zusammen mit einem Sensorkopf in einem kompakten M18 Metallgehäuse eingebaut.

Anschaltung

Der Sensor verfügt über 6 Anschlüsse. Die Funktion der Anschlüsse sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt. Der Funktionseingang (PK) dient zur Parametrierung des Sensors. (siehe Ausgangsimpulsverlängerung, Ausrichthilfe und Programmauswahl). Im laufenden Betrieb muss der Funktionseingang immer fest mit +U_B oder -U_B verbunden sein, um eventuelle Störungen oder Fehlfunktionen zu vermeiden.

Farbe	Anschaltung	Bemerkung
BN	+U _B	
WH	Schaltausgang Einzelbogen	Impulsbreite entspricht dem Ereignis
BK	Schaltausgang Doppelbogen	Impulsbreite entspricht dem Ereignis
GY	Schaltausgang Luft	Impulsbreite entspricht dem Ereignis
PK	-U _B /+U _B	Funktionseingang zur Parametrierung/Impulsverlängerung
BU	-U _B	

Normalbetrieb

Der Sensor arbeitet im Normalbetrieb, wenn der Funktionseingang (PK) bei Anlegen der Versorgungsspannung (Power-On) auf -U_B oder +U_B gelegt ist, entsprechend Tabelle Ausgangsimpulsverlängerung (siehe unten).

Anzeigen:

- LED gelb: Erkennung Luft
- LED grün: Erkennung Einzelbogen
- LED rot: Erkennung Doppelbogen

Schaltausgänge:

Nur im Normalbetrieb sind die Schaltausgänge aktiv!

- | | | |
|----------|----|---------------------|
| Weiß: | WH | Ausgang Einzelbogen |
| Schwarz: | BK | Ausgang Doppelbogen |
| Grau: | GY | Ausgang Luft |

Ausgangsimpulsverlängerung

Durch Anschalten des Funktionseingangs (PK) an -U_B oder +U_B kann eine Mindestimpulsbreite von 120 ms für alle Ausgangsimpulse der drei Schaltausgänge gewählt werden.

Anschaltung (PK)	Schaltverhalten (nach Power-On)
-U _B	Keine Ausgangsimpulsverlängerung der Schaltausgänge
+U _B	Ausgangsimpulsverlängerung aller Schaltausgänge auf mindestens 120 ms

Achtung:

Es kann dadurch zu einem Zustand kommen, bei dem mehr als nur ein Schaltausgang durchgeschaltet ist!

Anzeigemodus

Die voreingestellte Parametrierung des Sensors kann angezeigt werden, indem man während des Normalbetriebs den Funktionseingang (PK) spannungsfrei schaltet. Die grüne LED zeigt die Programmnummer an (Anzahl der Blinkimpulse (1..4) = Programmnummer). Die Ausgänge sind in dieser Zeit inaktiv.

Falls beim Anlegen der Versorgungsspannung (Power-On) der Funktionseingang (PK) spannungsfrei geschaltet ist so arbeitet der Sensor ebenfalls im Anzeigemodus.

Falls während des Betriebs der Funktionseingang (PK) durch einen Fehler (Kabelbruch, Lösen durch Vibrationen) spannungsfrei geschaltet ist, so dient der Anzeigemodus als Störanzeige.

Parametrierung

Der Sensor verfügt über 4 Programme für verschiedene Einsatzbereiche. Dies ermöglicht die Erfassung eines breiten Materialspektrums. Der Anwender kann das für seine Applikation geeignete Programm auswählen.

Die Standardeinstellung Programm 1 ist so gewählt, dass für die Mehrheit der Applikationen keine Änderung der Einstellung notwendig ist.

Programme

Programmnummer	Anmerkungen*	Materialspektrum
1	Standardeinstellung Standardpapiere	20 - 1200 g/m ²
2	Dicke Papiere, Kartonagen, feine Wellpappen (DIN 55 468-1) und dünne Bleche**	> 100 g/m ²
3	Dünne Papiere	20 - 250 g/m ²
4	Feinstpapiere	< 40 g/m ²

*) Die Messungen wurden bei folgenden Bedingungen aufgenommen: d = 45 mm, a = 10 mm, β = 0°

**) Die Messungen wurden bei folgenden Bedingungen aufgenommen: d = 45 mm, a = 10 mm, β = 35°

Vorgehensweise bei der Parametrierung


Aus dem Anzeigemodus heraus kann zyklisch in weitere Parametriermodi gewechselt werden:

- Modus Ausrichthilfe -->
- Modus Programmauswahl -->
- Modus Ausrichthilfe --> (zur Kontrolle)

Durch Legen des Funktionseingangs (PK) auf -U_B (für > 500 ms) erfolgt der Moduswechsel. Innerhalb des Modus „Programmauswahl“ wird durch Anschalten des Funktionseingangs (PK) an +U_B (für > 500 ms) die nächste Programmstufe gewählt.

Durch Abtrennen der Versorgungsspannung verlassen sie den aktuellen Modus mit der gewählten Programmänderung.

Die Schaltausgänge sind während der Parametrierung des Sensors nicht aktiv!

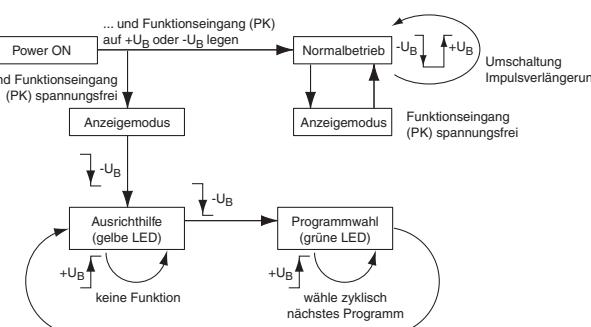

Modi

Ausrichthilfe

Bei der Montage kann die UDC eine Einstellhilfe zur optimalen Ausrichtung des Senders zum Empfänger geben.

Wenn der Sensor den Luftbereich erkennt (gelbe LED leuchtet) dann beginnt die UDC die Stärke des gemessenen Amplitudensignals anzuzeigen:

- bei einem schwachen Signal blinkt die gelbe LED mit niedriger Frequenz
- mit steigender Signalstärke steigt die Blinkfrequenz
- bei optimaler Ausrichtung (maximale Signalstärke) leuchtet die gelbe LED permanent.

Die Funktion Einzelbogen (grüne LED) und Doppelbogen (rote LED) ist hierbei weiterhin aktiv. Es kann somit die korrekte Funktion der Doppelbogenkontrolle überprüft werden.

Programmwahl

Im Modus Programmwahl wird durch die grüne LED die aktuelle Programmnummer angezeigt (Anzahl der Blinkimpulse = Programmnummer). Durch Legen des Einstelleingangs (PK) auf +U_B (für > 500 ms) wird zyklisch das nächste Programm gewählt (Programm 1 schliesst an Programm 4 an).

Hinweise:

Ein komplettes Gerät besteht aus einem Ultraschall-Sender und einem Auswertegerät mit Ultraschall-Empfänger. Die Sensorköpfe sind ab Werk optimal aufeinander abgestimmt und dürfen daher nicht getrennt verwendet werden. Die Stecker-Trennstelle am Verbindungs-kabel Sender-Empfänger dient lediglich der leichteren Montage.

Sehr luftige Papiere (z.B. Taschentücher) oder Papiere mit Löchern sind aus physikalischen Gründen nicht immer zur Doppelbogenerkennung geeignet.

Werden mehrere Doppelbogenkontrollen in unmittelbarer Nähe eingesetzt, kann es zur gegenseitigen Beeinflussung und damit zur Fehlfunktion der Geräte kommen. Gegenseitige Beeinflussung ist durch geeignete Gegenmaßnahmen bereits bei der Planung der Anlagen zu vermeiden.

Notes

Description of sensor functions

The ultrasonic double sheet monitor is used for double sheet detection in all situations in which the automatic distinction between double and single sheets is required in order to protect machines or avoid waste production. The double-sheet monitor is based on the ultrasonic through-beam principle. The following can be detected:

- No sheet, i.e. air,
- Individual sheet
- Double sheet

A microprocessor system evaluates the signals. The appropriate switch outputs are set as a result of the evaluation. Changes in ambient conditions such as temperature and humidity are compensated for automatically. The interface electronics is integrated into a compact M18 metal housing together with a sensor head.

Switching on

The sensor is equipped with 6 connections. The functionality of the connections is described in the following table. The function input (PK) is used to assign parameters to the sensor. (See Output pulse extension, Alignment aid and Program selection). During normal operation, the function input must always be securely connected with +U_B or -U_B, to avoid possible interference or improper functionality.

Colour	Switching on	Comments
BN	+U _B	
WH	Switch output for single sheets	Pulse width corresponds to the event
BK	Switch output for double sheets	Pulse width corresponds to the event
GY	Switch output for air	Pulse width corresponds to the event
PK	-U _B /+U _B	Function input for parameter assignment/pulse prolongation
BU	-U _B	

Normal mode

The sensor is working in normal mode if the function input (PK) is applied to -U_B or +U_B when the power source (Power-On) is supplied, as shown in the output pulse extension table (see below).

Displays:

- LED yellow: Detection of air
- LED green: Detection of single sheets
- LED red: Detection of double sheets

Switch outputs:

The switch outputs are only active in normal operation!

- | | | |
|--------|----|---------------------|
| White: | WH | Single sheet output |
| Black: | BK | Double sheet output |
| Gray: | GY | Air output |

Output pulse extension

Switching the function input (PK) on to -U_B or +U_B makes it possible to select a minimum pulse width of 120 ms for all output pulses of the three switch outputs.

Switching on (PK)	Operating behaviour (after Power-On)
-U _B	No output pulse extension for switch outputs
+U _B	Output pulse extension of all switch outputs to at least 120 ms

Please note:

This can result in a condition in which more than one switch output is switched through!

Display Mode

The selected parameter assignment of the sensor can be displayed by switching the function input (PK) to voltage-free during normal operation. The green LED displays the program number (the number of flashing pulses (1 ... 4) = the program number).

The outputs are inactive during this time.

If the function input (PK) is switched to voltage-free when power is supplied (Power-On), the sensor will also work in display mode.

If the unit is switched to voltage-free while the function input (PK) is in operation due to an error (broken cable, coming loose because of vibration), display mode acts as a fault display.

Parameter assignment

The sensor is equipped with 4 programs for different ranges of application. This makes it possible to work with a wide range of material. The user can select the program best suited for a specific application.

The default setting, Program 1, is designed so that no change in the setting is required for most applications.

Programs

Program number	Notes:	Range of materials
1	Default setting, standard paper	20 - 1200 g/m ²
2	Thick paper, cardboard, fine corrugated boards(DIN 55 468--1)and thin sheet metal**	> 100 g/m ²