



## Abmessungen

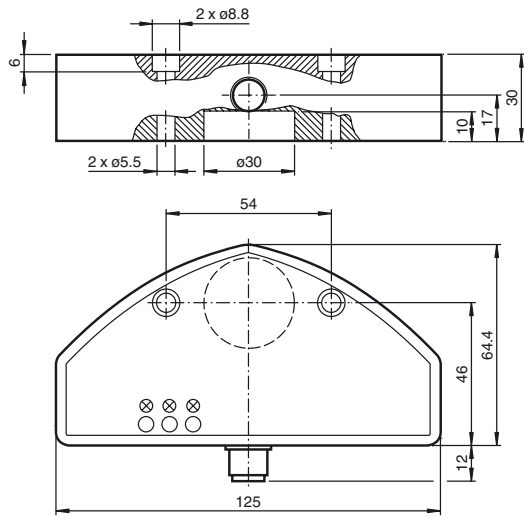

## Dimensions

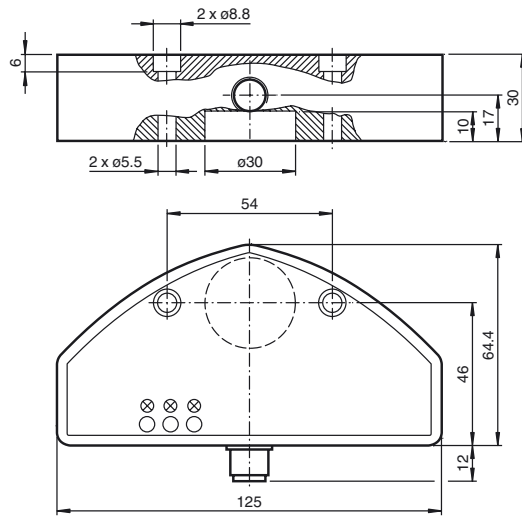

## Ultraschallsensor Ultrasonic sensor

UC2500-F65-FE2R2-V15




Doc. No.: 45-3545A  
Part. No.: 235152  
Date: 01/31/2012  
DIN A3 -> DIN



**PEPPERL+FUCHS**  
SENSING YOUR NEEDS


## Elektrischer Anschluss/Kurven/Zusätzliche Informationen

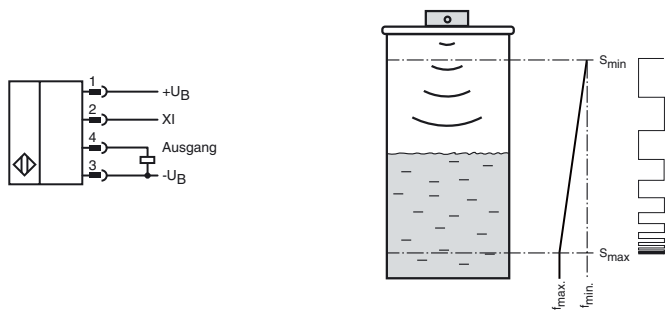

Ademfarben gemäß EN 60947-5-2

1	BN	(braun)
2	WH	(weiß)
3	BU	(blau)
4	BK	(schwarz)
5	GY	(grau)

## Electrical Connection / Curves / Additional Information

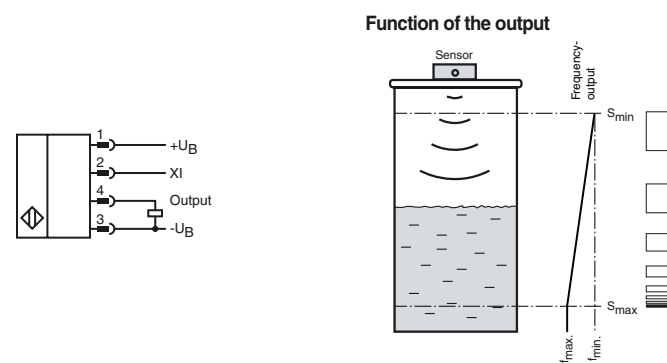

Wire colors in accordance with EN 60947-5-2

1	BN	(brown)
2	WH	(white)
3	BU	(blue)
4	BK	(black)
5	GY	(gray)

## Technische Daten

<b>Allgemeine Daten</b>		
Erfassungsbereich	250 ... 2500 mm	
Einstellbereich	250 ... 2500 mm	
Blindzone	0 ... 250 mm	
Normmessplatte	100 mm x 100 mm	
Wandlerfrequenz	ca. 120 kHz	
<b>Kenndaten</b>		
Bereitschaftsverzug	$t_v$	250 ms
<b>Grenzdaten</b>		
Zulässige Leitungslänge	max. 300 m	
<b>Anzeigen/Bedienelemente</b>		
LED grün	Power on	
LED gelb	permanent: Schaltzustand Schaltausgang blinkend: Fehleinstellung	
<b>Elektrische Daten</b>		
Bemessungsbetriebsspannung	$U_e$	24 V DC
Betriebsspannung	$U_B$	12 ... 30 V (inklusive Restwelligkeit) Im Versorgungsspannungsbereich 12 ... 20 V reduzierte Empfindlichkeit von 20% ... 0%
Welligkeit		≤ 10 %
Leerlaufstrom	$I_0$	≤ 60 mA
<b>Eingang</b>		
Eingangstyp	1 Funktionseingang	
Eingangsspannung	≤ Betriebsspannung	
Pegel	Low-Pegel : 0 ... 3 V High-Pegel : ≥ 15 V	
<b>Ausgang</b>		
Ausgangstyp	1 Frequenzausgang	
Bemessungsbetriebsstrom	$I_e$	300 mA
Voreinstellung	250 mm ... 1500 mm	
Linearität		≤ 1,5 %
Ausgangsfrequenz	12,5 ... 125 Hz ( 125 ... 1250 Hz ) , einstellbar	
<b>Umgebungsbedingungen</b>		
Umgebungstemperatur	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)	
Lagertemperatur	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)	
Schockfestigkeit	30 g , 11 ms Dauer	
Schwingungsfestigkeit	10 ... 55 Hz , Amplitude ± 1 mm	
<b>Mechanische Daten</b>		
Anschlussart	Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig	
Schutzart	IP65	
Material		
Gehäuse	PBT	
Wandler	Epoxidharz/Glashohlkugelmisch; Schaum Polyurethan	
Einbaulage	beliebig	
Masse	500 g	
<b>Normen- und Richtlinienkonformität</b>		
Normenkonformität		
Normen	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007	

## Anwendungsbereiche

Auf Grund seiner Bauform und Funktion eignet sich dieser Ultraschall-Sensor besonders für Füllstands Anwendungen in kleinen Behältern. Das Gerät verfügt über einen Frequenzausgang. Die Frequenz des Ausgangssignals ist ein Maß für den aktuellen Füllstand.

## Montage und Anschluss

Alle Bauteile sind in einem vergossenen Gehäuse untergebracht. Der Ultraschallwandler ist zum Schutz etwas zurückgesetzt in dem Gehäuse untergebracht. Durch die eingebaute, umlaufende Dichtung kann der Sensor direkt als Verschluss mit integrierter Füllstandsmessung verwendet werden. Die Tanköffnung muss einen Durchmesser von 26 mm haben. Die Befestigung am Tank kann über 2 Schrauben M5 durchgeführt werden. Der elektrische Anschluss erfolgt über einen 5-poligen Gerätestecker M12 x 1. Die Anschlüsse sind verpolsicher, kurzschluss- und überlastfest. Bei elektrischen Störungen werden geschirmte Leitungen empfohlen.

## Technical data

<b>General specifications</b>		
Sensing range	250 ... 2500 mm	
Adjustment range	250 ... 2500 mm	
Unusable area	0 ... 250 mm	
Standard target plate	100 mm x 100 mm	
Transducer frequency	approx. 120 kHz	
<b>Nominal ratings</b>		
Time delay before availability	$t_v$	250 ms
<b>Limit data</b>		
Permissible cable length	max. 300 m	
<b>Indicators/operating means</b>		
LED green	Power on	
LED yellow	solid: switching state switch output flashing: misadjustment	
<b>Electrical specifications</b>		
Rated operational voltage	$U_e$	24 V DC
Operating voltage	$U_B$	12 ... 30 V (including ripple) In supply voltage interval 12 ... 20 V reduced sensitivity by 20% ... 0%
Ripple		≤ 10 %
No-load supply current	$I_0$	≤ 60 mA
<b>Input</b>		
Input type	1 Function input	
Input voltage	≤ Operating voltage	
Level	low level : 0 ... 3 V high level : ≥ 15 V	
<b>Output</b>		
Output type	1 Frequency output	
Rated operational current	$I_e$	300 mA
Default setting	250 mm ... 1500 mm	
Linearity		≤ 1,5 %
Output frequency	12,5 ... 125 Hz ( 125 ... 1250 Hz ) , adjustable	
<b>Ambient conditions</b>		
Ambient temperature	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)	
Storage temperature	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)	
Shock resistance	30 g , 11 ms period	
Vibration resistance	10 ... 55 Hz , Amplitude ± 1 mm	
<b>Mechanical specifications</b>		
Connection type	Device connector M12 x 1 , 4-pin	
Protection degree	IP65	
Material		
Housing	PBT	
Transducer	epoxy resin/hollow glass sphere mixture; polyurethane foam	
Installation position	any position	
Mass	500 g	
<b>Compliance with standards and directives</b>		
Standard conformity		
Standards	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007	

## Application ranges

The design and function of this ultrasonic sensor make it ideal for filling level applications in small containers. The device has a frequency output. The frequency of the output signal is a measure of the current filling level.

## Assembly and connection

All components are contained in an encapsulated housing. The ultrasonic converter is in a slightly recessed position in the housing. The integrated circumferential seal allows the sensor to be used directly as a closure with integrated filling level measurement. The tank opening must have a diameter of 26 mm. It can be mounted on the tank using 2 M5 screws. The electrical connection is based on a 5-pin device connector, M12 x 1. The connections are protected against reverse polarity, short circuits and overloads. Shielded cables are recommended if there is electrical interference.

## Einstellung

Im Lieferzustand sind die Messbereichsgrenzen sowie die Mittelwertbildung fest eingestellt (siehe technische Daten). Sie können nachträglich über SONPROG mittels Interface (Zubehör) an die Applikation angepasst werden.

### SONPROG

Über SONPROG können folgende Parameter verändert werden:

- Messbereichsgrenzen  $S_{\min}$  und  $S_{\max}$
- Frequenzbereich
- Blindzone
- Mittelwertbildung

Sonderprogrammierungen sind auf Anfrage erhältlich.

## Betrieb

Innerhalb des Erfassungsbereichs wird der Füllstand eines Behälters erkannt. Füllstände zwischen den Messbereichsgrenzen ( $S_{\min}$ ,  $S_{\max}$ ) werden in Form eines Rechtecksignals mit variabler Frequenz dargestellt. Am Füllstand  $S_{\min}$  liefert der Frequenzausgang den kleinsten Frequenzwert, beim Füllstand  $S_{\max}$  den die höchste Frequenz. Die Frequenz-Kennlinie verläuft zwischen den Messbereichsgrenzen linear.

Objekte innerhalb der Blindzone rufen Fehlsignale hervor. Stellen Sie durch einen entsprechenden Einbau sicher, dass der Füllstand nicht in die Blindzone eintreten kann.

### Funktionseingang XI

Durch Anlegen eines Low-Pegels an den Funktionseingang XI wird der Sensor in den Ruhezustand versetzt. Der Sensor führt dann keine Messungen aus. Die Ausgänge behalten ihren letzten Zustand bei. Sobald der Funktionseingang XI vom Low-Pegel getrennt oder ein High-Pegel angelegt wird, nimmt der Sensor seine Normalfunktion wieder auf.

Der Funktionseingang XI kann im Betrieb zur Synchronisation mehrerer Sensoren genutzt werden. Dies kann durch Anlegen externer Signale z. B. von einer Steuerung (externe Synchronisation) oder durch einfaches Zusammenschalten der Funktionseingänge aller zu synchronisierenden Sensoren (interne Synchronisation) geschehen.

## Setting

As delivered, the measuring range limits and the averaging are fixed (see Technical data). They can subsequently be adapted to the application via SONPROG using the interface (see Accessories).

### SONPROG

The following parameters can be changed via SONPROG:

- Measuring range limits  $S_{\min}$  and  $S_{\max}$
- Frequency range
- Blind zone
- Averaging

Special programming options are available on request.

## Operation

The filling level of a container is detected within the detection range. Filling levels between the measuring range limits ( $S_{\min}$ ,  $S_{\max}$ ) are displayed in the form of a rectangular signal with variable frequency. The frequency output delivers the smallest frequency value at filling level  $S_{\min}$  and the highest frequency at filling level  $S_{\max}$ . The frequency characteristic between the two measuring range limits is linear. Objects in the blind zone cause false signals. Install in such a way that the filling level cannot enter the blind zone.

### Function input XI

The sensor is placed in standby mode by connecting a low level at the function input XI. The sensors then performs no measurements. The outputs retain the most recent status. As soon as function input XI is disconnected from the low level or a high level is connected, the sensor resumes its normal function.

The function input XI can be used during operation for the synchronisation of multiple sensors. This can be done by connecting external signals, e.g. from a controller (external synchronisation) or by simply connecting the function inputs of all sensors to be synchronised (internal synchronisation).

#### Adressen / Addresses / Adresses / Direcciones / Indirizzi

**Contact** Pepperl+Fuchs GmbH · 68301 Mannheim · Germany · Tel. +49 621 776-4411 · Fax +49 621 776-27-4411 · E-mail: [fa-info@de.pepperl-fuchs.com](mailto:fa-info@de.pepperl-fuchs.com)

**Worldwide Headquarters:** Pepperl+Fuchs GmbH · Mannheim · Germany · E-mail: [info@de.pepperl-fuchs.com](mailto:info@de.pepperl-fuchs.com)

**USA Headquarters:** Pepperl+Fuchs Inc. · Twinsburg · USA · E-mail: [fa-info@us.pepperl-fuchs.com](mailto:fa-info@us.pepperl-fuchs.com)

**Asia Pacific Headquarters:** Pepperl+Fuchs Pte Ltd · Singapore · E-mail: [fa-info@sg.pepperl-fuchs.com](mailto:fa-info@sg.pepperl-fuchs.com) · Company Registration No. 199003130E

For more contact-adresses refer to the catalogue or internet: <http://www.pepperl-fuchs.com>