



Sensor fotoeléctrico de barrera, unidireccional




LD28/LV28-F1/49/76a/82b/105

- Series universales con múltiples y variados campos de aplicación
- Resistencia al ruido: funcionamiento fiable en todas las condiciones
- LED muy visible como ayuda de alineación detrás de óptica de recepción
- Emisor con entrada de prueba
- Versión con luz roja

Sensor fotoeléctrico de barrera, unidireccional universal, diseño de carcasa grande, rango de detección de 30 m, luz roja, frecuencia de transmisión de 25 kHz, modo claro/oscuro activado, versión de CC, salida NPN, salida PNP, entrada de prueba, salida de estado previo al fallo, conector M12



Dimensiones

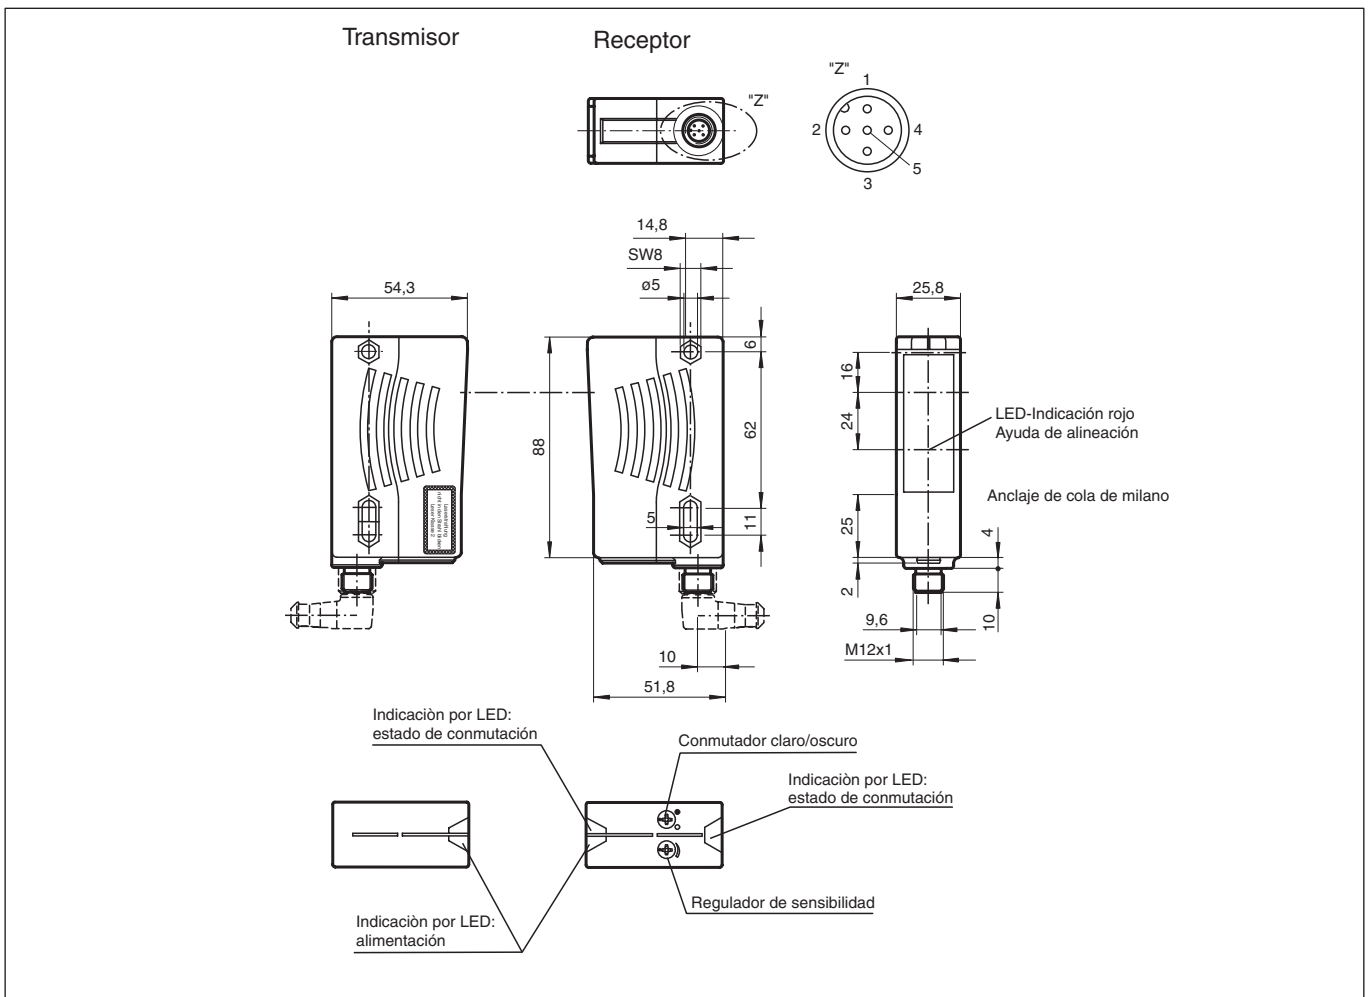

Datos técnicos

Componentes del sistema

Emisor	LD28-F1/76a/105
--------	-----------------

Fecha de publicación: 2021-11-11 Fecha de edición: 2021-11-11 : 115580_spa.pdf

Consulte "Notas generales sobre la información de los productos de Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

EE. UU.: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Alemania: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PF PEPPERL+FUCHS


Datos técnicos

Receptor		LV28-F1/49/82b/105
Datos generales		
Distancia útil operativa		0 ... 30 m
Distancia útil límite		40 m
Emisor de luz		LED
Tipo de luz		Luz alterna, roja , 660 nm
Ayuda de supresión		LED rojo (en óptica de recepción) iluminado constante en la interrupción del haz, parpadea si alcanza el punto de conmutación, off si alcanza la reserva de función
Frecuencia emisora		F1 = 25 kHz
Diámetro del haz de luz		aprox. 0,6 m en 30 m
Angulo de apertura		Emisor 1,2°, Receptor 5°
Límite de luz extraña		50000 Lux
Datos característicos de seguridad funcional		
MTTF _d		620 a
Duración de servicio (T _M)		20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)		90 %
Elementos de indicación y manejo		
Indicación de trabajo		LED verde
Indicación de la función		LED amarillo: 1. LED encendido constante: Señal > 2 x punto de conmutación (reserva de función) 2. LED parpadea: Señal entre 1x punto de conmutación y 2 x punto de conmutación 3. LED off: Señal < Punto de conmutación
Elementos de mando		Regulador de sensibilidad (ajuste hasta < 25 % del rango de detección de trabajo) , Conmutador claro/oscuro
Datos eléctricos		
Tensión de trabajo	U _B	10 ... 30 V CC
Rizado		10 %
Corriente en vacío	I ₀	emisor: ≤ 50 mA Receptor: ≤ 35 mA
Entrada		
Entrada de Test		Desconexión del emisor en +U _B (I _{máx.} < 3 mA en 30 V CC)
Salida		
Salida de preavería		1 transistor PNP, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto, U _{max} = 30 V CC, I _{max} = 0,2 La salida es inactiva, si la señal esta por debajo de la reserva de función aprox. 10 s (LEDs rojo y amarillo parpadean). Si dentro de este tiempo se producen 4 interrupciones del haz, la salida se inactiva inmediatamente.
Tipo de conmutación		Conmutación claro/oscuro reversible, conmutable
Señal de salida		1 npn, 1 pnp conmutación continua, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad , colectores abiertos
Tensión de conmutación		máx. 30 V CC
Corriente de conmutación		máx. 200 mA
Frecuencia de conmutación	f	1000 Hz
Tiempo de respuesta		0,5 ms
Conformidad		
Norma del producto		EN 60947-5-2
Autorizaciones y Certificados		
Conformidad EAC		TR CU 020/2011
Clase de protección		II, Tensión de medición ≤ 250 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1
Autorización UL		cULus Listed , Class 2 Power Source
Autorización CCC		Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente		-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)

Datos técnicos


Temperatura de almacenaje	-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Datos mecánicos	
Anchura de la carcasa	25,8 mm
Altura de la carcasa	88 mm
Profundidad de la carcasa	54,3 mm
Grado de protección	IP67
Conexión	Conector de plástico M12 x 1, 5 polos
Material	
Carcasa	Plástico ABS
Salida de luz	Luneta de plástico
Masa	140 g (emisor y receptor)

Asignación de conexión


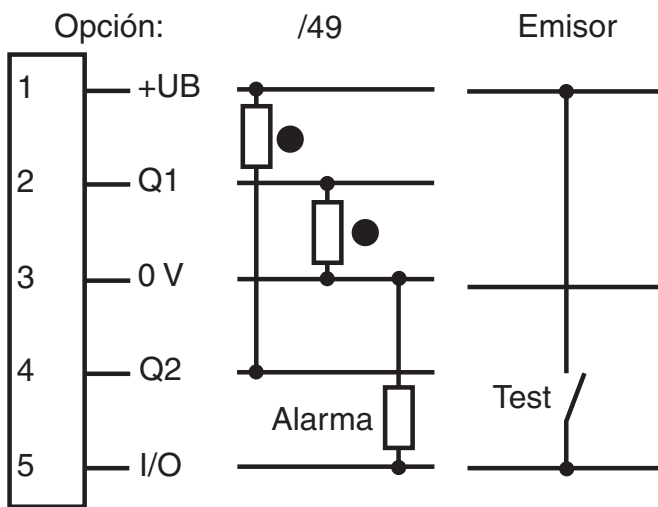


- = conmutación claro
- = conmutación oscuro

Curva de características

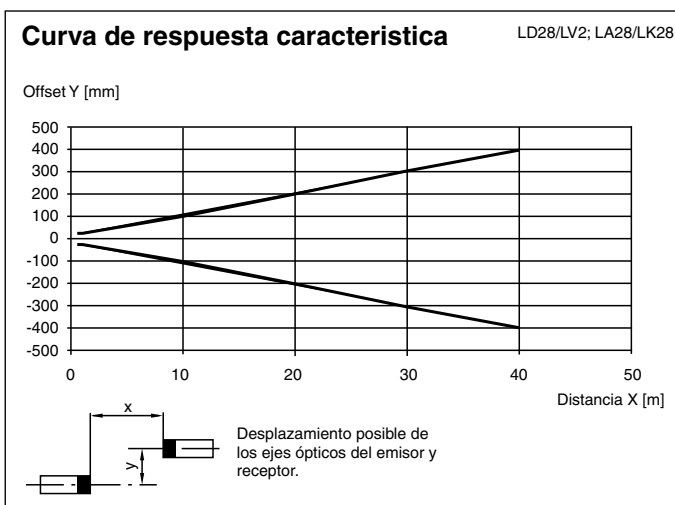

Fecha de publicación: 2021-11-11 Fecha de edición: 2021-11-11 : 115580_spa.pdf

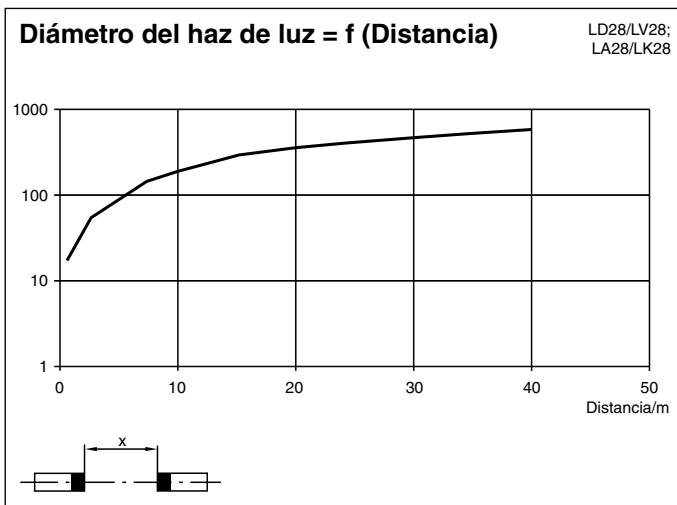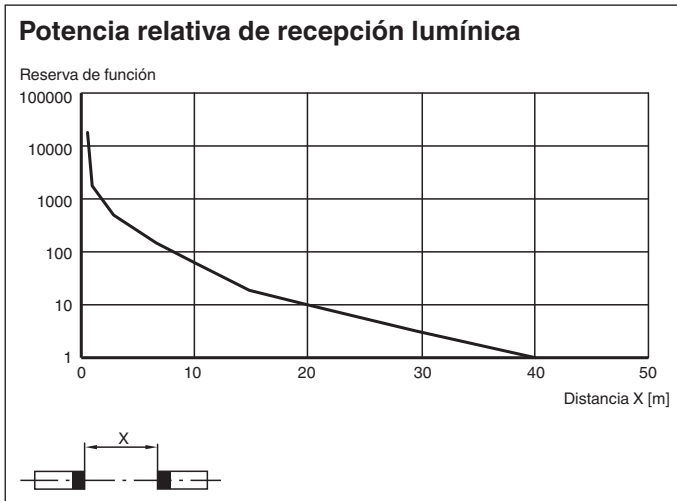

Accesorios

	OMH-05	Ayuda de montaje para en barra cilíndrica ø12mm o latón (grosor 1,5 ... 3mm)
	OMH-21	Soporte de montaje: soporte de montaje para sensores de la serie RL*
	OMH-22	Accesorios de montaje para sensores de la serie RL*
	OMH-RLK29-HW	Angulo de fijación de montaje al dorso
	OMH-RL28-C	Modelo de cubierta con protección de escoria de soldadura
	V15-G-2M-PUR	Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 5 pines, cable PUR gris

Fecha de publicación: 2021-11-11 Fecha de edición: 2021-11-11 : 115580_spa.pdf