



Convertidor de señal con valor de desconexión

KFU8-USC-1.D


- Acondicionador de señal de 1 canal
- Uso universal con distintas fuentes de alimentación
- Entrada de corriente o tensión aumentable
- Salida de corriente o tensión
- Salida de contacto de relé
- Configurable con el teclado
- Supervisión de fallos de conducción



Función

Este acondicionador de señal es adecuado para la conexión de señales de corriente y tensión, y proporciona aislamiento para aplicaciones sin seguridad intrínseca. Los rangos de entrada incluyen 0 mA ... 20 mA, 0 V ... 10 V o 0 mV... 60 mV. Es posible seleccionar rangos intermedios dentro de los rangos de entrada. Las señales de medición de salida son 0/4 mA ... 20 mA, 0/2 V ... 10 V o 0/1 V ... 5 V. El relé de salida sirve como contacto para el valor de desconexión. En la pantalla el valor medido se puede indicar con varias unidades físicas. La unidad se puede programar fácilmente mediante un teclado situado en la parte delantera de la unidad. Para obtener más información, consulte el manual y visite www.pepperl-fuchs.com.

Conexión

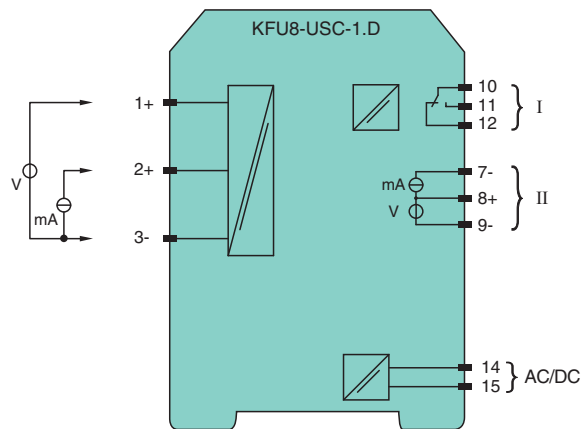

Datos técnicos

Datos generales			
Tipo de señal	Entrada analógica		
Alimentación			
Conexión	terminales 14, 15		
Tensión de medición	U_r	20 ... 90 V CC / 48 ... 253 V CA	
Corriente de medición	I_r	≤ 80 mA CC / ≤ 45 mA CA	
Consumo de potencia	$\leq 1,6$ W / $\leq 2,6$ VA		
Entrada			

Fecha de publicación: 2021-12-10 Fecha de edición: 2021-12-10 : 188750_spa.pdf

Consulte "Notas generales sobre la información de los productos de Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

EE. UU.: +1 330 486 0002
pa-info@us.pepperl-fuchs.com

Alemania: +49 621 776 2222
pa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
pa-info@sg.pepperl-fuchs.com



Datos técnicos

Lado de conexión	Lado de campo
Conexión	terminales 1+, 3- : mV, V ; terminales 2+, 3- : mA
Resistencia de entrada	tensión: 1 M Ω , corriente: max. 100 Ω
Limitación	30 V
Corriente	0 ... 20 mA
Tensión	0 ... 10 V / 0 ... 60 mV
Resolución	15 Bit
Salida	
Lado de conexión	Lado de control
Conexión	salida I: terminales 10, 11, 12 salida II: terminales 7-, 8+, 9-
Salida I	señal, relé
Cargando contacto	250 V CA / 2 A / $\cos \phi$ 0,7; 40 V CC / 2 A
Vida útil	2 x 10 ⁷ conmutaciones
Retardo de arranque/Caida	aprox. 10 ms / aprox. 10 ms
Salida II	analógica
Carga	corriente: max. 550 Ω , tensión: min. 1 k Ω
Salida de tensión analógica	0/1 ... 5 V , 0/2 ... 10 V
Salida de corriente analógica	0/4 ... 20 mA
Características de transferencia	
Desviación	0,1 % del valor final
Resolución/Precisión	corriente: 1 μ A/20 μ A tensión: 0,5 mV/10 mV mV: 3 μ V/60 μ V
Temperatura	0,003 %/K (30 ppm)
Período de reacción	\geq 150 ms/ \leq 300 ms
Aislamiento galvánico	
Entrada/salida	aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 V _{ef}
Entrada/alimentación	aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 V _{ef}
Salida/alimentación	aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 V _{ef}
Indicadores/configuraciones	
Indicadores	display
Elementos de mando	Area de trabajo
Configuración	mediante botones de funcionamiento
Etiqueta	espacio para etiquetado en la parte frontal
Conformidad con la directiva	
Compatibilidad electromagnética	
Directiva 2014/30/UE	EN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Baja tensión	
Directiva 2014/35/UE	EN 61010-1:2010
Conformidad	
Compatibilidad electromagnética	NE 21
Grado de protección	IEC 60529
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Datos mecánicos	
Grado de protección	IP20
Conexión	Terminales de rosca
Masa	150 g
Dimensiones	20 x 119 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa B2
Fijación	en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Información general	


Datos técnicos

Informaciones complementarias

Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.

Montaje

Vista frontal

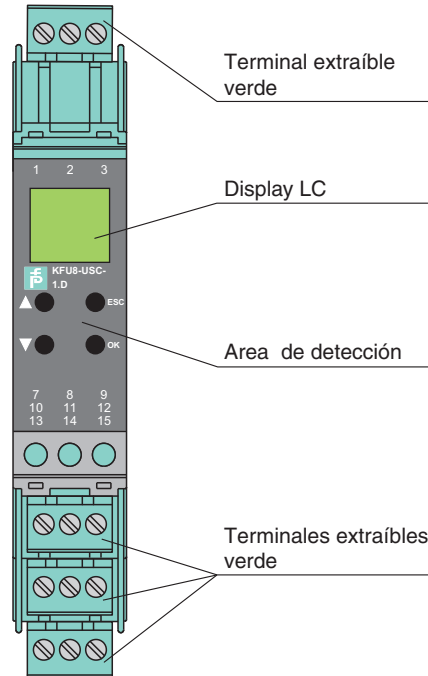

Componentes del sistema adecuados

	K-DUCT-GY	Carril de perfil, regleta de conexión de lado de campo gris
--	------------------	---

Accesorios

	KF-ST-5GN	Bloque de terminales para módulos KF, terminal roscado de 3 pines, verde
	KF-CP	Pines de codificación rojos, paquete: 20 x 6

Fecha de publicación: 2021-12-10 Fecha de edición: 2021-12-10 : 188750_spa.pdf