




Sensor radar RMS-G-RC-HS



- Abrepuertas industrial con capacidad de diferenciación entre personas y vehículos
- Área de detección extraamplia y alto rango de detección
- Fácilmente programable
- Detección de dirección
- Versión HS para la detección de vehículos a velocidades de hasta 60 km/h
- Programable, también con control remoto separado

Abrepuertas industrial Premium para detección de vehículos a 60 km/h máx., posibilidad de accionamiento remoto, rango de detección de 7 m x 6 m, altura de instalación máx. de 7 m, carcasa negra, 2 salidas de contacto de relé, conexión por cable




Función

Los sensores de movimiento por microondas controlados con microprocesador están basados en la última tecnología de 24 GHz y proporcionan un alto grado de fiabilidad, incluso en condiciones de funcionamiento difíciles, y se pueden utilizar con todas las puertas automáticas (industriales) de hasta una altura de 7 m. Los sensores RMS-G están equipados con funciones inteligentes, como la detección de vehículos, para que puedan utilizarse en una amplia variedad de aplicaciones. El sensor por microondas diseñado especialmente para puertas industriales puede configurarse para que estas solo se abran cuando se acerque un vehículo, sin verse afectadas por el tránsito de peatones. El sensor diferencia entre personas y vehículos.

Aplicación

- Sensor de impulsos de apertura para puertas industriales
- Sensor de movimiento de personas y objetos
- Sensores de activación para detectar vehículos que se desplazan a una velocidad máxima de 60 km/h (RMS-G-RC-HS)

Dimensiones

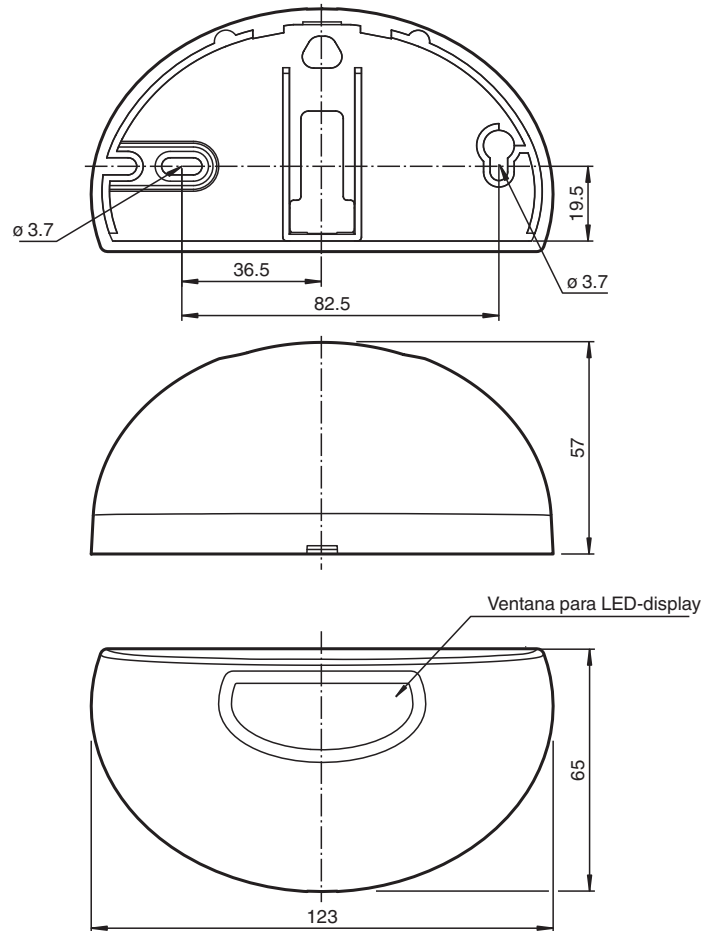

Datos técnicos

Datos generales

Rango de detección	7000 x 6000 mm (PxA) con una altura de montaje de 5000 mm y un ángulo de inclinación de 30° 8000 x 5000 mm (PxA) con una altura de montaje de 7000 mm y un ángulo de inclinación de 30°
Principio de funcionamiento	Módulo de microondas
Velocidad de detección	mín. 0,1 m/s , máx. ... 16,7 m/s (60 km/h)
Ajuste del ángulo	0 ... 40 ° en 5 ° Pasos
Frecuencia de trabajo	24,05 ... 24,25 GHz Banda K
Modo operativo	Detector del movimiento por radar
Potencia de emisión (EIRP)	< 20 dBm

Elementos de indicación y manejo

Indicación de la función	LED rojo/verde
Elementos de mando	Tecla de programación para la selección del modo de servicio : Detección de la dirección , Supresión de haces cruzados , Detección de vehículos , Modo de conmutación , Relé Tiempo de demora
Elementos de mando	Programación a través de 2 teclas , alternativo para control remoto (Accesorio, pedir por separado)

Datos eléctricos

Tensión de trabajo	U_B	12 ... 36 V CC , 12 ... 28 V CA
Corriente en vacío	I_0	≤ 50 mA a 24 V CC
Clase de protección		III, con función de tensión de seguridad pequeña
Consumo de potencia	P_0	≤ 1 W


Salida

Tipo de conmutación	activo/pasivo
---------------------	---------------


Datos técnicos

Señal de salida	2 salidas relé
Tensión de conmutación	máx. 48 V CA / 48 V CC
Corriente de conmutación	máx. 0,5 A CA / 1 A CC
Potencia de conmutación	máx. 24 W / 60 VA
Tiempo de caída	t_{off} 0,2 ... 5 s ajustable
Conformidad con la directiva	
Equipos de terminales de radio y telecomunicaciones	
Directiva 2014/53/UE	si Este dispositivo se puede usar en todos los países de la Unión Europea. Funcionamiento no autorizado en América del Norte. En otros países se deben tener en cuenta las disposiciones nacionales al respecto.
Autorizaciones y Certificados	
Conformidad CE	2014/53/UE Este dispositivo se puede usar en todos los países de la Unión Europea. En otros países se deben tener en cuenta las disposiciones nacionales al respecto.
Autorización FCC	No - Funcionamiento no autorizado en América del Norte.
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje	-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Humedad del aire relativa	máx. 90 % no condensado
Datos mecánicos	
Altura del montaje	máx. 7000 mm
Grado de protección	IP54
Conexión	Terminales de rosca de conexión 4 polos y 2 polos , 8 m cable de conexión con el suministro
Material	
Carcasa	ABS, antracita
Masa	120 g
Dimensiones	123 mm x 65 mm x 57 mm
Serie adecuada	
Serie	RMS


Asignación de conexión

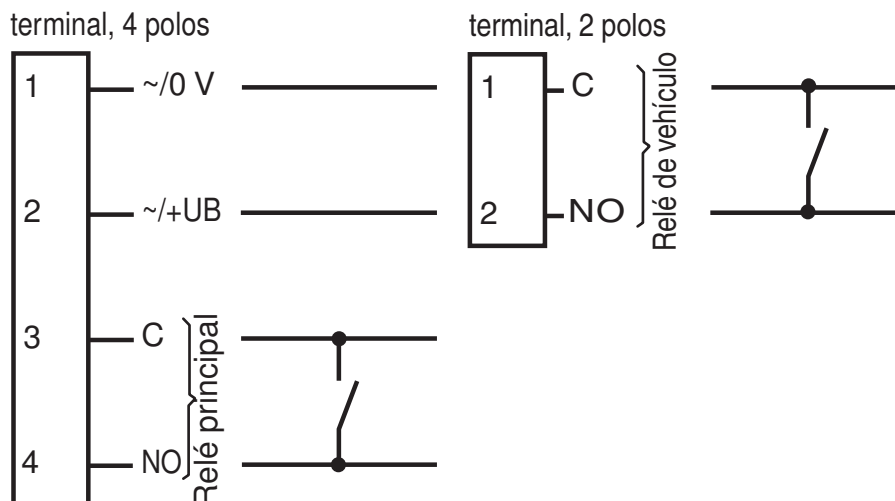

Montaje

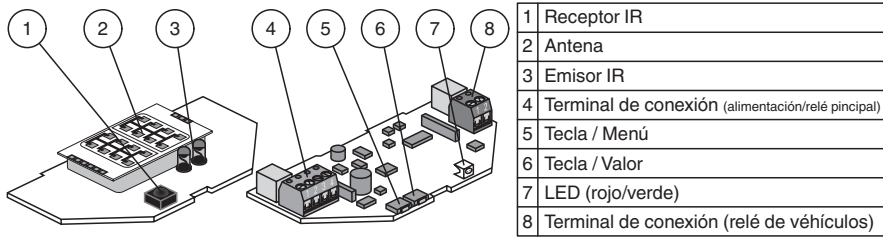

Aplicación

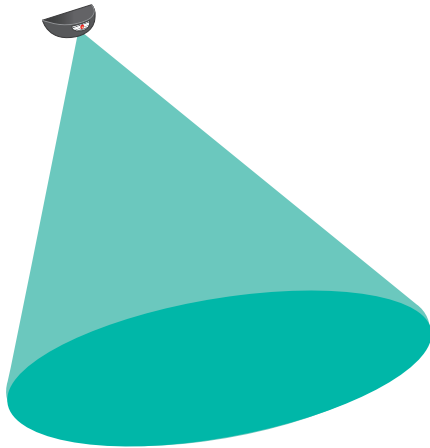

Principio de función




Los sensores por radar son sensores por microondas cuyo funcionamiento se basa en el del radar Doppler. El principal requisito en la detección por microondas es que el objeto que se desea detectar se encuentre en movimiento. Los sensores por radar emiten microondas a una frecuencia específica para detectar personas y objetos de gran tamaño que se muevan en el rango de velocidades específico del sensor por radar.

Las microondas generadas por el emisor se reflejan en el suelo u otras superficies y vuelven al receptor. Si no se produce movimiento alguno en la zona de supervisión, las frecuencias emitidas y reflejadas son idénticas. Es decir, no se detecta ningún objeto. Si las personas, animales u objetos se mueven en la zona de supervisión, la frecuencia reflejada cambia y, por tanto, se activa la detección.

Estos sensores, basados en la tecnología de 24 GHz más reciente y dotados de microprocesador integrado, ofrecen un alto grado de fiabilidad incluso en condiciones de funcionamiento adversas. CETECOM reserva esta frecuencia de 24 GHz, conocida como "Banda K", para esta área de aplicación en todo el mundo.

La gama de sensores RMS-G incorpora funciones inteligentes que permiten utilizarlos en un amplio abanico de aplicaciones. El sistema de supresión del tráfico cruzado puede configurarse de manera que la puerta solo se abra cuando se acerquen personas o vehículos y no sea vea afectada por el tránsito de personas. Gracias a la detección de la dirección, es posible activar el impulso de apertura en función de la dirección del movimiento. Dependiendo de la configuración, solo se detectarán aquellos movimientos que se acerquen o alejen del sensor.

Accesorios


	RMS Weather Cap	Pantalla protectora para sensores por microondas de la serie RMS de montaje en paredes o techos
	RMS Remote Control	Control remoto infrarrojo para serie RMS y RAVE
	RMS/RaDec Ceiling Kit wh	Kit de montaje en el techo para sensores de radar de las series RMS y RaDec

Ajustes

El sensor RMS-G-RC-HS se ajusta en el modo de programación mediante dos teclas de forma directa en el dispositivo: --> 8 = Tecla/Menú;

7 = Tecla/Valor. La secuencia de parpadeo de los LED indica los respectivos ajustes. Con el control remoto disponible como accesorio RMS Remote Control, el sensor también se puede programar de forma óptima desde el suelo de un modo sencillo y rápido. El control remoto por infrarrojos bidireccional con pantalla LCD y entrada de menú sencilla cuenta con un alcance de 10 m. Con él podrá ajustar también sensores con una gran altura de montaje de forma precisa y cómoda.


Denominación de pedido del control remoto: RMS Remote Control

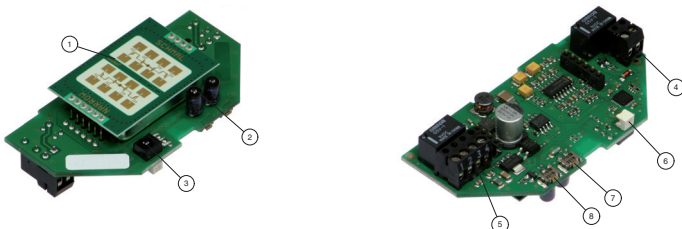

- 1. Antena
- 2. Diodo de emisión IR
- 3. Diodo de recepción IR
- 4. Borne roscado (relé de vehículos)
- 5. Borne roscado (tensión/relé principal)
- 6. Indicación LED
- 7. Tecla/Valor
- 8. Tecla/Menú


Las siguientes características son ajustables:

1. Dimensiones del campo de detección

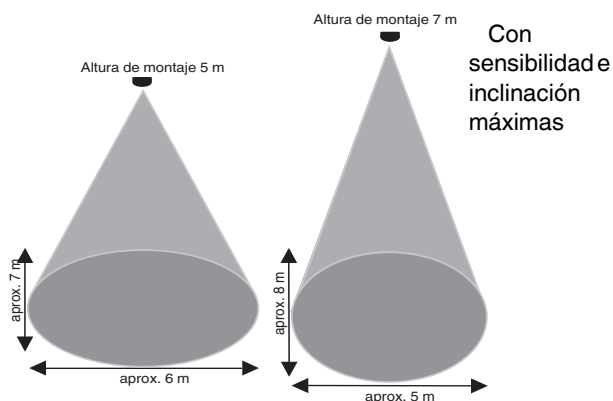

2. Dimensiones del campo de detección

Mediante el ajuste de la sensibilidad a través de las teclas o el control remoto es posible modificar la mayoría de los campos de detección.




sensibilidad alta =
campo amplio

sensibilidad baja =
campo reducido

3. Posición del campo de detección:


Fecha de publicación: 2021-08-03 Fecha de edición: 2021-08-03 : 220713_spa.pdf

El campo de detección se puede girar en 5 pasos, de 0 a 40°. La placa de circuitos impresos también se puede insertar de manera oblicua.

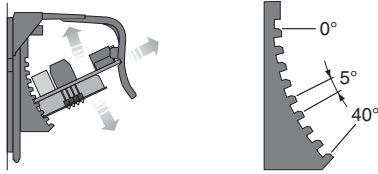


4. Detección sin reconocimiento de dirección

hacia delante / hacia atrás




5. Detección con reconocimiento de dirección

- a) hacia delante (acercándose al radar)
- b) hacia atrás (alejándose del radar)

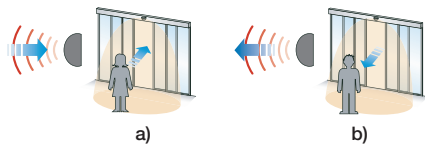

6. Supresión del movimiento transversal

- a) La puerta se abre
- b) La puerta permanece cerrada



7. Detección de vehículos y personas

El sensor evalúa los movimientos de personas o vehículos en diferentes direcciones y, en función del ajuste, conmuta el relé principal o ambos relés al mismo tiempo.


La detección diferenciada de personas y vehículos posibilita una apertura de puerta exacta para los vehículos. Las personas que se aproximen deberán utilizar la entrada secundaria.

8. Funciones de los relés

El relé principal conmuta siempre, es decir, al detectar objetos y vehículos.

El relé de vehículos sólo conmuta con la detección de vehículos activada y al detectar un vehículo.

Indicación de la función



LED verde	Dispositivo operativo
LED rojo	Relé principal conmutado
LED verde/rojo que parpadea rápidamente	Relé de vehículos conmutado
LED verde/rojo que parpadea lentamente	Arranque (durante aprox. 10 s tras la conexión)
LED verde parpadeante	Orden recibida
LED rojo parpadeante	Error