




Sensor indutivo NBN40-L2-B3B-V1

- 40 mm não faceado
- Nó A/B com possibilidade de endereçamento estendido para até 62 nós
- Antena do sensor bidirecional e giratória
- NA/NF programável
- Monitoramento do oscilador
- On/Off delay (desconectável)



Dimensões

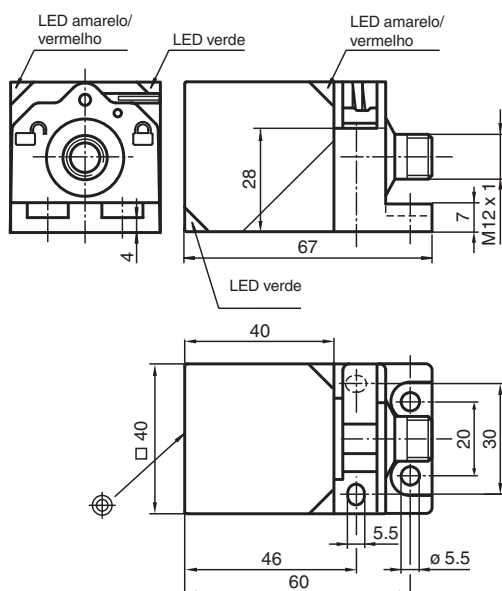

Dados técnicos

Dados gerais

Função de comutação		Normalmente aberto/fechado (NA/NF) programável
Tipo de saída		Interface-AS
Intervalo de comutação	s_n	40 mm
Montagem		não nivelado
Intervalo seguro de comutação	s_a	0 ... 32,4 mm
Factor de redução r_{Al}		0,3
Factor de redução r_{Cu}		0,3
Factor de redução $r_{1,4301}$		0,75
Tipo de nó		Nó A/B
Especificação da interface AS		V3.0
Especificação necessária do gateway		\geq V2.1
Tipo de saída		de 2 fios

Dados característicos

Data de publicação: 2022-05-23 Data de emissão: 2022-05-23 : 226321_por.pdf

Consulte as "Notas Gerais sobre as informações de produto da Pepperl+Fuchs".

Grupo Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

EUA.: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Alemanha: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Singapura: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PF PEPPERL+FUCHS


Dados técnicos

Tensão de funcionamento	U_B	26,5 ... 31,9 V através do sistema bus interface AS
Frequência de comutação	f	0 ... 50 Hz
Histerese	H	tipo 5 %
Protecção contra as inversões da polaridade		protecção contra polaridade inversa
Corrente reactiva	I_0	≤ 25 mA
Retardamento de prontidão	t_v	≤ 1000 ms
Indicação da tensão de funcionamento		LED, verde
Indicação do estado de comutação		LED, amarelo
Indicação de erro		LED, vermelho
Características da segurança funcional		
MTTF _d		1330 a
Vida útil (T _M)		20 a
Grau de cobertura do diagnóstico (GCD)		0 %
Conformidade de directivas e normas		
Conformidade-padrão		
Padrões		EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007
Autorizações certificados		
Autorização UL		cULus Listed, General Purpose
Autorização CSA		cCSAus Listed, General Purpose
Autorização CCC		Produtos com tensão de operação máxima de ≤ 36 não necessitam de aprovação, por este motivo não apresentam identificação CCC.
Condições ambiente		
Temperatura ambiente		-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de armazenamento		-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Dados mecânicos		
Tipo de saída		Plugue do conector M12 x 1 , 4 pinos
Material da caixa		PA
Superfície frotal		PA
Grau de protecção		IP69K
Massa		210 g

Conexão



Atribuição de conexão



Informações adicionais

Indicações sobre a programação

Endereço 00	predefinido, pode ser alterado através do master do bus ou de aparelhos de programação
Código IO	0
Código ID	A
Código ID1	7
Código ID2	E

Bit de dados





Bit	Função
D0	Estado de comutação
D1	Não utilizado
D2	Monitoramento por oscilador
D3	Não utilizado

Bit de parametrização

Bit	Função
P0	Atraso de conexão/desconexão ativado*/desativado
P1	Função do dispositivo sensor contato de fechamento*/contato de abertura
P2	Não utilizado
P3	Não utilizado

*Ajuste padrão

Acessórios

	V1-G-2M-PUR	Conjunto de cabos fêmea de extremidade única M12 reto, com codificação A, 4 pinos, cabo PUR cinza
	V1-W-2M-PUR	Conjunto de cabos fêmea de extremidade única M12 angular, com codificação A, 4 pinos, cabo PUR cinza
	MHW 01	Suporte de montagem modular
	MH 02-L	Auxílio de montagem para VariKont-L

Data de publicação: 2022-05-23 Data de emissão: 2022-05-23 : 226321_por.pdf

Consulte as "Notas Gerais sobre as informações de produto da Pepperl+Fuchs".

Grupo Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

EUA.: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Alemanha: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapura: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com


 **PEPPERL+FUCHS**

Operação

Indicação dependente do estado de funcionamento

Sintoma	LED verde (POWER)	LED vermelho (FAULT)	Bit de dados D2
funcionamento normal	ligado	desligado	1
Oscilador avariado	pisca	pisca	0
sem comunicação	desligado	ligado	1

Atraso de conexão/desconexão:

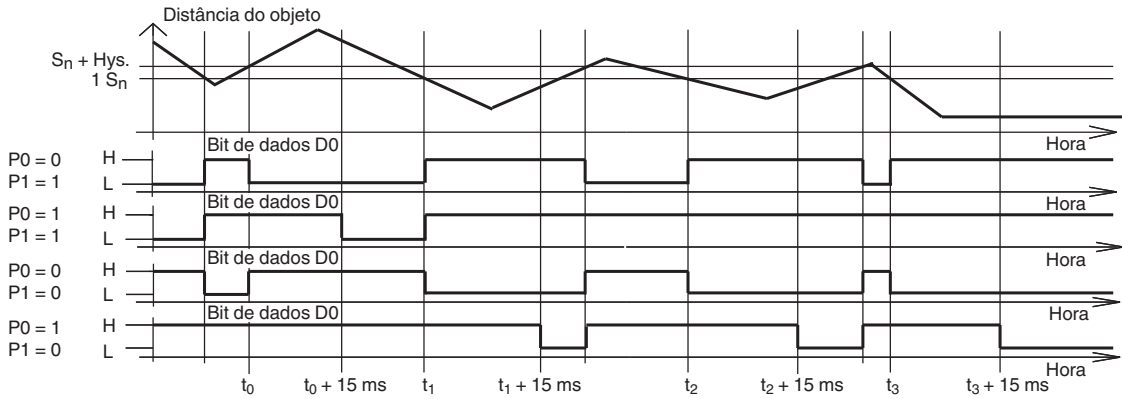

o atraso de conexão/desconexão é predefinido ($P0=1$). Atraso de conexão de 15 ms, se $P0=1$ e função de fechamento ($P1=1$). Atraso de desconexão de 15 ms, de $P0=1$ e função de abertura ($P1=0$).

Data de publicação: 2022-05-23 Data de emissão: 2022-05-23 : 226321_por.pdf