

boîte de raccordement CBX800-KIT-B19-IP54



- raccordement simple des câbles de signal du scanner par bornes à ressort
- Degré de protection IP54

bornier de raccordement pour scanner de codes à barres







Fonction

Les appareils de la série CBX* permettent de connecter rapidement et facilement les lecteurs de codes-barres. Une grande variété de connexions permet également de connecter d'autres appareils de terrain.

Grâce à la réduction du temps d'installation et du nombre de défaillances du système lors du remplacement d'un appareil, vos coûts de fonctionnement diminuent considérablement.

La fixation standardisée des connexions et le raccordement simple des extrémités de câble à l'aide de bornes à ressort facilitent le câblage. Pour faciliter l'installation de l'appareil, les orifices de montage continus sont faciles d'accès et la partie supérieure du boîtier peut être enlevée.

Dimensions

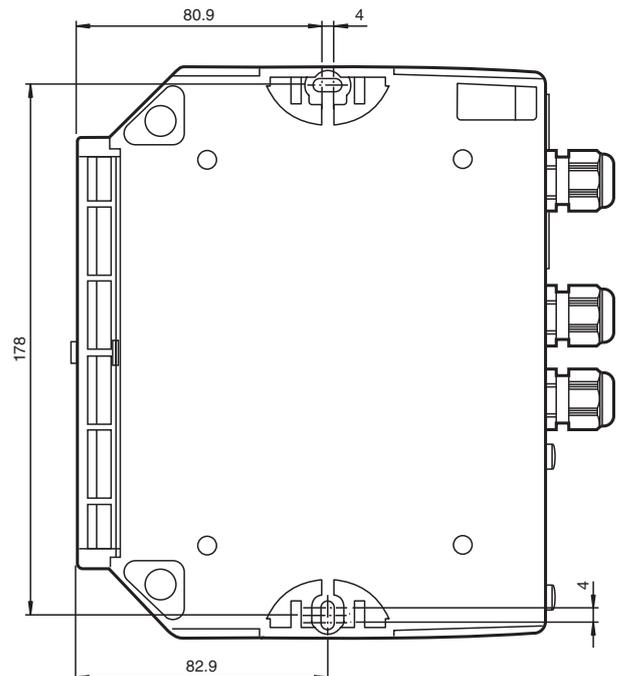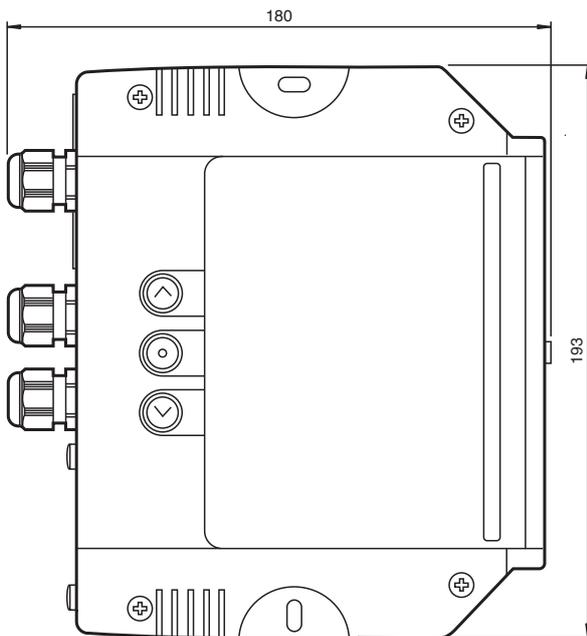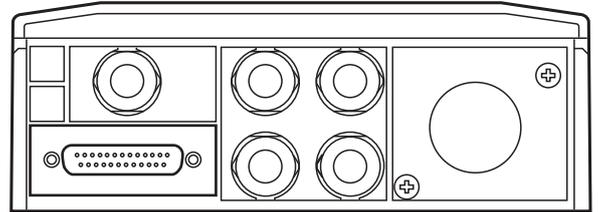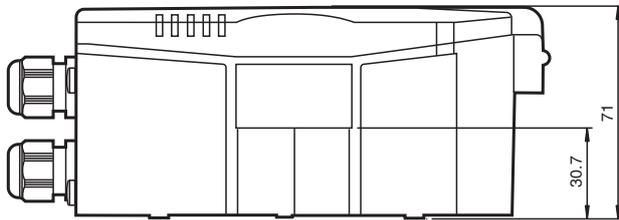

Date de publication: 2022-11-22 Date d'édition: 2022-11-22 : 229752_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 PEPPERL+FUCHS


Données techniques

Eléments de visualisation/réglage		
Éléments d'affichage		8 LED (POWER, ERROR, TRIGGER, IN 2, OUT 1, OUT 2, READY, HOST)
Caractéristiques électriques		
Tension d'emploi	U _B	10 ... 30 V CC PELV
Consommation en courant		max. 2,5 A
Puissance absorbée	P ₀	max. 3 W
Interface		
Physique		Ethernet
Protocole		TCP/IP , EtherNet/IP
Vitesse de transfert		100 MBit/s
conformité de normes et de directives		
Conformité aux directives		89/336 EWG
Conformité aux normes		
Immunité		EN 61000-6-2
Degré de protection		EN 60529
Tenue aux chocs et aux vibrations		EN 60068-2-27
Résistance aux vibrations		EN 60068-2-6
Conditions environnantes		
Température ambiante		0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Température de stockage		-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Humidité rel. de l'air		90 % , sans condensation
Résistance aux chocs		30G ; 11 ms ; 3 chocs sur chaque axe
Résistance aux vibrations		1,5 mm ; 10 ... 55 Hz ; 2 heures sur chaque axe
Caractéristiques mécaniques		
Degré de protection		IP54
Raccordement		connecteur femelle Sub-D, 25 broches pour Lecteur de codes barres presse-étoupe M16 pour le raccordement du système (5 x) , Douille RJ-45, 8 broches , ...
Matériau		
Boîtier		PC (polycarbonate)
Masse		780 g

Connexion

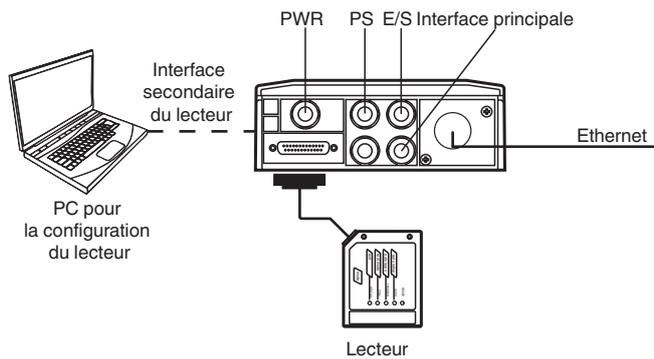

Vue intérieure

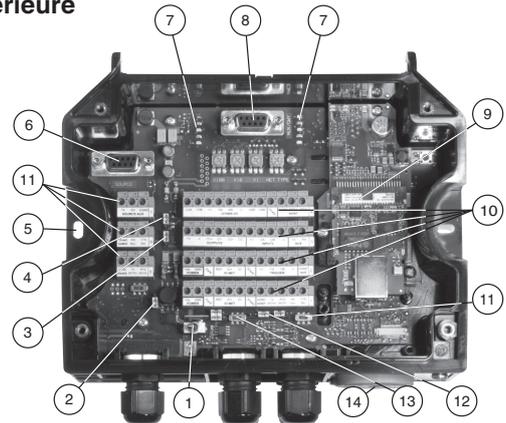

- | | | | |
|---|---|----|--|
| 1 | Interrupteur de mise sous tension (ON/OFF) | 9 | Platine Ethernet |
| 2 | Réglage de la mise à la terre du boîtier au moyen d'un cavalier | 10 | Bornier |
| 3 | Réglage de la mise à la terre au moyen d'un cavalier | 11 | Résistance de terminaison commutable pour RS485 |
| 4 | Réglage de la tension d'alimentation au moyen d'un cavalier | 12 | Réglage de mise à la terre ID-NET au moyen d'un cavalier |
| 5 | Trou de fixation (2x) | 13 | Résistance de terminaison commutable pour ID-NET |
| 6 | Source de données | 14 | Passe-câbles Ethernet |
| 7 | LED | | |
| 8 | Interface série (SUB-D, 9 pôles) | | |