



Griglia fotoelettrica

LGS25



- Barriera optoelettronica per automazione
- Risoluzione ottica da 25 mm
- Rilevamento velocissimo degli oggetti anche in presenza di crossover dinamico dei fasci a 3 vie
- Regolazione senza software del monitoraggio dell'altezza
- Identificazione degli oggetti tramite riconoscimento integrato
- Interfaccia IO-link per dati di processo e di servizio
- Campo di temperatura opzionale a -30 °C

Barriera optoelettronica per l'automazione con distanza del fascio di 25 mm, interfaccia IO-Link, uscita push-pull, cavo fisso con connettore M12



IO-Link

Funzione

La nuova serie di barriere optoelettroniche per automazione LGS rileva oggetti compresi tra le gamme di dimensioni più piccole a quelle di dimensioni più grandi. Queste barriere optoelettroniche estremamente sottili si caratterizzano per il design modulare e sono disponibili con diverse distanze tra i fasci e altezze di campo. La valutazione di tutti i segnali avviene all'interno dell'unità. I sistemi leggeri possono essere integrati nell'ambiente circostante con configurazioni ben progettate. In questo modo, macchine e impianti con temperature che spaziano da -30 °C a +60 °C possono aver un design più compatto.

Applicazione

- Rilevamento di oggetti in aree di vaste dimensioni
- Rilevamento e conteggio di oggetti irregolari
- Misurazione e classificazione di oggetti di diversa altezza (controllo dell'altezza)
- Controllo di presenza e sbalzi nei sistemi di movimentazione dei materiali
- Monitoraggio della riduzione della tensione via web
- Monitoraggio di posizione e forma (identificazione degli oggetti)

Dati tecnici


Visualizzatore di stato		Stato di accensione: LED verde, acceso in modo permanente , Indicatore di sottotensione: LED verde a pulsazioni (circa 0,8 Hz) , corto circuito : LED verde lampeggiante (circa 4 Hz)
Visualizzatore funzioni		Emettitore: Il LED giallo si accende in presenza di un'elevata emissione di potenza, si spegne ad una bassa emissione di potenza Ricevitore: LED giallo: si accende al rilevamento di un oggetto lampeggia quando viene meno il controllo della stabilità (4 Hz) Messaggio di errore: il LED giallo lampeggia (8 Hz) in emitter and receiver
Elementi di comando		Ricevitore: 2 pulsanti di programmazione
Indicazione		Comunicazione IO-Link: LED verde con lampeggio a bassa frequenza (f = 1 Hz)
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	U_B	18 ... 30 V DC
Oscillazione		10 %
Corrente in assenza di carico	I_0	Il trasmettitore \leq 50 mA Ricevitore: \leq 150 mA (senza uscite)
Ritardo di disponibilità	t_v	vedi Tabella 1, max. 2,3 s
Interfaccia		
Tipo interfaccia		IO-Link
Protocollo		IO-Link V1.0
Modalità		COM2 (38,4 kBit/s)
Ingresso		
Ingresso di test		Spegnimento dell'emettitore con +UB o 0 V at pin 4 (Trasmittente)
Ingresso funzionale		Gamma di attivazione all'ingresso da 1,6 m (o 2 m in caso di opzione /35), con +UB o 0 V sul pin 2 (emettitore) Ingresso Teach-In (Apprendimento) per programmazione sul pin 8 (Ricevitore)
Uscita		
Uscita allarme di stabilità		Stability Control (SC) 1 PNP, a prova di cortocircuito, a polarità protetta su pin 2 (Ricevitore)
Tipo di circuito		Impostazione predefinita: commutazione buio , commutazione luce, commutabile
Uscita del segnale		Uscita di commutazione (campo di rilevamento C/Q) 1 uscita in controfase, a prova di cortocircuito, a polarità protetta su pin 4 (ricevitore), Monitoraggio altezza (H1, H2, H3) 3 uscite bilanciate, protezione da cortocircuiti e inversione di polarità sui pin 5, 6 e 7 (ricevitore)
Soglia di commutazione		Impostazioni di fabbrica: il tracciamento del segnale per il valore di soglia non è attivo, con un aumento della risoluzione ottica per un valore massimo pari a 4 mm; commutabile in tracciamento del segnale attivo
Tensione di uscita		max. 30 V DC
Corrente di uscita		max. 100 mA
Caduta di tensione	U_d	\leq 2 V DC
Frequenza di commutazione	f	vedi Tabella 1, max. 135 Hz
Tempo di reazione		vedi Tabella 1, max. 12 ms
Funzione timer		Ritardo di disaccensione programmabile da 0 a 1,25 s a passi di 5 ms (regolazione solo tramite IO-Link)
Conformità		
Interfaccia di comunicazione		IEC 61131-9
Standard di prodotto		EN 60947-5-2
Omologazioni e certificati		
Classe di protezione		III (IEC 61140)
omologazione UL		cULus Listed
Omologazione CCC		I prodotti con tensione di esercizio \leq 36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente		Standard : -10 ... 60 °C (14 ... 140 °F) Opzione /146: -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Temperatura di stoccaggio		-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Dati meccanici		
Sezione trasversale del conduttore		min. 0,25 mm ²
Larghezza della scatola		20 mm
Profondità della scatola		30,5 mm
Lunghezza della scatola L		vedi Tabella 1, max. 3360 mm

Dati tecnici


Grado di protezione	IP67
Collegamento	Emettitore: cavo di collegamento con connettore M12 x 1 a 4 pin , 330 mm lunghezza totale Ricevitore: cavo di collegamento con connettore M12 x 1 a 8 pin , 350 mm lunghezza totale
Materiale	
Custodia	Profilo in estrusione di alluminio , argento anodizzato
Superficie dell'ottica	Disco di plastica , Policarbonato
Peso	vedi Tabella 1, max. 1750 g (per profilo)
lunghezza cavo	max. 30 m

Assegnazione collegamento


Trasmittitore

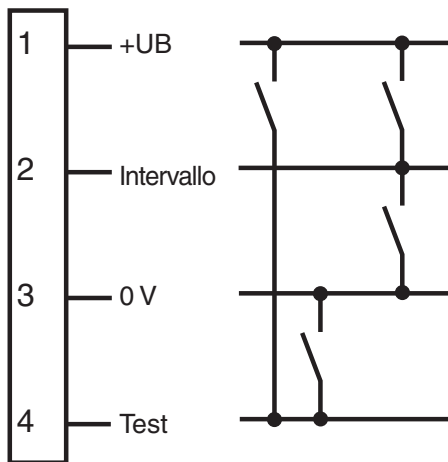

Ricevitore

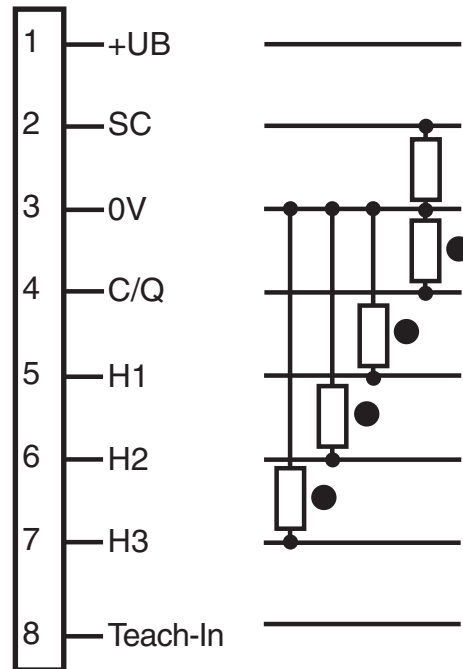

Assegnazione collegamento



Gruppo

1 Pulsante Menu	giallo	17 Controllo altezza 3	giallo
2 Indicatore di funzionamento	verde	18 Oggetto laterale	giallo
3 Display di stato	giallo	19 Intersezione	giallo
4 Oggetto O	giallo	20 Tolleranza fascio periferico	giallo
5 Controllo altezza 1	giallo	21 2° livello	giallo
6 Controllo altezza 2	giallo	22 Pulsante OK	giallo

2° livello: collimazione del fascio, modalità di inversione, commutazione light-on/dark-on, ripristino delle impostazioni di fabbrica, localizzazione del segnale

Data di edizione: 2023-04-04 Data di stampare: 2023-04-04 : 232506_ita.pdf

Consultate "Note generali relative alle informazioni sui prodotti Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com


USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Germania: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Curva caratteristica

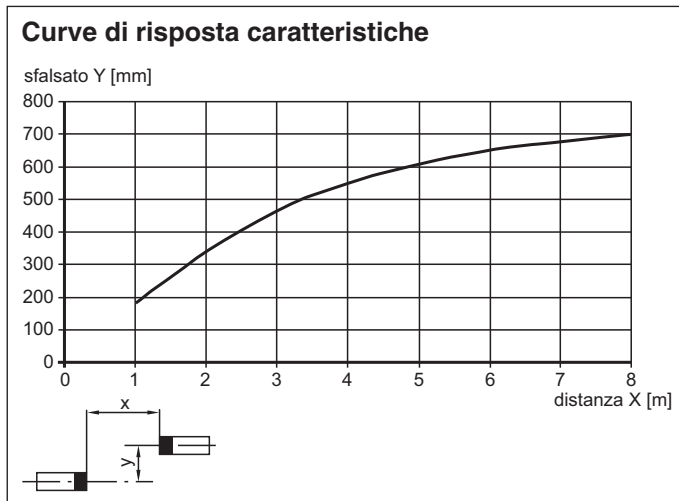

Descrizione del sistema

La barriera optoelettronica è costituita da un emettitore e un ricevitore, tra i quali si trova l'area da monitorare.

Il comando di attivazione entra in funzione quando un corpo/oggetto entra nel campo di monitoraggio.

Il design modulare del sistema consente di gestire una vasta gamma di distanze da parte dei fasci di luce. Pertanto, è possibile implementare in modo ottimale le barriere optoelettroniche per specifiche esigenze applicative.

Il sistema presenta inoltre 3 uscite di commutazione per il controllo dell'altezza.

La programmazione del sistema avviene tramite comandi a sfioramento integrati o interfaccia IO-Link.

Accessori

	OMH-SLCT-06	Ausilio di montaggio
	V19-G-EMV-BK0,3M-PVC-V19-G	Cavo di collegamento
	OMH-LGS-01	Ausilio di montaggio
	OMH-SLCT-01	Dispositivo di attacco rapido e regolazione
	AA SLCT-01	Dispositivo di allineamento
	OMH-SLCT-05	Ausilio di montaggio
	OMH-SLCT-04	Staffa di montaggio completa con regolazione (cuscinetto di vincolo assiale)
	OMH-SLCT-03	Ausilio di montaggio
	V1-G-BK2M-PUR-U	Connettore femmina a terminale singolo M12 diritto con codifica A, 4 pin, cavo in PUR nero, approvazione UL, adatto per catene portacavi, resistente alla torsione
	V1-G-BK5M-PUR-U	Connettore femmina a terminale singolo M12 diritto con codifica A, 4 pin, cavo in PUR nero, approvazione UL, adatto per catene portacavi, resistente alla torsione
	V1-G-BK10M-PUR-U	Connettore femmina a terminale singolo M12 diritto con codifica A, 4 pin, cavo in PUR nero, approvazione UL, adatto per catene portacavi, resistente alla torsione

Data di edizione: 2023-04-04 Data di stampare: 2023-04-04 : 232506_ita.pdf

Consultate "Note generali relative alle informazioni sui prodotti Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

















USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Germania: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Accessori

	V1-G-BK15M-PUR-U	Connettore femmina a terminale singolo M12 diritto con codifica A, 4 pin, cavo in PUR nero, approvazione UL, adatto per catene portacavi, resistente alla torsione
	V19-G-BK10M-PUR-IEC	Presa per cavo, M12, 8 pin, cavo in PUR
	V19-G-BK2M-PUR-IEC	Presa per cavo, M12, 8 pin, cavo in PUR
	V19-G-BK5M-PUR-IEC	Presa per cavo, M12, 8 pin, cavo in PUR
	V19-G-BK2M-PUR-U-V1-G	Connettore M12 presa diritta con codifica A 8 pin a spina M12 diritta con codifica A 4 pin, cavo in PUR nero, approvazione UL, adatto per catene portacavi, resistente alla torsione
	PACTware 4.1	
	V1-G-BK0,6M-PUR-U-V1-G-LGS25	Connettore, da barriere optoelettroniche LGS25 a moduli ICE/WIS 2, da M12 a M12, cavo in PUR, 4 pin
	ICE2-8IOL-G65L-V1D	Master IO-Link EtherNet/IP con 8 ingressi/uscite
	ICE3-8IOL-G65L-V1D	Master IO-Link PROFINET IO con 8 ingressi/uscite
	ICE1-8IOL-G30L-V1D	Modulo IO-Link Ethernet con 8 ingressi/uscite
	ICE1-8IOL-G60L-V1D	Modulo IO-Link Ethernet con 8 ingressi/uscite
	ICE2-8IOL-K45P-RJ45	Master IO-Link EtherNet/IP con 8 ingressi/uscite, guida DIN, connettori push-in
	ICE2-8IOL-K45S-RJ45	Master IO-Link Ethernet/IP con 8 ingressi/uscite, guida DIN, terminale a vite
	ICE3-8IOL-K45P-RJ45	Master IO-Link PROFINET IO con 8 ingressi/uscite, guida DIN, terminali push-in
	ICE3-8IOL-K45S-RJ45	Master IO-Link PROFINET IO con 8 ingressi/uscite, guida DIN, terminale a vite
	IO-Link-Master02-USB	

Caratteristiche tecniche

Tabella 1:

Ritardo di attivazione, frequenza massima di commutazione e ritardo temporale massimo prima della disponibilità:

Altezza campo [mm]	Ritardo di attivazione Q [ms] senza parametrizzazione dell'oggetto		Ritardo di attivazione Q [ms] con parametrizzazione dell'oggetto, uscite HQn		Frequenza di commutazione max. [Hz]	Ritardo di disponibilità max. tv [s]
	typ.	max.	typ.	max.		
100	2	4	5	6	134	0,8
200	3	5	5	7	125	0,9
300	3	5	5	7	118	0,9
400	3	5	5	8	112	0,9
500	3	5	6	8	106	1,0
600	3	5	6	9	101	1,0
700	3	6	6	9	96	1,1
800	3	6	6	10	92	1,1
900	3	6	7	10	88	1,2
1000	4	6	7	11	84	1,2
1100	4	7	7	11	81	1,3
1200	4	7	7	12	78	1,3
1300	4	7	8	12	75	1,4
1400	4	7	8	13	72	1,4
1500	4	8	8	13	70	1,5
1600	4	8	8	14	67	1,5
1700	4	8	9	14	65	1,6
1800	5	8	9	15	63	1,6
1900	5	9	9	15	61	1,7
2000	5	9	9	16	60	1,7
2100	5	9	10	16	58	1,8
2200	5	9	10	17	56	1,8
2300	5	10	10	17	55	1,9
2400	5	10	10	18	53	1,9
2500	5	10	11	18	52	1,9
2600	6	10	11	19	51	2,0
2700	6	11	11	19	49	2,0
2800	6	11	11	20	48	2,1
2900	6	11	12	20	47	2,1
3000	6	11	12	21	46	2,2
3100	6	12	12	21	45	2,2
3200	6	12	12	22	44	2,3

Numero di fasci, lunghezza e peso dell'alloggiamento:

Altezza campo [mm]	Numero di fasci	Lunghezza complessiva dell'unità trasmettitore/ricevitore [mm]	Peso dell'unità trasmettitore/ricevitore [g]
100	5	260	200
200	9	360	250

Data di edizione: 2023-04-04 Data di stampare: 2023-04-04 : 232506_ita.pdf

Consultate "Note generali relative alle informazioni sui prodotti Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Germania: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 **PEPPERL+FUCHS**

Altezza campo [mm]	Numero di fasci	Lunghezza complessiva dell'unità trasmettitore/ricevitore [mm]	Peso dell'unità trasmettitore/ricevitore [g]
300	13	460	300
400	17	560	350
500	21	660	400
600	25	760	450
700	29	860	500
800	33	960	550
900	37	1060	600
1000	41	1160	650
1100	45	1260	700
1200	49	1360	750
1300	53	1460	800
1400	57	1560	850
1500	61	1660	900
1600	65	1760	950
1700	69	1860	1000
1800	73	1960	1050
1900	77	2060	1100
2000	81	2160	1150
2100	85	2260	1200
2200	89	2360	1250
2300	93	2460	1300
2400	97	2560	1350
2500	101	2660	1400
2600	105	2760	1450
2700	109	2860	1500
2800	113	2960	1550
2900	117	3060	1600
3000	121	3160	1650
3100	125	3260	1700
3200	129	3360	1750

Design e funzionamento

Informazioni relative alla sicurezza

L'utilizzo del dispositivo può avvenire solo in presenza di bassissima tensione di sicurezza (SELV, Safety Extra Low Voltage) con scollegamento elettrico sicuro. Riparazioni e interventi devono essere eseguiti esclusivamente dai fornitori.

Il sistema deve essere sottoposto a manutenzione e controllo regolari.

La pulizia del dispositivo deve essere eseguita utilizzando un panno morbido e pulito. Non utilizzare prodotti per la pulizia abrasivi e aggressivi che potrebbero danneggiare la superficie. Il dispositivo non deve essere sottoposto a urti e vibrazioni.

Messa in funzione

Prerequisiti

- Trasmettitore e ricevitore devono essere installati e allineati correttamente.
- Il collegamento elettrico deve essere realizzato seguendo lo schema corrispondente.
- L'uscita dei segnali deve corrispondere al rilevamento degli oggetti.
- Se si interrompe almeno un fascio di luce, l'uscita rimane attiva fino a quando l'oggetto viene rilevato.

Identificazione del guasto

- Misurazione della tensione di esercizio

- Controllare il cablaggio.
- Controllare se il trasmettitore e il ricevitore sono sporchi e, all'occorrenza, pulirli.

Display funzioni

Dietro la copertura ottica, sul lato di collegamento dei profili, si trova un indicatore LED di funzionamento verde Power ON e un LED giallo per la visualizzazione dello stato.

Trasmettitore

Funzione	Descrizione diagnostica
L'indicatore LED verde di funzionamento si accende a luce fissa	Stato di attivazione
L'indicatore LED verde di funzionamento è scuro e l'indicatore di stato giallo lampeggia	Modalità di risparmio energetico
L'indicatore LED giallo di stato è scuro	Trasmettitore con bassa potenza di trasmissione
L'indicatore LED giallo di stato si accende a luce fissa	Trasmettitore con elevata potenza di trasmissione
L'indicatore LED giallo di stato lampeggia velocemente (circa 8 Hz)	Condizione di errore
L'indicatore LED giallo di stato cambia per un breve periodo	L'ingresso di prova è attivo

Ricevitore

Funzione	Descrizione diagnostica
L'indicatore LED verde di funzionamento si accende a luce fissa	Stato di attivazione
L'indicatore LED verde di funzionamento è scuro	Modalità di risparmio energetico
L'indicatore LED verde di funzionamento lampeggia con una breve interruzione	Modalità IO-Link attiva, la parametrizzazione è possibile solo tramite IO-Link
L'indicatore LED verde di funzionamento lampeggia (4 Hz)	Condizione di errore: cortocircuito alle uscite
L'indicatore LED giallo di stato si accende a luce fissa	Campo di rilevamento interrotto
L'indicatore LED giallo di stato è scuro	Campo di rilevamento abilitato.
L'indicatore LED giallo di stato lampeggia (circa 4 Hz)	Riserva di funzionamento insufficiente
L'indicatore LED giallo di stato lampeggia velocemente (circa 8 Hz)	Condizione di errore: misurazione del segnale non corretta


Compensazione della risoluzione e del fascio

La compensazione meccanica del fascio di luce determina la dimensione più piccola rilevabile per un oggetto. L'incrocio dei fasci di luce aumenta la risoluzione della barriera optoelettronica.

I dispositivi sono consegnati senza controllo dell'altezza programmato. Il fascio è incrociato tre volte.

Risoluzione della disposizione incrociata dei fasci


Se viene programmato l'incrocio a 3 vie, la risoluzione aumenta. Per un incrocio a tre vie, questo significa che l'aumento della risoluzione avviene dopo il 25 % del range del trasmettitore o del ricevitore. Pertanto è necessario che tutti gli oggetti attraversino i trasmettitori o ricevitori con questa distanza.

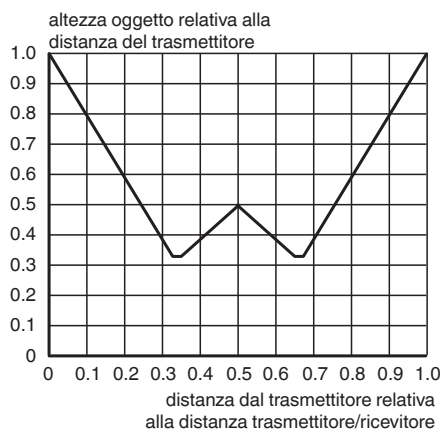

Data di edizione: 2023-04-04 Data di stampare: 2023-04-04 : 232506_ita.pdf

Codice prodotto

Consultate "Note generali relative alle informazioni sui prodotti Pepperl+Fuchs".



Risoluzione [mm]
(vedere i dati tecnici)

Campo di rilevamento [mm]
(vedere i dati tecnici)

Interfaccia IO-Link

Opzioni

- /35 estesa distanza di rilevamento di 8 m
- /110 Uscita push-pull, uscita di commutazione 0,1 A, protezione da cortocircuito, protezione da inversione di polarità
- /115b con cavo fisso da 0,2 m e connettore M12
- /146 estesa gamma di temperature -30 °C