



Sensor fotoeléctrico de barrera unidireccional (par)



OBE35M-R202-SK2

- Versión para tensión de alimentación universal
- Tamaño mediano con opciones de montaje versátiles
- Grado de protección IP67
- Montaje en conectores hembra completamente metálicos
- Punto de luz muy brillante de muy buena visibilidad
- LEDs bien visibles de alimentación y estado de conmutación
- Fácil manejo
- La imagen es genérica para este tipo de dispositivo y puede diferir de la variante específica



Función


Los sensores ópticos de esta serie para aplicaciones en tareas de automatización habituales tienen un diseño de carcasa moderno. Los sensores se caracterizan por sus numerosas opciones de montaje, su manejo sencillo y sus indicadores de estado LED de alta visibilidad. Los casquillos totalmente metálicos integrados garantizan un montaje seguro y dimensionalmente estable a largo plazo.

Gracias a la fuente de alimentación para todo tipo de tensiones integrada, los sensores pueden funcionar en un rango de 24 ... 240 V CA/CC.

Dimensiones

El esquema es genérico para este tipo de dispositivo y puede diferir de la variante específica. Para conocer el número de hilos, consulte el diagrama de conexiones.

Dimensiones

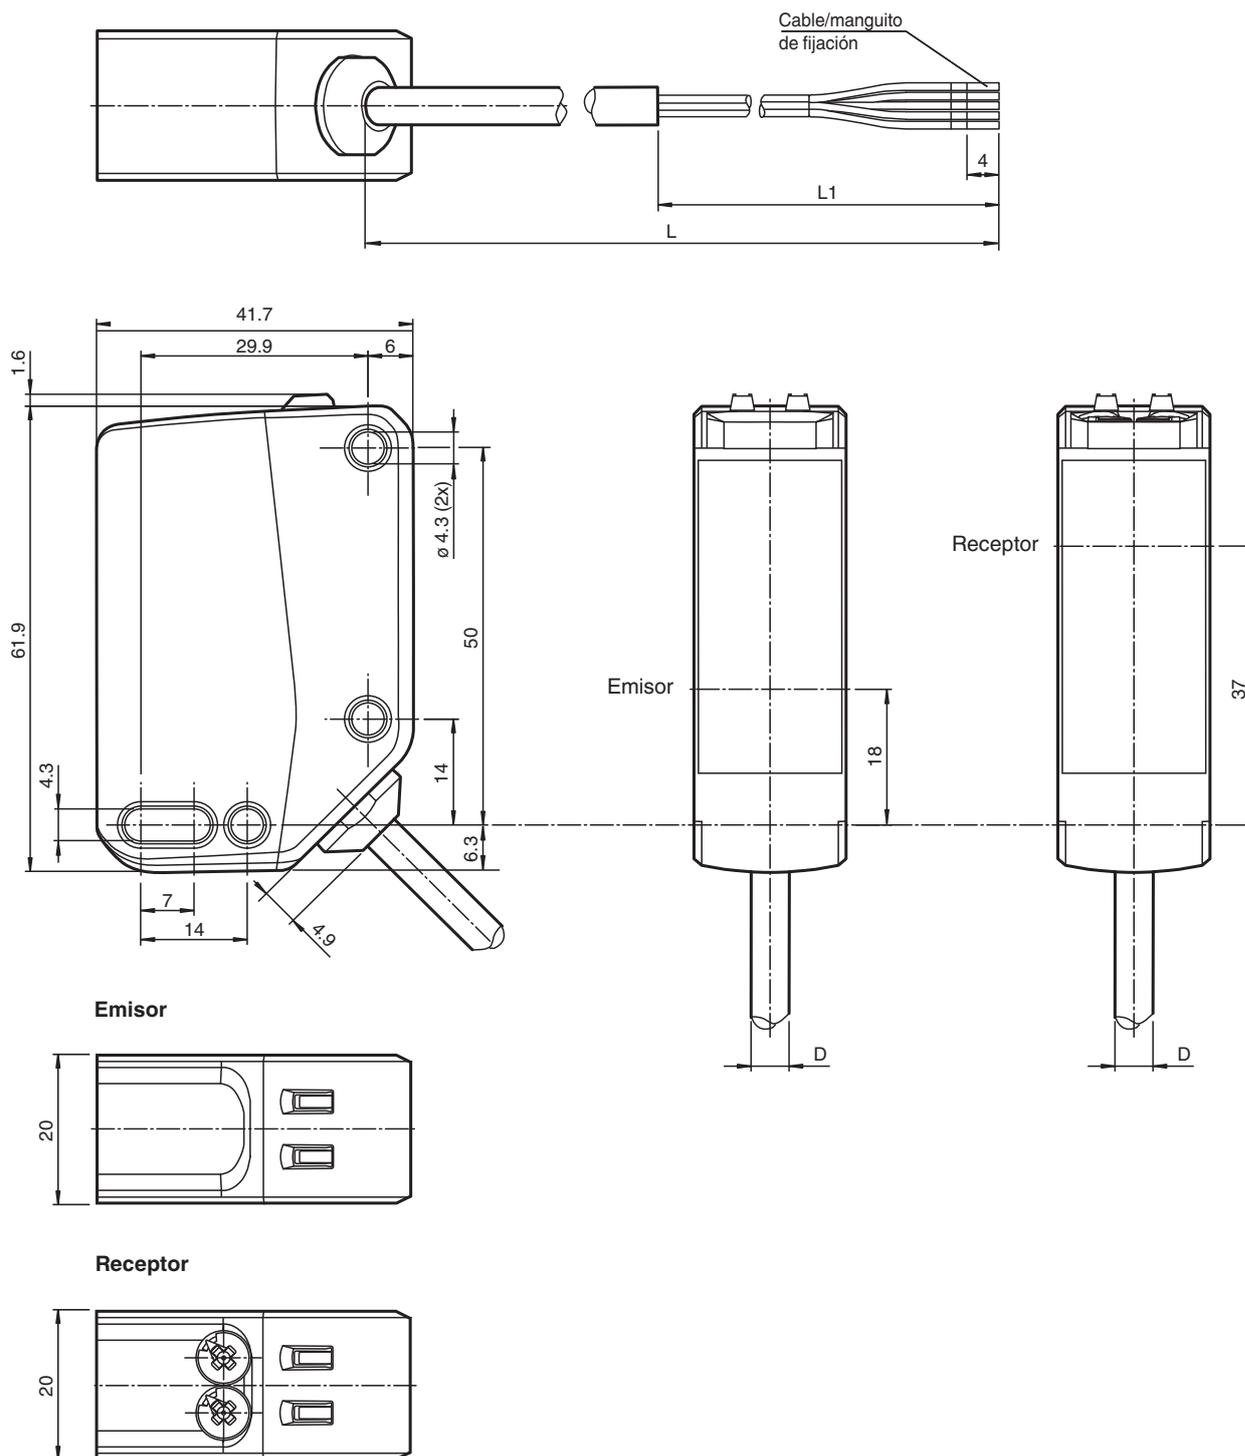

Datos técnicos

Componentes del sistema

Emisor	OBE35M-R202-SK
Receptor	OBE35M-R202-K2

Datos generales

Distancia útil operativa	0 ... 35 m
Distancia útil límite	47 m
Emisor de luz	LED
Tipo de luz	Luz alterna, roja

Datos técnicos

Etiquetado de grupo de riesgo LED		grupo eximido
Frecuencia emisora		F1 = 8,2 kHz
Diámetro del haz de luz		aprox. 1200 mm a una distancia de 35 m
Ángulo de apertura		2 °
Límite de luz extraña		EN 60947-5-2 : 40000 Lux
Datos característicos de seguridad funcional		
MTTF _d		422 a
Duración de servicio (T _M)		20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)		0 %
Elementos de indicación y manejo		
Indicación de trabajo		LED verde: Red on (Power on)
Indicación de la función		LED amarillo: Permanentemente encendido: paso de luz libre Permanentemente apagado: objeto detectado Parpadeo (4 Hz): reserva operativa insuficiente Intermitente (8 Hz): Fallo detectado, las salidas mantienen el estado
Elementos de mando		Receptor: interruptor encendido/apagado
Elementos de mando		Receptor: ajuste de la sensibilidad
Datos eléctricos		
Tensión de trabajo	U _B	24 ... 240 V CC (-30 °C ≤ T _{amb} ≤ 60 °C) 24 ... 240 V CA (10 °C ≤ T _{amb} ≤ 60 °C) 30 ... 240 V CA (-30 °C ≤ T _{amb} ≤ 60 °C)
Corriente en vacío	I ₀	emisor: ≤ 15 mA Receptor: ≤ 30 mA a 24 V Tensión de trabajo
Clase de protección		II
Tensión nominal de aislamiento	U _i	250 V
Resistencia de tensión de impacto de medición	U _{imp}	2500 V
Consumo de potencia	P ₀	emisor: ≤ 0,35 VA Receptor: ≤ 0,75 VA
Fusible		Fusible de seguridad , ≤ 2 A (acción lenta) de acuerdo con IEC 60127-2 hoja 1 Recomendación: comprobar el funcionamiento del aparato después de un cortocircuito.
Salida		
Tipo de conmutación		El sensor es de tipo de conmutación ajustable. El ajuste predeterminado es: Q - BK: normalmente abierto/activación sin luz /Q - GY: normalmente cerrado/activación con luz C - WH: Común
Señal de salida		Relé, 1 contacto conmutado
Tensión de conmutación		máx. 240 V CA/CC
Corriente de conmutación		máx. 2,5 A , consulte la sección de curva característica
Potencia de conmutación		CC: máx. 95 W CA: máx: 600 VA
Categoría de usuario		CC-12 , CC-13 , CA-12 y CA-140
Frecuencia de conmutación	f	25 Hz
Tiempo de respuesta		≤ 20 ms
Conformidad		
Norma del producto		EN 60947-5-2 , EN 60947-1
Autorizaciones y Certificados		
Autorización UL		E87056 , cULus Listed
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente		-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) , Cable colocado fijo -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) , cable movable no apropiado para cintas transportadoras
Temperatura de almacenamiento		-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Grado de ensuciamiento		3
Datos mecánicos		
Anchura de la carcasa		20 mm
Altura de la carcasa		62 mm
Profundidad de la carcasa		42 mm
Grado de protección		IP67

Fecha de publicación: 2023-11-30 Fecha de edición: 2023-11-30 : 70148122_spa.pdf

Consulte "Notas generales sobre la información de los productos de Pepperl+Fuchs".

 Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

 EE. UU.: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

 Alemania: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com



 Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 **PEPPERL+FUCHS**

Datos técnicos


Conexión	2 m cable fijo
Material	
Carcasa	PC (Policarbonato)
Salida de luz	PMMA
Masa	Emisor: aprox. 90 g Receptor: aprox. 120 g
Longitud del cable	2 m

Conexión




Indicación

Emisor

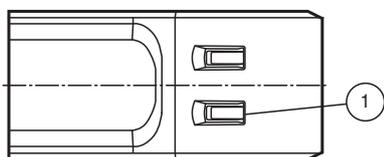

1	Indicador de funcionamiento	GN
---	-----------------------------	----



Receptor

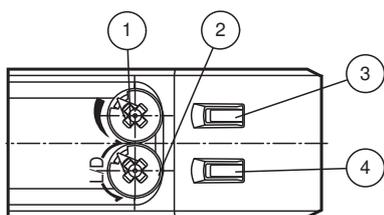



1	Regulador de sensibilidad	
2	Conmutador de activación con luz/sin luz	
3	Indicador de señal	YE
4	Indicador de funcionamiento	GN

Curva de características


Curva de respuesta característica

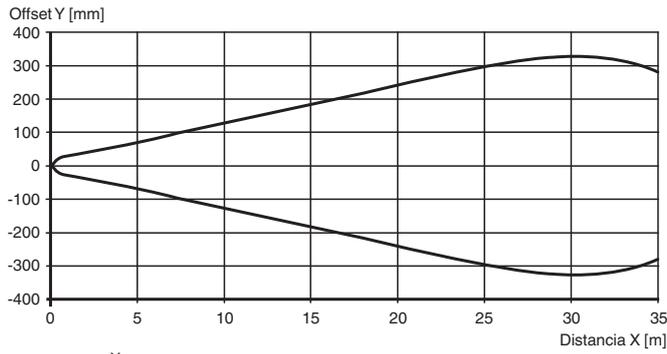

Intensidad relativa de luz recibida

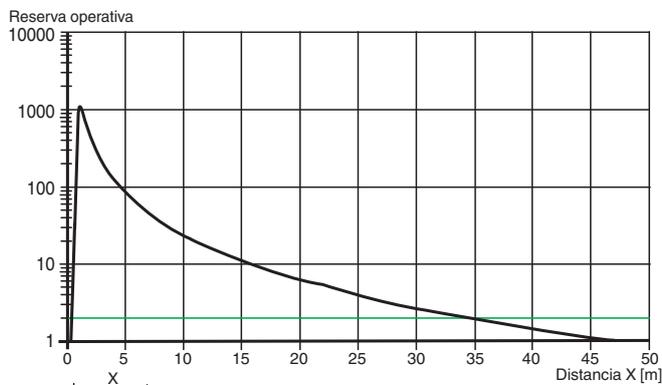

Máx. corriente de carga de CA

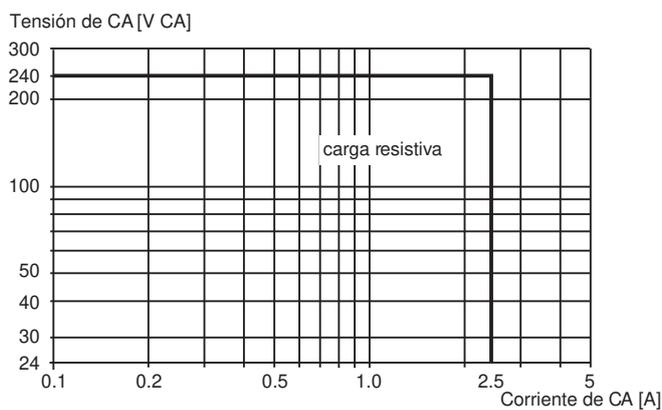

Fecha de publicación: 2023-11-30 Fecha de edición: 2023-11-30 : 70148122_spa.pdf

Consulte "Notas generales sobre la información de los productos de Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com


EE. UU.: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Alemania: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PF PEPPERL+FUCHS

Curva de características

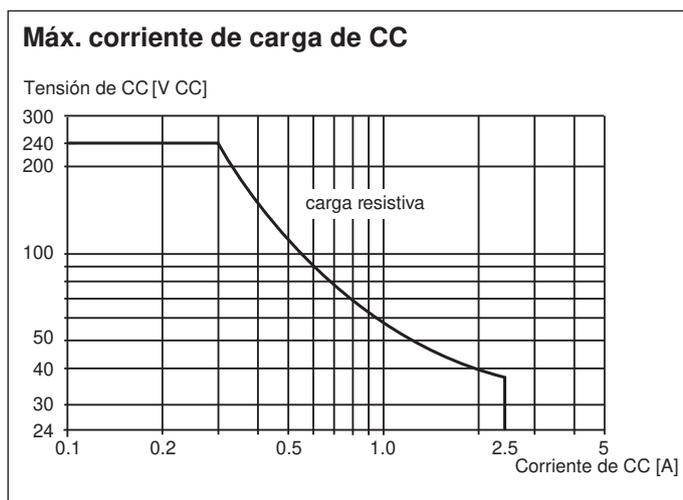

Puesta en marcha

Rango de detección/sensibilidad

Gire el regulador de rango de detección/sensibilidad hacia la derecha para aumentar el rango de detección/sensibilidad.
Gire el regulador de rango de detección/sensibilidad hacia la izquierda para reducir el rango de detección/sensibilidad.
El tope final interno indica el final del rango de regulación.

Configuración con luz/sin luz

Para ajustar la activación con luz o sin luz, gire el interruptor de conmutación con luz/sin luz hasta el tope:

- Hacia la derecha: activación sin luz
- Hacia la izquierda: conmutación con luz