





## Dimensions

### Bride de serrage

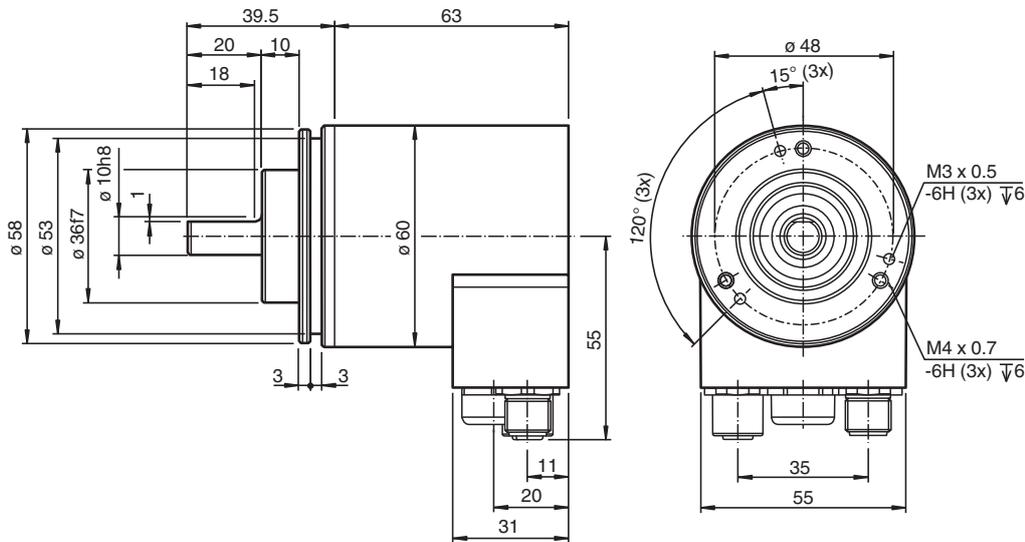

### Bride assistée

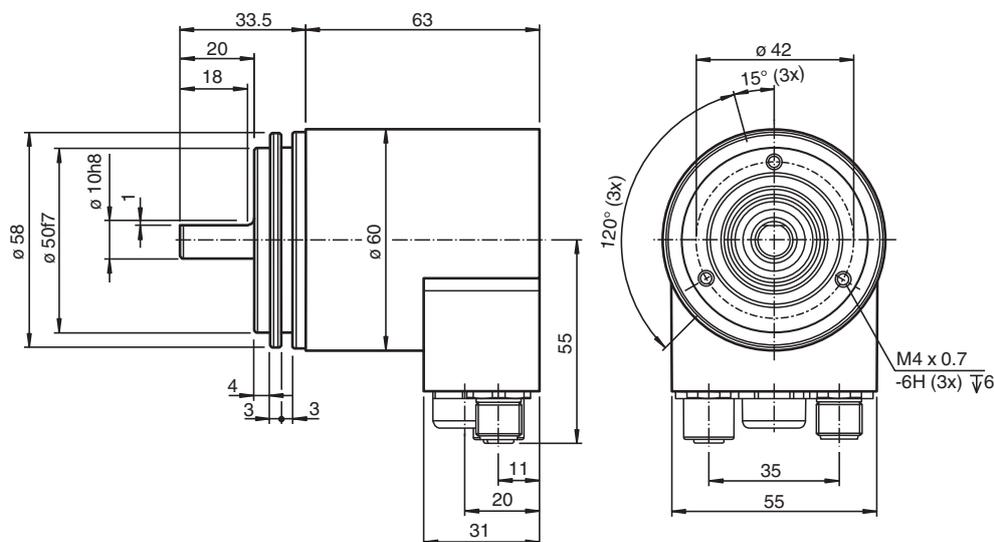

## Données techniques

### Caractéristiques générales

Principe de détection	échantillonnage optoélectronique et magnétique
Type d'appareil	Codeur absolu
erreur de linéarité	$\leq \pm 0,1^\circ$
numéro de fichier UL	E223176 "For use in NFPA 79 Applications only", if UL marking is marked on the product.

### Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle

Niveaux de performance (PL)	Adapté à PL d ; les deux canaux du codeur doivent être connectés à un PLC de sécurité et évalués à cet endroit.
-----------------------------	---

## Données techniques

catégorie	Adapté à cat. 3 ; les deux canaux du codeur doivent être connectés à un PLC de sécurité et évalués à cet endroit.	
MTTF		100 a à 40 °C (conformément à la norme EN ISO 13849-1)
Durée de mission (T <sub>M</sub> )		10 a
<b>Caractéristiques électriques</b>		
Tension d'emploi	U <sub>B</sub>	10 ... 30 V CC (avec isolation galvanique)
Puissance absorbée	P <sub>0</sub>	≤ 3,7 W
Retard à la disponibilité	t <sub>v</sub>	< 250 ms
Code de sortie		Code binaire
Gradient de code (direction de comptage)		réglable
<b>Interface</b>		
Type d'interface		CANopen
Résolution		
Monotour		jusqu'à 16 Bit
Multitour		jusqu'à 14 Bit
Résolution globale		jusqu'à 30 Bit
Vitesse de transfert		min. 20 kBit/s , max. 1 MBit/s
Temps de cycle		≥ 1 ms
Conformité aux normes		DSP 406
<b>Raccordement</b>		
Connecteur		1 prise M12 x 1, 5 broches, codage A (avec type de connexion BD) 1 prise M12 x 1, 5 broches, codage A et 1 prise M12 x 1, 5 broches, codage A (avec connexion de type BN)
<b>Conformité aux normes</b>		
Degré de protection		DIN EN 60529, IP65 ou IP67
Test climatique		DIN EN 60068-2, sans condensation
Emission d'interférence		EN 61000-6-4
Immunité		EN 61000-6-2
Résistance aux chocs		DIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
Tenue admissible aux vibrations		DIN EN 60068-2-6, 20 g, 10 ... 1 000 Hz
<b>Agréments et certificats</b>		
Agrément UL		cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source , if UL marking is marked on the product.
<b>Conditions environnementales</b>		
Température de service		-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Température de stockage		-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air		98 % , sans câblage
<b>Caractéristiques mécaniques</b>		
Matériau		
Boîtier		Aluminium
Bride		Aluminium
Arbre		Acier inox 1.4305 / AISI 303
Masse		env. 320 g
Vitesse de rotation		max. 3000 min <sup>-1</sup>
Moment d'inertie		30 gcm <sup>2</sup>
Couple de démarrage		< 5 Ncm
Contrainte d'arbre		
Axial		40 N
Radaial		110 N
Dimensions		
Longueur		55,7 mm
Diamètre		58 mm

Date de publication: 2024-02-21 Date d'édition: 2024-02-21 : t209188\_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs  
www.pepperl-fuchs.comÉtats-Unis : +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.comAllemagne : +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.comSingapour : +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

**PEPPERL+FUCHS**

## Référence produit

## Structure de la référence produit

E	N	A	5	8	P	L	-	S	(1)	(1)	(2)	(2)	(3)	-	(4)	(4)	(5)	(5)	C	R	D	-	(6)	(7)	(7)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	-----	---	---	---	---	-----	-----	-----

<b>ENA</b>	<b>Type d'appareil</b>
ENA	Codeur absolu

<b>58</b>	<b>Taille</b>
58	Diamètre du boîtier 58 mm

<b>PL</b>	<b>Version</b>
PL	Gamme Performance

<b>S</b>	<b>Type d'arbre</b>
S	Arbre plein

<b>(1) (1)</b>	<b>Diamètre d'arbre</b>
06	6 mm
10	10 mm

<b>(2) (2)</b>	<b>Bride</b>
CA	Bride de serrage
SA	Bride synchro (uniquement avec indice de protection B)

<b>(3)</b>	<b>Indice de protection</b>
5	IP65
7	IP67

<b>(4) (4)</b>	<b>Résolution multitour</b>
12	Codeur multitour, 12 bits
14	Codeur multitour, 14 bits



<b>(5) (5)</b>	<b>Résolution monotour</b>
13	13 bits
16	16 bits

<b>CRD</b>	<b>Interface, électrique</b>
CRD	CANopen redondant, U <sub>B</sub> 5 V... 30 V


<b>(6)</b>	<b>Alignement des connexions</b>
A	Axial
R	Radial

<b>(7) (7)</b>	<b>Type de connexion</b>
BD	Prise M12, 5 broches
BN	Prise M12, 5 broches et prise M12, 5 broches

## Connexion

Signal	Prise M12 x 1, 5 broches, codage A	Prise pour appareil M12 x1, 5 broches, codage A
	toujours présent	uniquement avec le type de connexion BN
CAN GND	1	1
+V <sub>s</sub>	2	2
GND	3	3
CAN-haut	4	4
CAN-bas	5	5
Blindage	Boîtier	Boîtier
Brochage		

Le schéma suivant illustre les relations pour la connexion électrique :

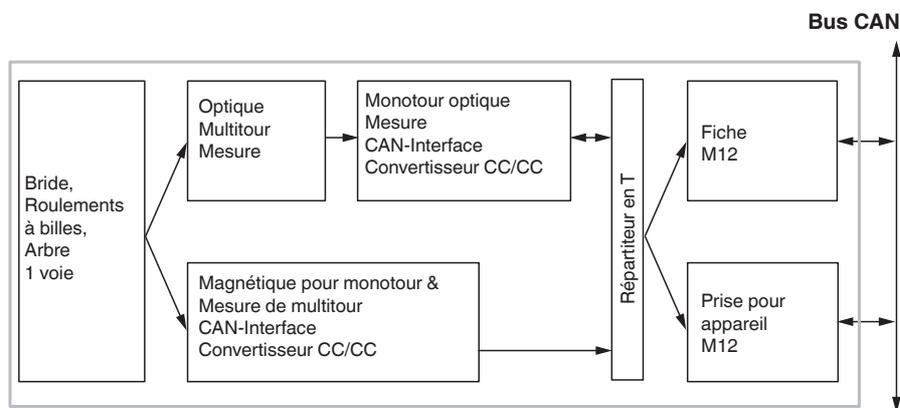

## Indication

### Voyant LED bicolore

Exécution CAN (vert)	État	Description
Clignotante	Pré-opérationnelle	Un message de démarrage est envoyé, la configuration de l'appareil est possible, l'appareil se trouve dans l'état CAN « Pré-opérationnel »
Clignotement simple	Arrêtée	Le codeur se trouve dans l'état CAN « Arrêté »
Allumée	Opérationnelle	Le codeur se trouve dans l'état CAN « Opérationnel »
Éteinte		Aucune alimentation
Err (rouge)	État	Description
Éteinte	Pas d'erreur	Le codeur est en mode de fonctionnement
Scintillante	Vitesse de transmission automatique	Le mode Auto baud est actif et le codeur tente de détecter un message CAN valide pour la mesure du débit en bauds avant l'expiration du délai
Clignotement simple	Limite d'avertissement atteinte	Au moins un des compteurs d'erreur du contrôleur CAN a atteint ou dépassé le niveau d'avertissement (trop d'images d'erreurs)
Clignotement double	Événement de contrôle d'erreur	Un événement de protection (esclave NTM ou maître NTM) ou un événement de pulsation s'est produit
Allumée	Bus désactivé	Le contrôleur CAN se trouve dans l'état Bus désactivé. Plus aucune communication n'est possible. Trop d'images d'erreur sur le réseau.

## Programmation

### Modes de fonctionnement CAN programmables

Modus	Explication
-------	-------------

Mode polling	A l'aide d'une requête "Remote-Transmission", le calculateur host demande à connaître la valeur instantanée de la position. L'encodeur absolu saisit la position actuelle, tient compte d'éventuels paramètres programmés, et renvoie la valeur instantanée du processus via le même identificateur CAN.
Mode cyclique	L'encodeur absolu transmet cycliquement – sans y être invité par le host – la valeur instantanée du processus. Le temps de répétition peut être programmé par milliseconde entre 1 et 65536 ms.
Mode Sync	Ayant reçu le télégramme de synchronisation du host, l'encodeur absolu transmet la valeur instantanée de la position. Au cas où plusieurs nœuds devraient répondre au télégramme de synchronisation, les nœuds envoient leurs informations dans l'ordre de leurs identificateurs CAN. Il n'y a pas de programmation de temps d'attente. Toutefois, le compteur de synchronisation peut être programmé de sorte que l'encodeur ne transmet qu'après un certain nombre de télégrammes de synchronisation.

### Paramètres programmables de l'encodeur

Paramètres	Explication
Paramètres d'exploitation	Le sens de rotation peut être programmé comme paramètre du fonctionnement. Le sens de rotation détermine si le code d'édition est ascendant ou descendant.
Résolution par révolution	Le paramètre "résolution" permet de programmer l'encodeur de sorte que le nombre de pas souhaité par révolution soit atteint.
Valeur du preset	Le preset est la valeur de la position qui correspond à un certain angle physique de l'arbre. La valeur du preset permet de programmer la valeur souhaitée de la position du processus à l'aide de la position instantanée.
Contact fin de course Min. et Max.	On peut programmer deux positions dont l'écart en moins ou le dépassement incite le codeur absolu à mettre un bit de la valeur instantanée de 32 bits du processus sur High.
Cames	8 cames virtuelle à l'intérieur de la plage totale de la résolution sont programmable librement. Cette fonctionnalité reproduit un contacteur à cames mécanique.