




Timer, Zähler KCY1-6SR-B

- Einfache Vorwahleinstellung über eine Taste pro Stelle
- Gut ablesbare 2-zeilige LCD-Anzeige
- Mit Batteriebetrieb
- Relaisausgang
- Eingang für Tastaturverriegelung
- Impuls- und Zeitvorwahlzähler mit Zähl- und Rückstelleingang

Impuls-/Vorwahlzähler



Abmessungen

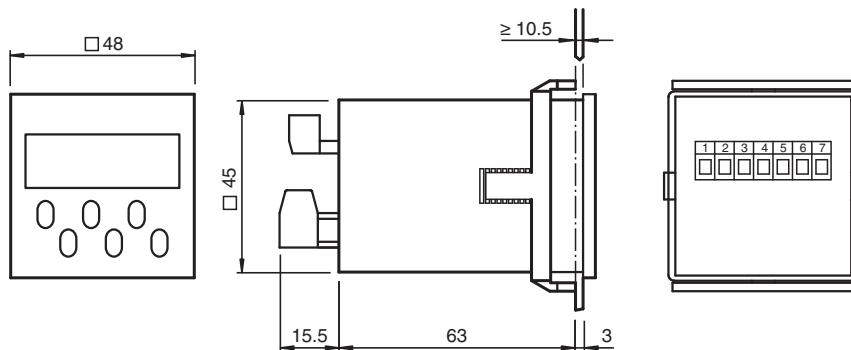

Technische Daten

Allgemeine Daten

Vorwahl	einfach
Datenspeicherung	5 x 10 ⁶ Schaltspiele oder 8 Jahre
Programmierung	menügeführt über Tastatur

Anzeigen/Bedienelemente

Art	2-zeilige 7-Segment LCD-Anzeige mit Vorzeichen
Anzahl Dekaden	6
Anzeigewert	Ziffernhöhe 7 mm
Vorwahl	Ziffernhöhe 4,5 mm
Tastaturverriegelung	über externes "high"-Signal

Veröffentlichungsdatum: 2023-11-21 Ausgabedatum: 2023-11-21 Dateiname: 110351_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 **PEPPERL+FUCHS**

Technische Daten

Anzeigebereich		0 ... 999999 Anzeigebereich als Zeitvorwahlzähler: Sekunden, Minuten, Stunden
Dezimalpunkt		0 bis max. 3 Nachkommastellen
Skalierungsfaktor		-
Refreshzyklus der Messwertausgabe		0,1 ... 99,9 Sekunden, programmierbar
Rückstellung		manuell oder extern
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	U _B	Batterie 2 x 3,6 V
Eingang		
Zählfrequenz		max. 30 Hz
Impedanz		110 kOhm
Zählweise		addierend oder subtrahierend
Ausgang		
Relais		Schließerkontakt (max. 60 VA) 230 V AC/0,5 A; 60 V DC/2 A
Ansprechzeit		< 20 ms
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur		-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
Lagertemperatur		-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit		≤ 80 % (nicht kondensierend)
Mechanische Daten		
Masse		80 g
Abmessungen		48 mm x 48 mm x 85 mm
Befestigung		Spannbügel (Maß 50,5 mm x 54,5 mm)

Anschluss



Klemme Nr.	
1	+3 V DC für Klemme 2
2	Tastaturverriegelungseingang
3	Relaiskontakt
4	Relaiskontakt
5	AC/DC Optokoppler Zähleingang
6	AC/DC Optokoppler Rücksetzeingang
7	gemeinsamer AC/DC-Eingang für Klemmen 5 und 6

Veröffentlichungsdatum: 2023-11-21 Ausgabedatum: 2023-11-21 Dateiname: 110351_ger.pdf