

Adapterplatte


MH-F31K-02



- Adapterplatte für F31-/F31K-Montage bei kleiner Montagefläche und Lochbild 30 x 80 mm
- Flexible Sensorbefestigung über Durchgangsbohrungen oder mit Befestigungsmuttern

Adapterplatte

Abmessungen

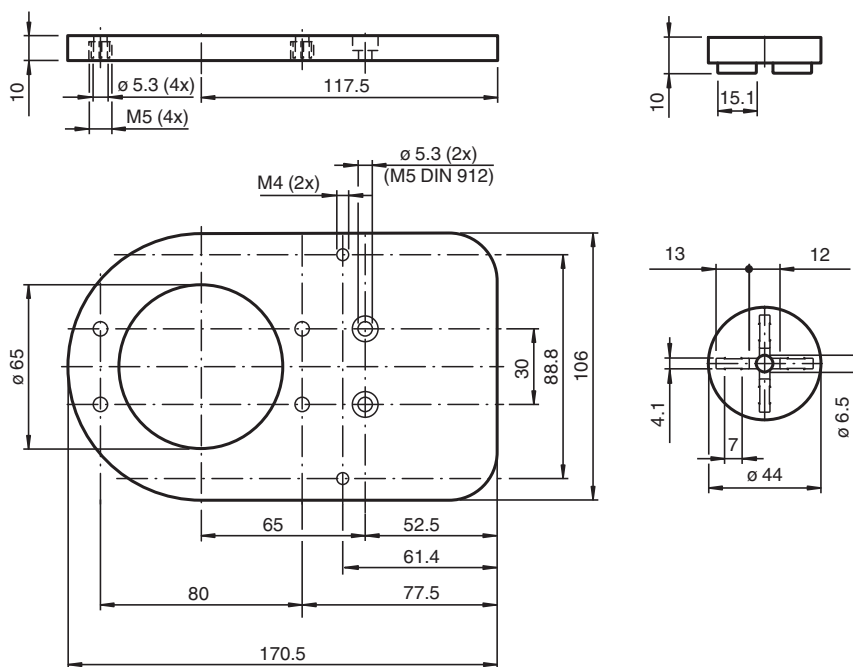

Technische Daten

Normenkonformität

Oberflächenwiderstand	IEC 60093
-----------------------	-----------

Mechanische Daten

Befestigungslochbild	30 x 80 mm und 30 x 130 mm eingelegte M5-Befestigungsmuttern entfernbar
Material	PA, schwarz elektrisch leitfähig
Oberflächenwiderstand	$< 10^9 \Omega$
Distanzscheibe	PA (1 Stück, 10 mm stark)

Veröffentlichungsdatum: 2020-03-30 Ausgabedatum: 2020-06-30 Dateiname: 303338_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Technische Daten

Befestigungsschraube	Edelstahl-Zylinderkopfschraube mit Innensechskant DIN 912 Für F31: 2 x M5 x 20 Für F31K: 2 x M5 x 25 Für MH-F31K: 2 x M5 x 16 Für BT65A mit Distanzscheibe: 1 x M6 x 35 Für BT65-F31 ...: 2 x M5 x 25
Befestigungsmutter	4 x M5