

płyta łącznikowa Adapter plate new VariKont

- Łatwy i szybki montaż
- Odpowiednie dla czujników VariKont


płyta łącznikowa

Funkcja

W przypadku wymiany NJ40+U... na NBN40-U... zakres wykrywania zmienia się z powodu różnych wymiarów złącza. Zastosowanie płytki adaptera umożliwia skompensowanie wszystkich przesuniętych wymiarów (przesunięcie boku, wysokości i głębokości). Czujnik montuje się poprzecznie, zachowując odsunięcie od środka płytki adaptera na obu ząbkowanych wypustach.

W przypadku niedostatecznej ilości miejsca z boku obszaru podstawy można odłamać oba ząbkowane wypusty. Podczas późniejszego montażu NBN40-U... centralnie na płytce adaptera zapewniona jest kompensacja przesunięcia wysokości i głębokości (Y i Z), ale nie przesunięcia bocznego X.

Wymiary

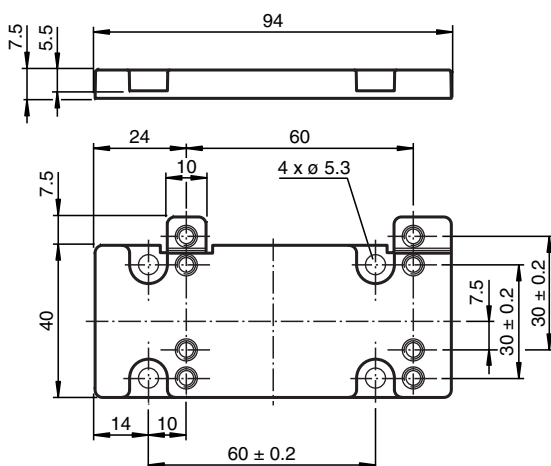

Dane techniczne

Zezwolenia i certyfikaty

Certyfikat CCC

Produkty, dla których maksymalne napięcie robocze nie przekracza 36 V, nie wymagają certyfikacji, a zatem nie są opatrzone znakiem CCC.

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia

-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)

Specyfikacja mechaniczna

Materiał obudowy

PA 6 Grivory GVN-35H

Materiał

źruba mocująca

Śruba M5 X 20 DIN912 A2, 4 szt.

Montaż

