



Cellule en mode barrage (paire) M100/MV100-RT/35/76a/95/103



- Boîtier miniature
- Maniement simple
- très clair, faisceau lumineux d'une grande visibilité
- Fixation à filetée tout métal
- LED pour l'état de service et l'état de commutation
- Insensible à la lumière ambiante

Cellule en mode barrage, plage de détection de 20 m, lumière rouge, lumière/obscurité activée, version CC, sortie PNP, molette de réglage de la sensibilité, arrêt de l'émetteur, fiche M8



Fonction

Les capteurs optiques de cette série sont adaptés aux applications standard et exigeantes.


La série est dotée d'un boîtier miniature, de deux trous de montage filetés métalliques M3 et d'un témoin d'état LED très visible.

Chaque appareil est équipé d'un dispositif de réglage de la sensibilité et d'un commutateur de commutation allumé/éteint pour une plus grande flexibilité.

Une grande variété de versions sont disponibles en lumière infrarouge et en lumière rouge avec PowerBeam pour un alignement facile.

Les versions spéciales avec BlueBeam sont adaptées pour les applications exigeantes comme celles des industries solaires et des batteries.

Dimensions

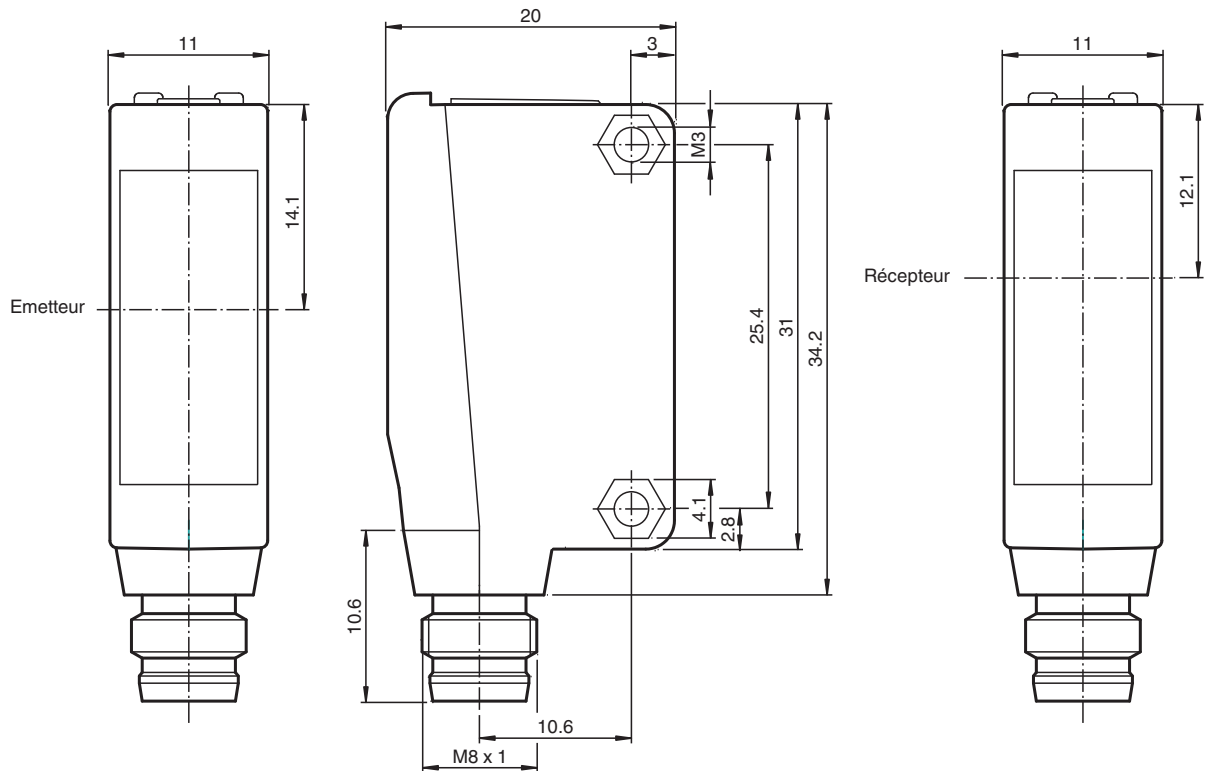



Données techniques

| Composants du système | |
|---|--|
| Emetteur | M100-RT/35/76a/95 |
| Récepteur | MV100-RT/35/95/103 |
| Caractéristiques générales | |
| Domaine de détection d'emploi | 0 ... 20 m |
| Domaine de détection limite | 30 m |
| Emetteur de lumière | LED |
| Type de lumière | rouge, lumière modulée |
| Diamètre de la tache lumineuse | env. 2 m pour une distance de 30 m |
| Angle d'ouverture | env. 2 ° |
| Sortie optique | frontale |
| Limite de la lumière ambiante | EN 60947-5-2 |
| Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | |
| MTTF _d | 860 a |
| Durée de mission (T _M) | 20 a |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Eléments de visualisation/réglage | |
| Indication fonctionnement | LED verte : Alimentation (sous tension) |
| Visual. état de commutation | récepteur : LED jaune : allumée si le faisceau est libre, clignote si est insuffisante la réserve de fonction ; éteintes si le faisceau est interrompu |
| Eléments de contrôle | Réglage de la sensibilité |
| Eléments de contrôle | commutation "clair/foncé" |

Données techniques

| Caractéristiques électriques | | |
|---------------------------------------|-------|--|
| Tension d'emploi | U_B | 10 ... 30 V CC |
| Ondulation | | max. 10 % |
| Consommation à vide | I_0 | Émetteur : ≤ 15 mA récepteur : ≤ 8 mA |
| Entrée | | |
| Entrée test | | inhibition de l'émetteur pour $+U_B$ |
| Sortie | | |
| Mode de commutation | | Le type de commutation du détecteur est ajustable. Le paramètre par défaut est : commutation "clair" |
| Sortie signal | | 1 sortie PNP, protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert |
| Tension de commutation | | max. 30 V CC |
| Courant de commutation | | max. 100 mA , (charge résistive) |
| Chute de tension | U_d | $\leq 1,5$ V CC |
| Fréquence de commutation | f | 250 Hz |
| Temps d'action | | 2 ms |
| Conformité | | |
| Norme produit | | EN 60947-5-2 |
| Agréments et certificats | | |
| Agrément UL | | Répertorié cULus, alimentation de Classe 2 ou répertoriée avec une tension de sortie limitée (peut-être intégrée) fusible (max. 3,3 A conforme UL248), coffret de type 1 |
| agrément CCC | | Les produits dont la tension de service est ≤ 36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. |
| Conditions environnementales | | |
| Température ambiante | | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) |
| Température de stockage | | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| Caractéristiques mécaniques | | |
| Largeur du boîtier | | 11 mm |
| Hauteur du boîtier | | 31 mm |
| Profondeur du boîtier | | 20 mm |
| Degré de protection | | IP67 |
| Raccordement | | connecteur M8 x 1, 4 broches |
| Matériau | | |
| Boîtier | | PC (polycarbonate) |
| Sortie optique | | PMMA |
| Masse | | env. 20 g (émetteur et récepteur) |
| Couple de serrage des vis de fixation | | 0,6 Nm |

Connexion




Affectation des broches



Couleur des fils selon EN 60947-5-2


| | |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |

Assemblage



| | | |
|---|------------------------------|-------|
| 1 | Commutation "clair-foncé" | |
| 2 | Réglage de la sensibilité | |
| 3 | Signal de détection | jaune |
| 4 | Indication de fonctionnement | verte |

Courbe caractéristique

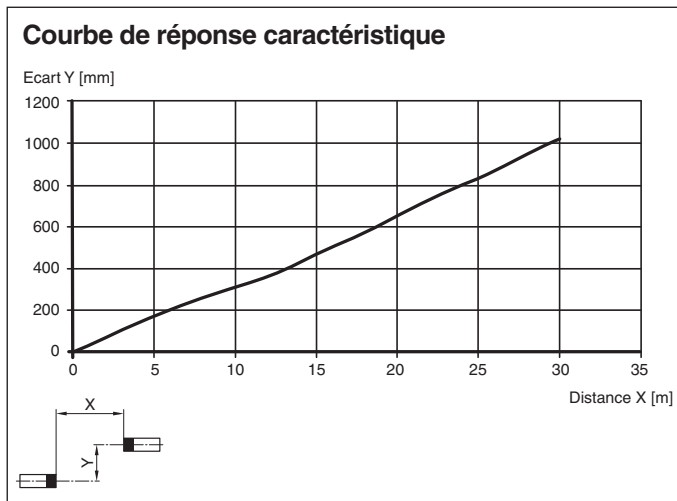

Date de publication: 2023-04-04 Date d'édition: 2023-04-04 : 214743_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com


États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com





Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

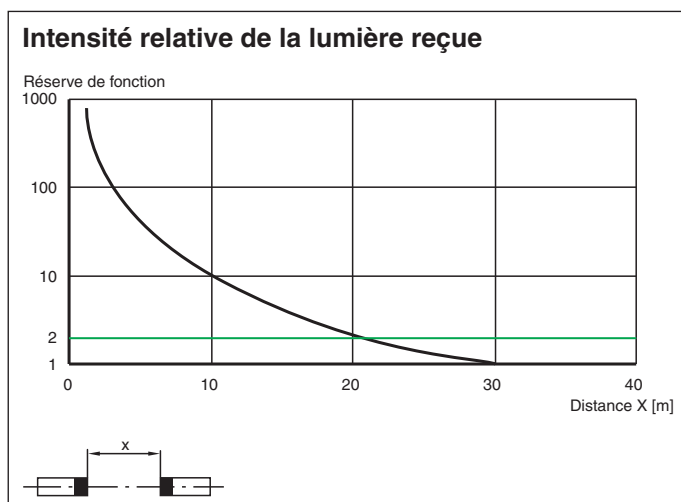PF PEPPERL+FUCHS

Courbe caractéristique



Accessoires

| | | |
|---|----------------------|--|
|  | OMH-ML100-09 | support de montage sur une barre ronde \varnothing 12 mm ou sur une tôle (épaisseur 1,5 ... 3mm) |
|  | OMH-ML100-03 | support de montage sur une barre ronde \varnothing 12 mm ou sur une tôle (épaisseur 1,5 ... 3mm) |
|  | OMH-ML100-04 | Support de montage pour les capteurs de la série ML100, Angle de fixation |
|  | OMH-ML100-05 | Support de montage pour les capteurs de la série ML100, Angle de fixation |
|  | OMH-F10-ML100 | Support de montage pour les capteurs de la série ML100 |
|  | OMH-10 | Support de montage pour les capteurs de la série ML100 |
|  | V31-WM-2M-PUR | Cordon femelle monofilaire coudé M8 à codage A, 4 broches, câble PUR gris |
|  | V31-GM-2M-PUR | Cordon femelle monofilaire droit M8 à codage A, 4 broches, câble PUR gris |
|  | OMH-ML100-S1 | Equerre de fixation |