


Sensor fotoeléctrico de barrera unidireccional (par)



OBE10M-18GM60-SE4-IR-1C

- Carcasa metálica, robusta, tipo cilíndrico M18 x 1
- Insensible a la luz extraña
- Grado de protección IP67
- Rango de detección muy amplio

Sensor fotoeléctrico de barrera unidireccional (par)




Función

Los sensores ópticos de esta serie tienen una carcasa con rosca M18 que está disponible opcionalmente en plástico o metal.

Los sensores son resistentes y versátiles.

Centrarse en los requisitos esenciales simplifica la selección y la puesta en marcha, ahorrando tiempo y costes.

Dimensiones

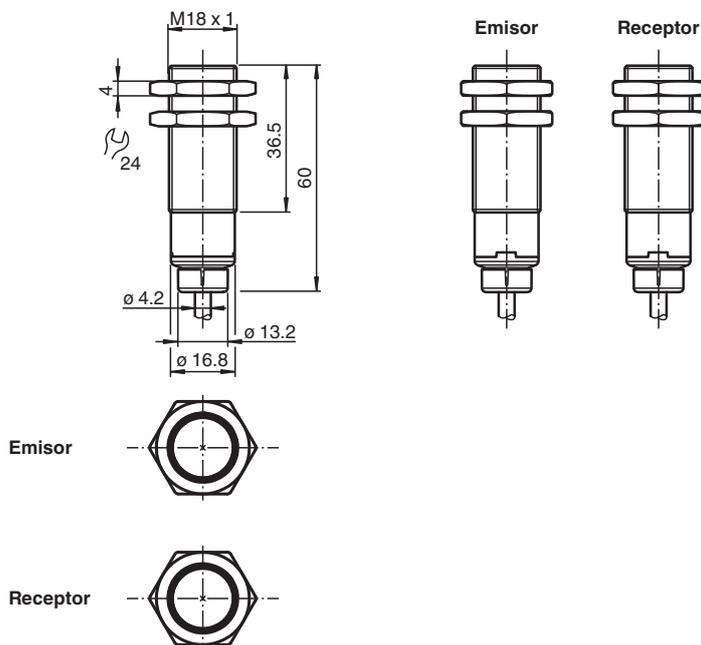

Datos técnicos

Componentes del sistema

Emisor	OBE10M-18GM60-S-IR-1C
Receptor	OBE10M-18GM60-E4-IR-1C

Datos generales

Distancia útil operativa	0 ... 10 m
--------------------------	------------

Fecha de publicación: 2022-01-12 Fecha de edición: 2022-01-13 : 70134679_spa.pdf

Consulte "Notas generales sobre la información de los productos de Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

EE. UU.: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Alemania: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PF PEPPERL+FUCHS


Datos técnicos

Distancia útil límite		17 m
Emisor de luz		IREL
Tipo de luz		LED infrarrojo
Diámetro del haz de luz		aprox. 55 mm con 1 m
Angulo de apertura		aprox. 1,6 °
Salida de luz		frontal
Límite de luz extraña		EN 60947-5-2 10000 Lux
Datos característicos de seguridad funcional		
MTTF _d		564 a
Duración de servicio (T _M)		20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)		0 %
Elementos de indicación y manejo		
Indicación de trabajo		LED verde: fijo: encendido parpadeo (4 Hz): cortocircuito
Indicación de la función		receptor: LED amarillo encendido permanente: salida activa apagado permanente: salida inactiva parpadeo (4 Hz): reserva operativa insuficiente
Elementos de mando		Conmutación claro/oscurito conmutable electrónicamente
Datos eléctricos		
Tensión de trabajo	U _B	10 ... 30 V CC
Rizado		máx. 10 %
Corriente en vacío	I ₀	< 25 mA
Clase de protección		III
Salida		
Tipo de conmutación		El sensor es de tipo de conmutación ajustable. El ajuste predeterminado es: Q - Pin4: Salida NPN/modo de activación con luz L/D-On - WH: Entrada baja activa
Señal de salida		1 salida NPN, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto
Tensión de conmutación		máx. 30 V CC
Corriente de conmutación		máx. 100 mA , carga óhmica
Caída de tensión	U _d	≤ 2 V CC
Frecuencia de conmutación	f	500 Hz
Tiempo de respuesta		≤ 1 ms
Conformidad		
Norma del producto		EN 60947-5-2
Autorizaciones y Certificados		
Autorización UL		E87056 , cULus Listed , Fuente de alimentación de clase 2 , clasificación tipo 1
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente		-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje		-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Datos mecánicos		
Grado de protección		IP67
Conexión		2 m cable fijo
Material		
Carcasa		latón, niquelado
Salida de luz		PMMA
Cable		PVC
Masa		aprox. 70 g por dispositivo

Conexión




Conexión




Indicación

Emisor

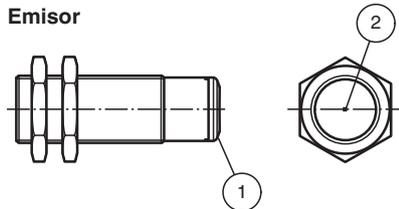

1	Indicación de operación	verde
2	Emisor	


Receptor

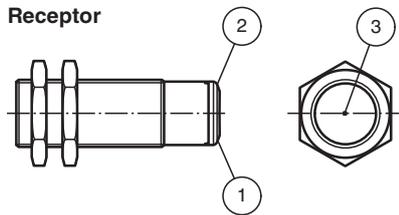


1	Indicación de operación	verde
2	Indicatore de señal	amarillo
3	Receptor	

Curva de características

Curva de respuesta característica

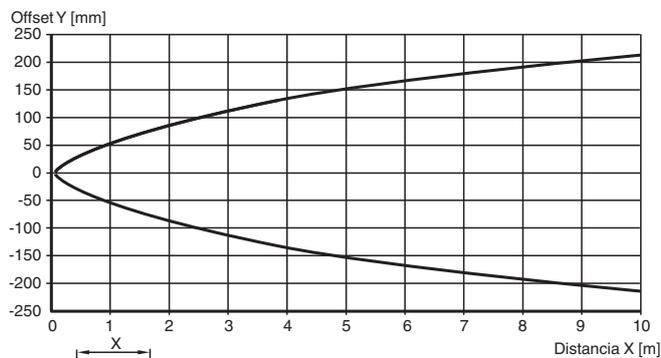

Fecha de publicación: 2022-01-12 Fecha de edición: 2022-01-13 : 70134679_spa.pdf

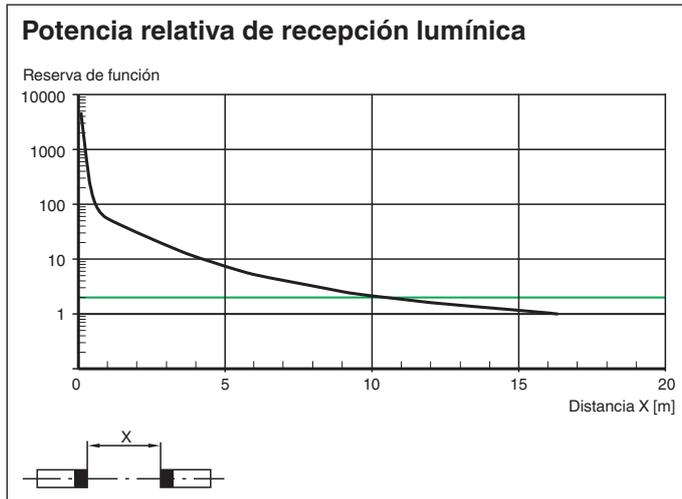

Accesorios

	CPZ18B03	Ayuda de montaje con dispositivo oscilante
	BF 18-F	Adaptador de montaje de plástico, 18 mm
	BF 5-30	Ayudas de montaje universal para sensores cilíndricos con diámetro 5 ... 30 mm