




Sensor fotoeléctrico de barrera, unidireccional



M41/MV41/25/76a/92/136

- Robusta carcasa de serie fabricada en metal anticorrosivo
- Sensor de largo alcance con modo de alta potencia
- Resistencia al ruido: funcionamiento fiable en todas las condiciones
- Pantalla clara y funcional para los modos operativos
- Carcasa de aluminio con revestimiento Delta-Seal de primera calidad
- Cubierta óptica de vidrio resistente al rayado y a disolventes


Sensor fotoeléctrico de barrera, unidireccional, resistente, diseño de carcasa compacta, rango de detección de 16 m, frecuencia de emisión F1, luz roja e infrarroja, modo claro, 2 salidas push-pull, entrada de prueba, conector M12



Función

El diseño exclusivo y extremadamente popular de la serie MLV41 permite un montaje adecuado en espacios reducidos y ofrece todas las funciones que, por lo general, solo se encuentran en sensores fotoeléctricos de mayor tamaño. La serie MLV41 incluye diversas funciones. Por ejemplo, indicadores LED de estado de alta visibilidad en la parte delantera y trasera, resistencia a la luz ambiental, protección contra interferencias y etapas de salida de aplicación universal que permiten realizar todas las lógicas y polaridades de conmutación posibles. La mayor resistencia a la luz ambiental garantiza un funcionamiento fiable incluso cuando se utilizan lámparas modernas de bajo consumo con balastos electrónicos. Lo mismo ocurre cuando hay varios dispositivos presentes, es decir, el uso de varios sensores en el mismo lugar no ocasiona ningún problema.

Dimensiones

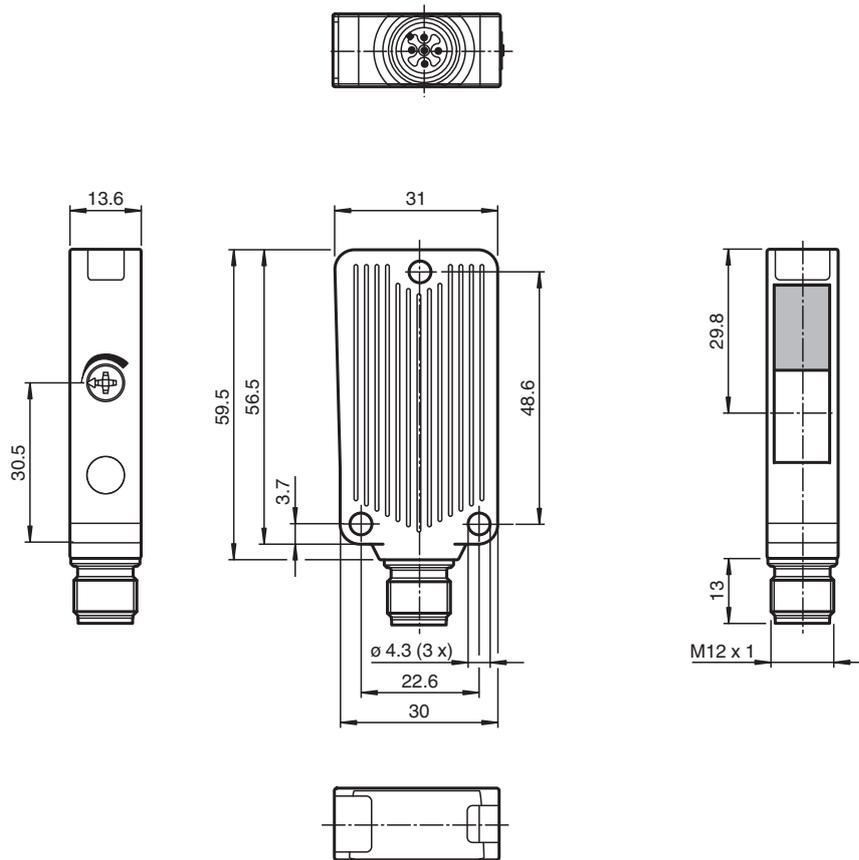

Datos técnicos

Componentes del sistema

Emisor	M41/76a/92
Receptor	MV41/25/92/136

Datos generales

Distancia útil operativa	0 ... 16 m
Distancia útil límite	operación normal: 25 m Modo de elevada potencia: 35 m (Entrada de control en UB+)
Emisor de luz	operación normal: LED Modo de elevada potencia: LED+IRED
Tipo de luz	operación normal: Luz alterna, roja Modo de elevada potencia: Luz modulada roja e infrarroja
Diámetro del haz de luz	aprox. 500 mm en rango de detección 16 m
Angulo de apertura	aprox. 1,5 °
Salida de luz	frontal
Límite de luz extraña	50000 Lux

Datos característicos de seguridad funcional

MTTF _d	844 a
Duración de servicio (T _M)	20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)	0 %

Elementos de indicación y manejo

Indicación de trabajo	LED verde: Red on (Power on)
Indicación de la función	receptor: LED amarillo, se ilumina con haz de luz libre, parpadea por debajo de la reserva de función ; off con interrupción de haces
Elementos de mando	Regulador de sensibilidad (Receptor)


Datos eléctricos

Datos técnicos


Tensión de trabajo	U_B	10 ... 30 V CC , Clase 2
Rizado		máx. 10 %
Corriente en vacío	I_0	máx. 30 mA
Entrada		
Entrada de Test		Desconexión del emisor en + U_B (Emisor)
Entrada de control		Activación del modo de alta potencia con +UB (Emisor)
Salida		
Tipo de conmutación		Conmutación claro
Señal de salida		2 salidas de contrafase, antivalentes, protegidas contra cortocircuito y contra la inversión de la polaridad
Tensión de conmutación		máx. 30 V CC
Corriente de conmutación		máx. 100 mA
Caída de tensión	U_d	$\leq 2,5$ V CC
Frecuencia de conmutación	f	1000 Hz
Tiempo de respuesta		0,5 ms
Conformidad con Normas y Directivas		
Conformidad con la directiva		
Directiva CEM 2004/108/CE		EN 60947-5-2:2007
Conformidad con la normativa		
Norma del producto		EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007
Estándares		UL 508
Autorizaciones y Certificados		
Autorización UL		cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Autorización CCC		Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤ 36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente		-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje		-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Datos mecánicos		
Anchura de la carcasa		31 mm
Altura de la carcasa		56,5 mm
Profundidad de la carcasa		13,6 mm
Grado de protección		IP67
Conexión		Conec. macho M12 x 1, 4 polos
Material		
Carcasa		Aluminio , revestimiento Delta-Seal
Salida de luz		Luneta de vidrio
Conectores		metal
Masa		50 g (por aparato)

Asignación de conexión

Receptor

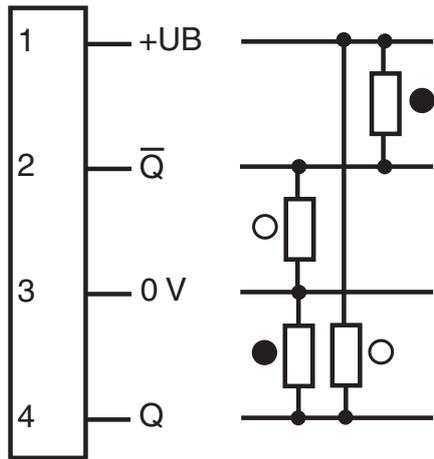


Emisor

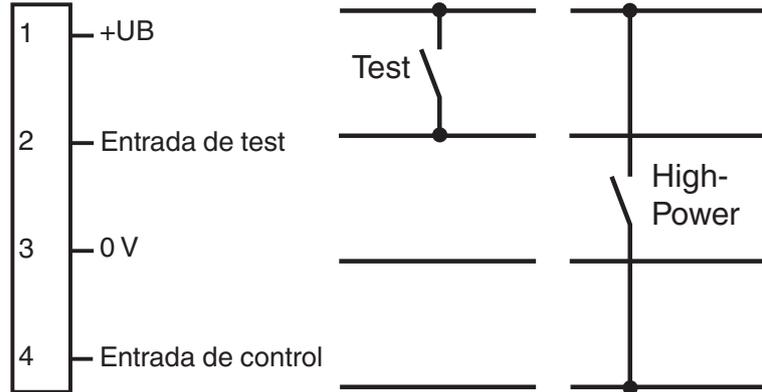

- = conmutación claro
- = conmutación oscuro


Asignación de conexión



Color del conductor según EN 60947-5-2

- 1 | BN
- 2 | WH
- 3 | BU
- 4 | BK




Montaje

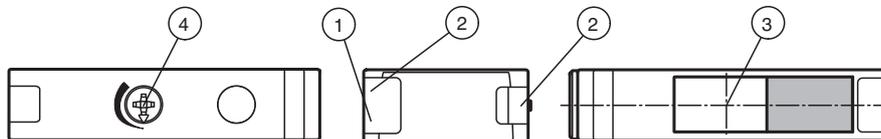

1	Indicación de operación verde	2	Indicación de la función amarillo	3	Eje óptico
4	Regulador de sensibilidad (sólo para receptor)				

Fecha de publicación: 2021-09-29 Fecha de edición: 2021-09-29 : t161282_spa.pdf

Curva de características

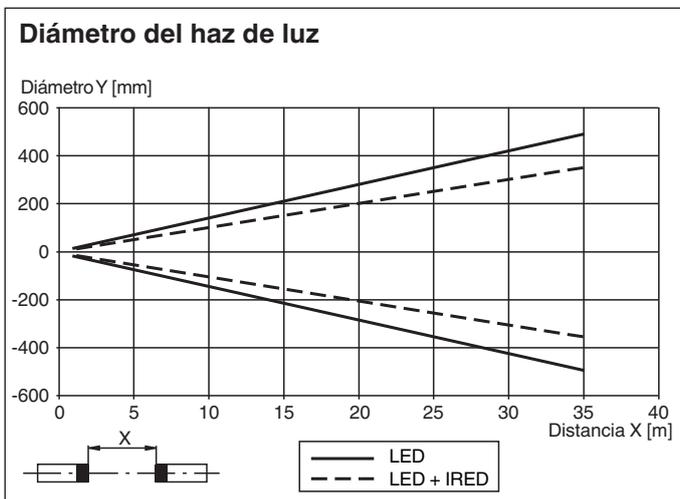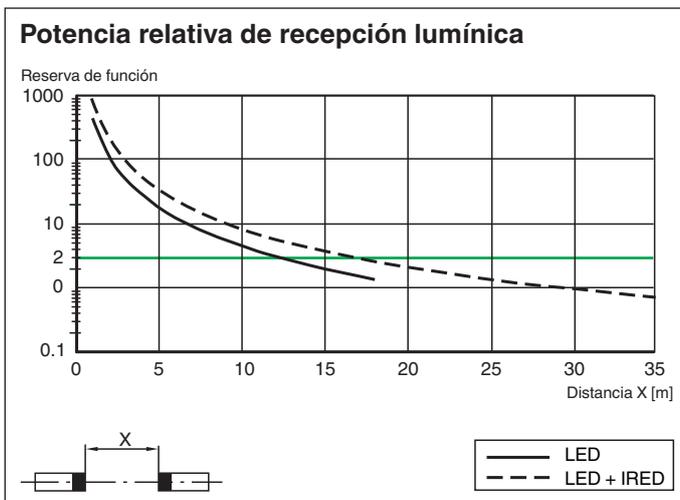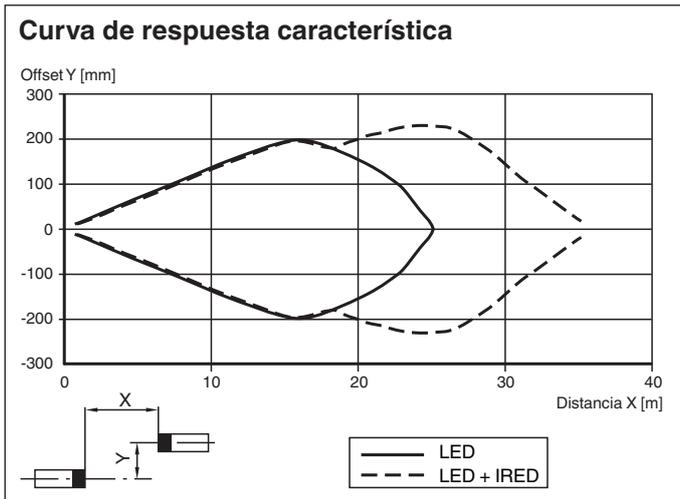

Accesorios

	OMH-09	Abrazadera de montaje para sensores de la serie MLV41, para montaje sobre barra redonda M12,
	OMH-40	Angulo de fijación
	V31-WM-2M-PUR	Juego de cables hembra con una terminación M8 en ángulo con codificación A, 4 pines, cable PUR gris

Fecha de publicación: 2021-09-29 Fecha de edición: 2021-09-29 : t161282_spa.pdf

Accesorios



V31-GM-2M-PUR

Juego de cables hembra con una terminación M8 recta con codificación A, 4 pines, cable PUR gris

Fecha de publicación: 2021-09-29 Fecha de edición: 2021-09-29 : t161282_spa.pdf

Consulte "Notas generales sobre la información de los productos de Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

EE. UU.: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Alemania: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 **PEPPERL+FUCHS**