

Multiturn-Absolutwert-Drehgeber FSM58



- Industriestandard Gehäuse Ø58 mm
- 25 Bit Multiturn
- Ausgabecode: Gray und Binär
- Kurzschlussfeste Gegentaktendstufe
- Eingänge für Zählrichtungsauswahl, LATCH und PRESET
- Codewechselfrequenz bis zu 400 kHz
- Steckhohlwelle




Funktion

Der Schwerpunkt bei dieser Baureihe liegt auf der schnellen Datenübertragung. Die Positionsdaten werden direkt aus der Gray-codierten Maßverkörperung ausgelesen. Durch den bewussten Verzicht des Einsatzes eines Mikrocontrollers wird die hohe Codewechselfrequenz von 400 kHz erzielt.

Der Multiturn-Absolutwertdrehgeber FSM58 ist mit einer Steckhohlwelle im Gehäuse mit Durchmesser 58 mm ausgestattet. Steckhohlwellen für die Wellendurchmesser 10 mm, 12 mm und 15 mm sind verfügbar.

Gerade diese Version stellt eine einfache und kostengünstige Lösung für den Anbau dar. Die Wellen-Nabe-Verbindung ist bereits im Drehgeber integriert. Der Drehgeber wird durch eine Drehmomentstütze fixiert.

Abmessungen

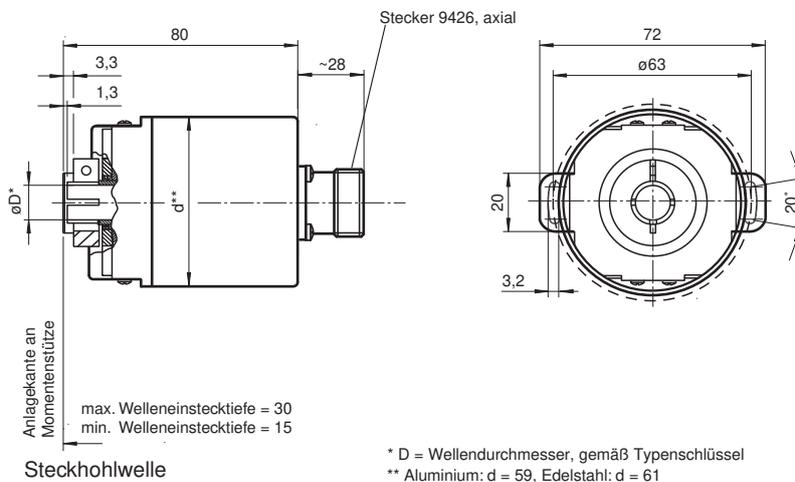

Veröffentlichungsdatum: 2023-02-14 Ausgabedatum: 2023-02-14 Dateiname: t26560_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com


USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PF PEPPERL+FUCHS

Abmessungen

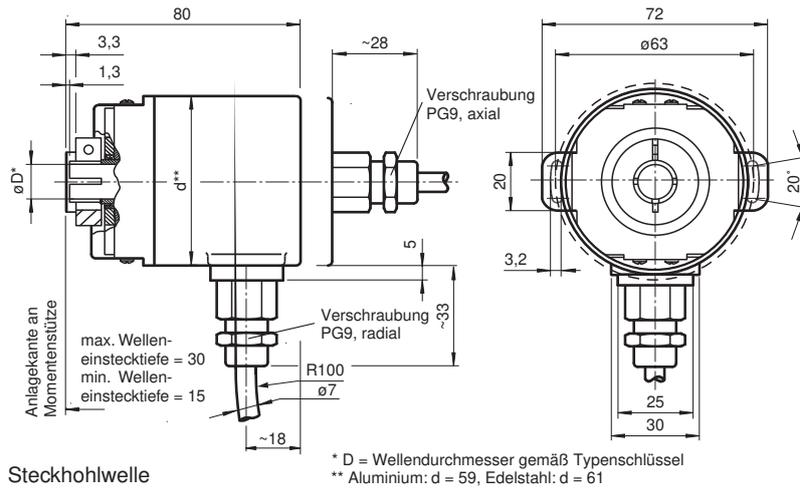

Technische Daten

Elektrische Daten

Betriebsspannung	U_B	10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom	I_0	max. 140 mA
Leistungsaufnahme	P_0	≤ 2,5 W , ohne Ausgangstreiber
Linearität		± 0,5 LSB
Ausgabe-Code		Gray-Code, Binär-Code
Codeverlauf (Zählrichtung)		cw steigend (bei Drehung im Uhrzeigersinn Codeverlauf steigend)
Codebereitstellungszeit		0,3 ms

Schnittstelle

Schnittstellentyp		Gegentakt, parallel , kurzschlussfest
Auflösung		
Multiturn		25 Bit
Laststrom		20 mA
Spannungsfall		≤ 2,5 V
Signalspannung		
High		Betriebsspannung minus Spannungsfall
Low		≤ 2,8 V
Anstiegszeit		300 ns
Abfallzeit		300 ns
Codewechselfrequenz		400 kHz

Eingang 1

Eingangstyp		Zählrichtungsauswahl (V/R)
Signalspannung		
High		10 ... 30 V
Low		0 ... 2 V
Eingangsstrom		< 6 mA
Signaldauer		min. 10 ms
Einschaltverzögerung		≥ 1 ms
Ausschaltverzögerung		≥ 1 ms

Eingang 2

Eingangstyp		Zwischenspeicher (LATCH)
Signalspannung		
High		10 ... 30 V
Low		0 ... 2 V
Eingangsstrom		< 6 mA
Signaldauer		min. 100 µs

Veröffentlichungsdatum: 2023-02-14 Ausgabedatum: 2023-02-14 Dateiname: t26560_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Technische Daten

Einschaltverzug	< 0,1 ms
Ausschaltverzug	< 0,1 ms
Eingang 3	
Eingangstyp	Nullsetzung (PRESET)
Signalspannung	
High	10 ... 30 V
Low	0 ... 2 V
Eingangsstrom	< 6 mA
Signaldauer	min. 10 ms
Einschaltverzug	< 1 ms
Anschluss	
Gerätestecker	Typ 9426, 26-polig
Kabel	Ø9 mm, 15 x 2 x 0,14 mm ² , 2 m
Normenkonformität	
Schutzart	DIN EN 60529, IP65
Klimaprüfung	DIN EN 60068-2-3, keine Betauung
Störaussendung	EN 61000-6-4:2007
Störfestigkeit	EN 61000-6-2:2005
Schockfestigkeit	DIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
Schwingungsfestigkeit	DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
Zulassungen und Zertifikate	
UL-Zulassung	cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Umgebungsbedingungen	
Arbeitstemperatur	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) bei Kabelabgang: -30 ... 70 °C (fest verlegt) -5 ... 70 °C (bewegt)
Lagertemperatur	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) (bei Kabelabgang: -30 ... 70 °C)
Mechanische Daten	
Material	
Kombination 1	Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet Flansch: Aluminium Welle: Edelstahl
Kombination 2 (Inox)	Gehäuse: Edelstahl Flansch: Edelstahl Welle: Edelstahl
Masse	ca. 400 g (Kombination 1) ca. 800 g (Kombination 2)
Drehzahl	max. 12000 min ⁻¹
Trägheitsmoment	30 gcm ²
Anlaufdrehmoment	≤ 5 Ncm

Zubehör

	9426	Kabeldose
	ACC-PACK-ABS-_S_58 Ø15	Zubehörset für Ø58-Absolutwert-Drehgeber mit Steckhohlwelle 15 mm
	ACC-PACK-ABS-_S_58 Ø14	Zubehörset für Ø58-Absolutwert-Drehgeber mit Steckhohlwelle 14 mm
	ACC-PACK-ABS-_S_58 Ø12	Zubehörset für Ø58-Absolutwert-Drehgeber mit Steckhohlwelle 12 mm

Zubehör


	ACC-PACK-ABS-_S_58 ø10	Zubehörset für Ø58-Absolutwert-Drehgeber mit Steckhohlwelle 10 mm
---	-----------------------------------	---

Veröffentlichungsdatum: 2023-02-14 Ausgabedatum: 2023-02-14 Dateiname: t26560_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.comUSA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.comDeutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.comSingapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com **PEPPERL+FUCHS**


Anschluss

Signal	Kabel Ø9 mm, 30-adrig	Gerätestecker 9426, 26-polig	Erklärung
GND (Drehgeber)	weiß	1	Versorgungsspannung
U _b (Drehgeber)	braun	2	Versorgungsspannung
Bit 1	grün	3	Datenausgang
Bit 2	gelb	4	Datenausgang
Bit 3	grau	5	Datenausgang
Bit 4	rosa	6	Datenausgang
Bit 5	blau	7	Datenausgang
Bit 6	rot	8	Datenausgang
Bit 7	schwarz	9	Datenausgang
Bit 8	violett	10	Datenausgang
Bit 9	grau-rosa	11	Datenausgang
Bit 10	rot-blau	12	Datenausgang
Bit 11	weiß-grün	13	Datenausgang
Bit 12	braun-grün	14	Datenausgang
Bit 13	weiß-gelb	15	Datenausgang
Bit 14	gelb-braun	16	Datenausgang
Bit 15	weiß-grau	17	Datenausgang
Bit 16	grau-braun	18	Datenausgang
Bit 17	weiß-rosa	19	Datenausgang
Bit 18	rosa-braun	20	Datenausgang
Bit 19	weiß-blau	21	Datenausgang
Bit 20	braun-blau	22	Datenausgang
Bit 21	weiß-rot	23	Datenausgang
Bit 22	braun-rot	-	Datenausgang
Bit 23	weiß-schwarz	-	Datenausgang
Bit 24	braun-schwarz	-	Datenausgang
Bit 25	rosa-grün	-	Datenausgang
V/R	grau-grün	25	Eingang Zählrichtungsauswahl
Latch	gelb-grau	24	Eingang Zwischenspeicher
PRESET	gelb-rosa	26	Eingang Nullsetzung
			

Schnittstelle


Eingänge

Eingang Zwischenspeicher (LATCH)
Eingang Nullsetzung (PRESET)



Eingangspegel: „0“ 0 V ... 2 V,
„1“ 10 V ... 30 V,
I_e < 6 mA

Eingang Zählrichtungsauswahl (V/R)



Eingang Zählrichtungsauswahl (V/R)

Beim Absolutwertdrehgeber ist die Zählrichtung mit Blick auf die Welle gesehen rechtsdrehend (cw) steigend oder fallend definiert. Über den V/R-Eingang kann die Zählrichtung umgekehrt werden. Ist der Eingang unbeschaltet, so ist die Zählrichtung steigend definiert (Standard), der Pegel liegt auf „1“. Impulsdauer T > 10 ms.

Eingangspegel: „1“ oder unbeschaltet = aufsteigender Codewert bei Drehrichtung cw.

Eingangspegel: „0“ = fallender Codewert bei Drehrichtung cw.

Eingang Zwischenspeicher (LATCH)

Veröffentlichungsdatum: 2023-02-14 Ausgabedatum: 2023-02-14 Dateiname: t26560_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Bei LATCH-Eingang „aktiv“ werden die Positionsdaten auf dem Parallel-Interface „eingefroren“. Dies ermöglicht eine fehlerfreie Übernahme der Positionsdaten (insbesondere von binären Positionsdaten), da eine Datenänderung während des Einlesens verhindert wird. Unbeschaltet liegt dieser Eingang auf „0“. Impulsdauer T > 100 µs.

Eingangsspiegel: „1“ = Positionsdaten gespeichert und stabil am Ausgang.

Eingangsspiegel: „0“ oder unbeschaltet = Positionsdaten freilaufend am Ausgang.

Eingang Nullsetzung (PRESET)

Der Absolutwertdrehgeber kann mit dem PRESET-Eingang elektronisch auf Positionswert 0 justiert werden. Impulsdauer T > 10 ms.

Eingangsspiegel: „0“ oder unbeschaltet = inaktiv.

Eingangsspiegel: „1“ = Ausgangswort wird auf Null gesetzt.

Typenschlüssel



Veröffentlichungsdatum: 2023-02-14 Ausgabedatum: 2023-02-14 Dateiname: t26560_ger.pdf