

Analizzatore di sicurezza modulo SB4 Module 4CP




- Modulo sensore
- 4 canali de sensore
- Modulo singolo per le barriere fotoelettriche unidirezionali SLA e per i sistemi di sicurezza a 2 canali (arresto di emergenza)
- Sistema di gestione a microcontrollore
- Modi operativi selezionabili mediante DIP switch
- Morsetti a vite o morsetti a molla

Analizzatore di sicurezza modulo



Dimensioni

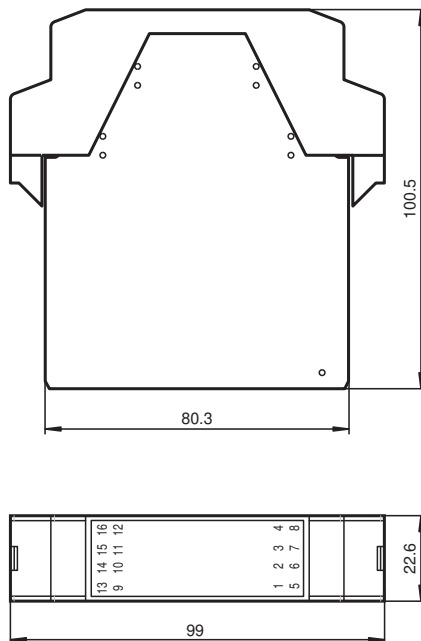

Dati tecnici

Dati generali

Modo operativo Sincronismo, antivalenza

Parametri Functional Safety

Livello d'integrazione sicurezza (SIL) SIL 3
 Livello di performance (PL) PL e
 Categoria 4
 Durata dell'utilizzo (T_M) 20 a
 Tipo 4


Indicatori / Elementi di comando

Visualizzatore funzioni LED giallo (4x): indicatori luminosi canale 1 ... 4


Dati tecnici

Indicatore allarme di stabilità		LED giallo lampeggiante: spia luminosa canale 1 ... 4
Elementi di comando		DIP switch
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	U _B	24 V DC ± 20 % , via SB4 Housing
Ingresso		
Corrente di azionamento		circa. 7 mA
Conformità		
sicurezza funzionale		ISO 13849-1 ; EN 61508 part1-4
Standard di prodotto		EN 61496-1
Omologazioni e certificati		
Conformità CE		CE
omologazione UL		cULus
Omologazione TÜV		TÜV
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente		0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Temperatura di stoccaggio		-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Dati meccanici		
Grado di protezione		IP20
Collegamento		Morsetti a vite , Sezione cavo 0,2 ... 2 mm ² Option /165: Morsetti a molla , Sezione condotto 0,2 ... 1,5 mm ²
Materiale		
Custodia		Poliammide (PA)
Peso		circa. 150 g
Informazioni generali		
Informazioni per gli ordini		senza optional /165 -> con morsetti a vite con optional /165 -> con morsetti a molla

Collegamento



Morsetto	Funzione	Canale assegnato
1	Ricevitore 2 ingresso	Ingresso Canale 2
2	Ricevitore 2 +U	
3	Emettitore 2 +U	Uscita
4	Emettitore 2 uscita	
5	Ricevitore 1 ingresso	Ingresso Canale 1
6	Ricevitore 1 +U	
7	Emettitore 1 +U	Uscita
8	Emettitore 1 uscita	
9	Emettitore 3 uscita	Uscita Canale 3
10	Emettitore 3 +U	
11	Ricevitore 3 +U	Ingresso Canale 4
12	Ricevitore 3 ingresso	
13	Emettitore 4 uscita	Uscita
14	Emettitore 4 +U	
15	Ricevitore 4 +U	Ingresso
16	Ricevitore 4 ingresso	

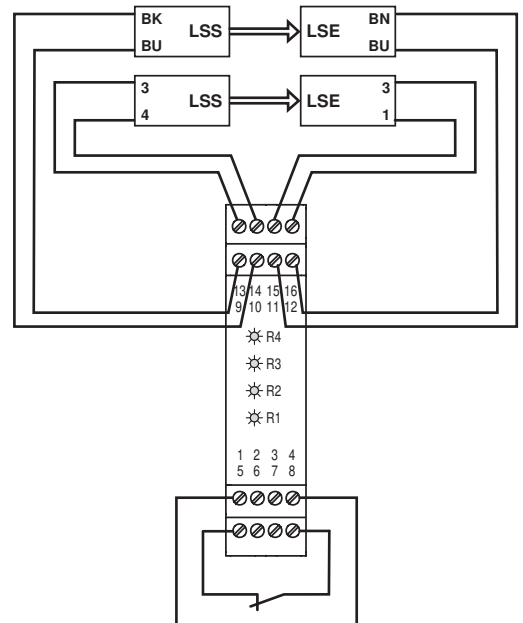

Esempio di connessione di un moduloschede sensori a 4 canali
(LSS = barriera fotoelettrica emettitore;
LSE = barriera fotoelettrica ricevitore)

Data di edizione: 2023-02-15 Data di stampare: 2023-02-15 : 182560_ita.pdf

Questo modulo può essere messo in funzione solo se utilizzato all'interno di una centralina di controllo del tipo SafeBox SB4. Attenersi a quanto indicato nelle istruzioni per l'uso di SafeBox.

Funzione

Il modulo delle schede dei sensori a 4 o 6 canali consente il collegamento di barriere fotoelettriche o griglie optoelettroniche e di sensori di sicurezza a contatto nella versione a uno o a due canali. Inoltre, questo modulo contiene il sistema a microcontrollore per la gestione della Safebox. Questo modulo si trova nella Safebox SB4, è unico e va inserito nello slot 2.

Sul modulo è presente un ponticello che, nel caso in cui il sistema contiene altri moduli, va inserito nell'ultimo slot.

Quando si mette in funzione il sistema, il software rileva se, in corrispondenza di un canale, una barriera fotoelettrica o un sensore di sicurezza a contatto sono collegati e monitora la loro presenza durante il funzionamento.


I sensori di sicurezza a contatto, che sono collegati alla SafeBox devono funzionare secondo il principio del contatto NC. Un contatto aperto significa stato sicuro.

I canali 1 e 2 così come i canali 3 e 4 si possono monitorare controllando il sincronismo e l'antivalenza. Con il sistema di monitoraggio del sincronismo attivato, i sistemi di sicurezza a 2 canali vengono monitorati controllando l'apertura simultanea e il cambio dei segnali. L'intervallo di controllo è di 2 secondi.

Il sistema di monitoraggio dell'antivalenza attende sul canale 1 o 3 il contatto NC e sul canale 2 o 4 il contatto NA. Se il sistema di monitoraggio dell'antivalenza viene messo in funzione senza quello del sincronismo, una posizione errata del contatto porta dopo circa 60 secondi alla disattivazione e appare il messaggio di errore 7.

Modalità di funzionamento

Nel gruppo si trovano 4 microinterruttori DIP per scegliere le funzioni di sincronismo dei canali adiacenti (1 e 2, 3 e 4) e di analisi dell'antivalenza dei canali adiacenti (1 e 2, 3 e 4). Per selezionare la funzione desiderata, occorre azionare sempre 2 interruttori. Le funzioni in questione sono disattivate, se le barriere fotoelettriche sono collegate.

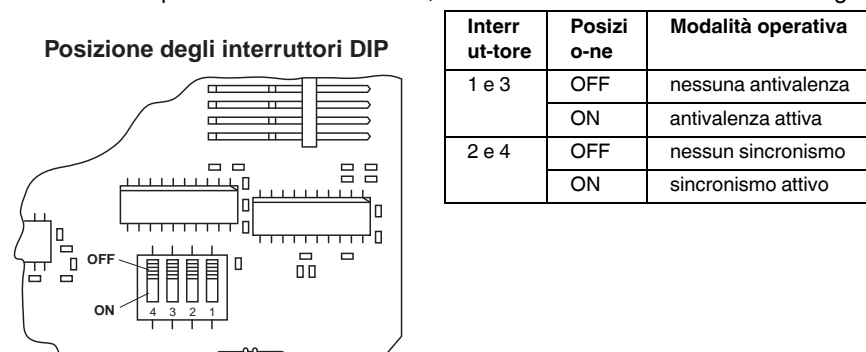

Indicatori

Sulla parte frontale del modulo c'è un LED giallo per ogni canale.

Indicatore	LED	Significato
R1 - R4	giallo	Stato barriera fotoelettrica 1 ... 4 inattivo: interruzione attivo: raggio libero Lampeggiante: raggio libero, soglia di funzionamento ausiliario non raggiunta (frequenza circa 2,5 Hz) Lampeggiante in modo veloce: errore (frequenza circa 5 Hz)