



Klemmenblock mit Prüfabgriff

KF-CTT-5BU


- 3-polige Federklemme mit Push-In-Anschluss-technik
- Für KF-Module des K-Systems
- Integrierte Prüfbuchsen zum Anschluss von HART-Kommunikatoren
- Verpackungseinheit: 5 Stück, blau

Klemmenblock für KF-Module, 3-polige Federklemme, mit Prüfbuchsen, blau

Funktion

Der Klemmenblock ist zum Einsatz im KSystem geeignet.
 Der blaue Klemmenblock wird zum Anschluss von Signalen aus dem oder in den explosionsgefährdeten Bereich genutzt.
 In diesen Klemmenblock sind Prüfbuchsen zum Anschluss von HART-Kommunikatoren integriert.
 Der Klemmenblock kann mit Hilfe der beiliegenden Kodierstifte KF-CP kodiert werden.

Abmessungen

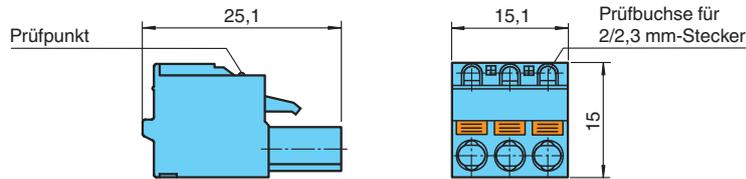

Technische Daten

Allgemeine Daten	
Polzahl	3
Mechanische Daten	
Aderquerschnitt	max. 2,5 mm ²
Material	
Farbe	blau
Masse	ca. 5 g
Abmessungen	15,1 x 15 x 25,1 mm
Bauform	Federklemme mit integrierten Prüfbuchsen , abziehbar
Aufbau	einreihig
Allgemeine Informationen	
Verpackungseinheit	5 Stück

Veröffentlichungsdatum: 2023-05-31 Ausgabedatum: 2023-05-31 Dateiname: 215333_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Sicherheitsinformation

Die Isolierung der abziehbaren Klemmenblöcke schützt vor direkter Berührung. Die Isolierung entspricht einer verstärkten Isolierung nach EN 50178 für eine Bemessungsisolationsspannung von 50 V AC.

Falls die Bemessungsspannung größer 50 V AC ist, gehen Sie wie folgt vor:

- Schalten Sie die Spannung ab.
- Stecken Sie die Klemmenblöcke auf oder ziehen Sie die Klemmenblöcke ab.