



Montagehilfe OMH-SLCT-11



- Klemmhalter
- Verbindet zwei Teile mit Nut
- Geeignet für beengte Montage bei rückseitiger Anbringung
- Nut 8,5 mm ... 10,5 mm

Klemmhalterung rückwärtig passend auf Nut 8.5 mm ... 10.5 mm

Abmessungen

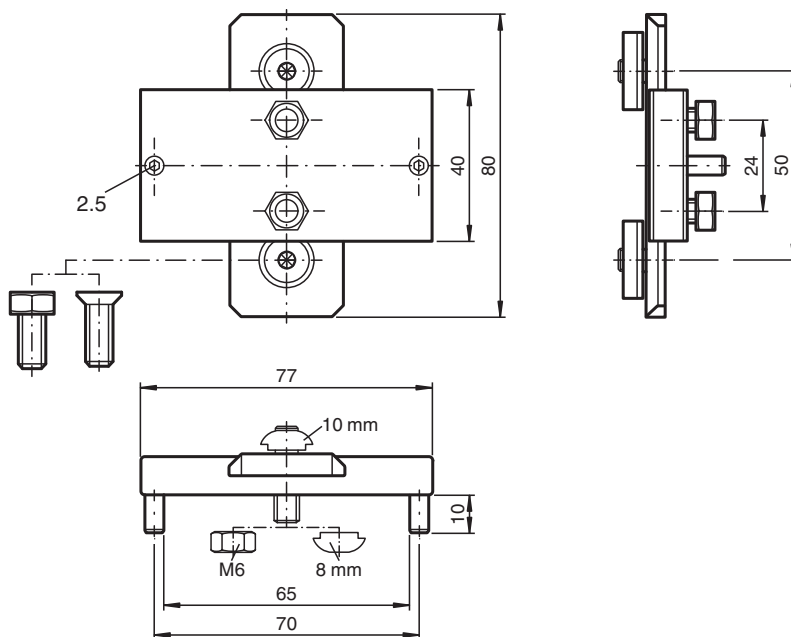

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Lagertemperatur	-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)

Mechanische Daten

Material	
Gehäuse	Aluminium, eloxiert
Befestigungsschraube	Stahl
Masse	ca. 126 g
Anzugsmoment Befestigungsschrauben	Schrauben 2,5 Nm Gewindestift 1,5 Nm

Allgemeine Informationen

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Technische Daten

Lieferumfang	Montagehilfe ; 2 Nutensteine 8 mm; 1 Zylinderschraube M6x12 als Durchrutschsperre; Inbusschlüssel SW3 ; Inbusschlüssel SW5 ; Nutenblech
Passende Serien	
Safety Serie	OMH-SLCT-100 OMH-SLCT-110 SLP / SLC LGS / LGM

Montage

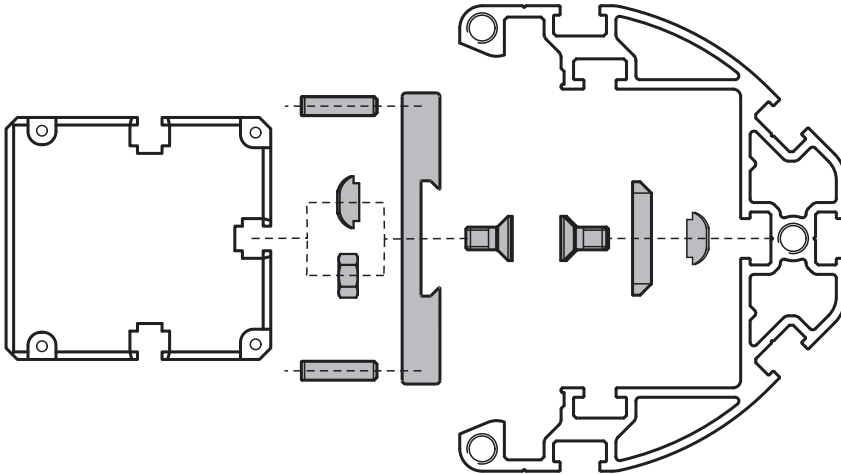

Montage

Verwenden Sie zur Befestigung mindestens 2 Montagehilfen. Der Abstand zwischen 2 Montagehilfen darf 600 mm nicht überschreiten.

Montage

Jeder Verpackung liegt ein Nutenblech bei.

Um das Einrasten der Nutensteine in das obere Bohrloch zu verhindern, verdecken Sie das Bohrloch mit dem Nutenblech. Danach schieben Sie die Nutensteine in die Führung.

