Bestellbezeichnung

FT5 50.000/0679

Merkmale

- **Basisreihe**
- **5 mm nicht bündig**

Anschluss



Zubehör

V3-WM
Kabeldose, M8, 3-polig, konfektionierbar
V3-GM-2M-PUR
Kabeldose, M8, 3-polig, PUR-Kabel
V3-WM-2M-PUR
Kabeldose, M8, 3-polig, PUR-Kabel

Abmessungen

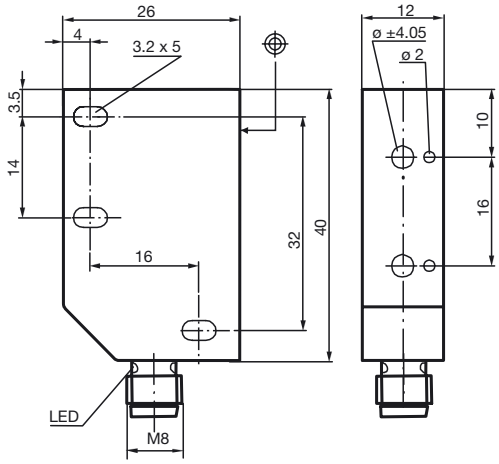

Technische Daten

Allgemeine Daten		
Schaltelementfunktion		PNP Schließer
Schaltabstand	s_n	5 mm
Einbau		nicht bündig
Ausgangspolarität		DC
Gesicherter Schaltabstand	s_a	0 ... 4,05 mm
Kenndaten		
Betriebsspannung	U_B	10 ... 30 V
Schaltfrequenz	f	0 ... 400 Hz
Verpolschutz		verpolgeschützt
Kurzschlussschutz		taktend
Spannungsfall	U_d	≤ 1,5 V
Betriebsstrom	I_L	0 ... 400 mA
Reststrom	I_r	≤ 0,01 mA
Leerlaufstrom	I_0	≤ 15 mA
Schaltzustandsanzeige		LED
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur		-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanische Data		
Anschlussart		Gerätestecker M8 x 1 , 3-polig
Gehäusematerial		PA 6.6
Stirnfläche		PA 6.6
Schutzart		IP67
Masse		70 g
Normen- und Richtlinienkonformität		
Normenkonformität		
Normen		EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007
Zulassungen und Zertifikate		
CCC-Zulassung		Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.

Veröffentlichungsdatum: 2010-11-16 13:53 Ausgabedatum: 2010-11-17 416302_GER.xml

Copyright Pepperl+Fuchs
Pepperl+Fuchs Gruppe www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001 fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Germany: +49 621 776-1111 fa-info@de.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091 fa-info@sg.pepperl-fuchs.com