Codifica d'ordine

SJ3,5-E2

Caratteristiche

- **Linea comfort**
- **3,5 mm larghezza scanalatura**

Dati tecnici

Dati generali		
Funzione di un elemento di commutazione		Contatto NO PNP
Larghezza fessura		3,5 mm
Profondità di immersione (laterale)		5 ... 7 tipico 6 mm
Montaggio incorporato		
Polarità d'uscita		DC
Dati specifici		
Tensione nominale	U_o	8 V
Tensione di esercizio	U_B	10 ... 30 V
Frequenza di commutazione	f	0 ... 2000 Hz
Protezione da scambio di polarità		polarità protetta
Protezione da cortocircuito		a fasi
Caduta di tensione	U_d	≤ 3 V
Corrente di esercizio	I_L	0 ... 100 mA
Corrente a vuoto	I_0	≤ 15 mA
Display stato elettrico		LED, giallo
Conformità alle norme		
EMC secondo		IEC / EN 60947-5-2:2004
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente		-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Dati meccanici		
Sezione filo		0,14 mm^2
Materiale della scatola		PBT
Grado di protezione		IP67

Dimensioni

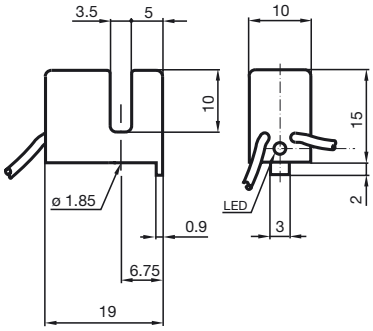

Allacciamento



Data di edizione: 2015-02-26 08:59 Data di stampare: 2015-02-26 018467_ita.xml