

Fibras ópticas de vidrio


LCR 18-3,2-0,5-K2



■ Rosca M8 x 1

guía de luz de fibra óptica de reflexión con revestimiento PVC

Dimensiones

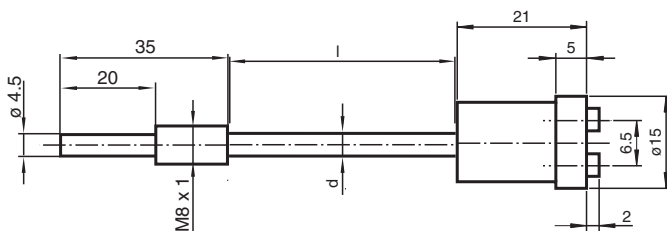

Datos técnicos

Datos generales

Longitud de fibra óptica	l	500 mm
Diámetro de fibra óptica	d	5 mm
Forma/Tipo adaptador		18
Pieza terminal		Rosca
Radio de flexión		mín. 25 mm (estático)
Diámetro del haz de fibras		2,3 mm
Districión de fibras	Fv	con aislamiento ópticamente
Ángulo de apertura		68 °

Autorizaciones y Certificados

Certificados	CE
--------------	----

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)	[Adaptador]
	-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)	[Pieza terminal y Revestimiento]
Temperatura de almacenaje	-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)	

Datos mecánicos

Grado de protección	IP65
---------------------	------

Fecha de publicación: 2022-08-04 Fecha de edición: 2022-08-04 : 021748_spa.pdf

Consulte "Notas generales sobre la información de los productos de Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

EE. UU.: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Alemania: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Datos técnicos

Material		
Salida de luz		Vidrio
Revestimiento		PVC
Núcleo		Fibra de vidrio
Pieza terminal		Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Adaptador		PBT
Potencia extractora		100 N
Fibras ópticas		
Series de los aparatos		VL18LL VariKont M

Aplicación

Atención:

El conductor de luz no debe torcerse ni doblarse. Las fuerzas de tracción extremas pueden provocar deterioros. Evite el contacto con gasolina o disolventes orgánicos.

