



## Bornier pour compensation de soudure froide

### K-CJC-BK


- Bornier à vis et à 3 broches
- Pour les modules KF du système K
- Compensation de soudure froide intégrée
- Unité d'emballage : 1 pièce, noir

Bornier pour la compensation de soudure froide, bornier à vis à 3 broches, noir

## Fonction

Le bornier est adapté aux applications du système K.  
Le bornier noir est utilisé pour connecter les signaux de terrain ainsi que pour connecter les signaux de commande. Il dispose d'un RTD Pt100 encapsulé et intégré pour la compensation de soudure froide.  
Le bornier peut être codé avec les broches de codage KF-CP fournies.

## Dimensions

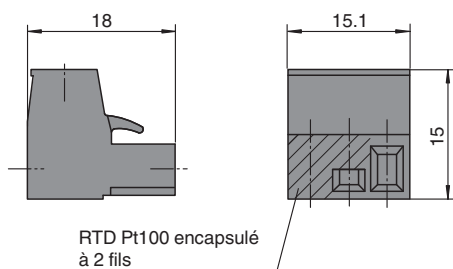

## Données techniques

### Caractéristiques générales

nombre de pôles 3

### Caractéristiques mécaniques

Section des fils max. 2,5 mm<sup>2</sup>

Matériau

Couleur

noir

Masse

env. 5 g

Dimensions

15,1 x 15 x 18 mm (0,6 x 0,6 x 0,7 po)

Forme constructive

Borne à vis avec compensation de soudure froide intégrée, amovible

Structure

ligne unique

### Informations générales

Unité d'emballage 1 pièce(s)