



Klemmenblock für Klemmstellenkompensation K-CJC-BK


- 3-polige Schraubklemme
- Für KF-Module des K-Systems
- Integrierte Klemmstellenkompensation
- Verpackungseinheit: 1 Stück, schwarz

Klemmenblock für Klemmstellenkompensation, 3-polige Schraubklemme, schwarz

Funktion

Der Klemmenblock ist zum Einsatz im KSystem geeignet.
Der schwarze Klemmenblock wird sowohl zum Anschluss von Feldsignalen als auch zum Anschluss von Steuerungssignalen genutzt.
In diesen Klemmenblock ist ein vergossener Pt100-Temperaturmessfühler zur Klemmstellenkompensation integriert.
Der Klemmenblock kann mit Hilfe der beiliegenden Kodierstifte KF-CP kodiert werden.

Abmessungen

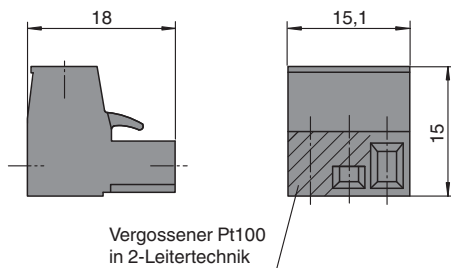

Technische Daten

Allgemeine Daten	
Polzahl	3
Mechanische Daten	
Aderquerschnitt	max. 2,5 mm ²
Material	
Farbe	schwarz
Masse	ca. 5 g
Abmessungen	15,1 x 15 x 18 mm
Bauform	Schraubklemme mit integrierter Klemmstellenkompensation , abziehbar
Aufbau	einreihig
Allgemeine Informationen	
Verpackungseinheit	1 Stück

Veröffentlichungsdatum: 2023-01-04 Ausgabedatum: 2023-01-04 Dateiname: 072054_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0002
pa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 2222
pa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
pa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PF PEPPERL+FUCHS