



**Abmessungen**

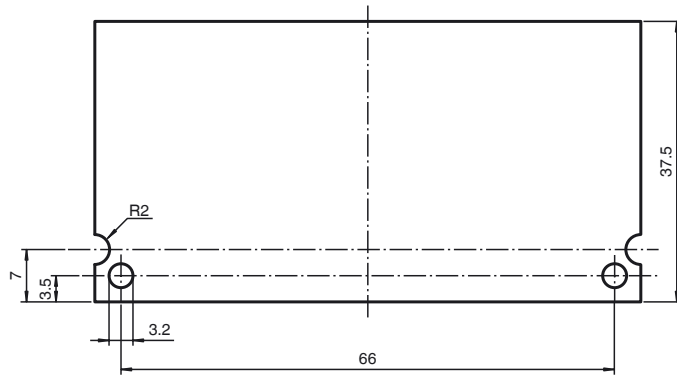

**Elektrischer Anschluss**

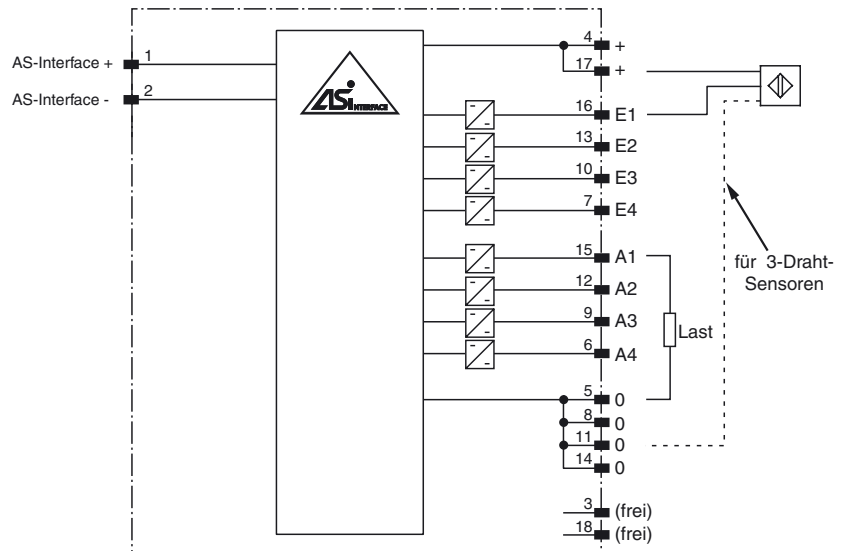

**Bestellbezeichnung**

**VBA-4E3A-CB-E/E2-P**

Leiterplattenmodul  
4 Eingänge/3 Ausgänge

**Merkmale**

- A/B-Slave mit erweiterter Adressiermöglichkeit für bis zu 62 Slaves
- Integrierte Kommunikationsüberwachungsfunktion
- Ein- und Ausgänge kurzschluss- und überlastfest
- Keine externe Spannungsversorgung notwendig
- Anschluss über Pins

**Funktion**


Das AS-Interface-Anschaltmodul VBA-4E3A-CB-E/E2-P ist die Platinenlösung für einen AS-Interface-Slave. Das Modul ist ideal zur Integration in eine kundenspezifische Elektronik, z. B. Tastenfelder, Stellantriebe, etc. Die Platine wird komplett aus AS-Interface versorgt. Die Ein- und Ausgänge sind kurzschluss- und überlastfest.

**Hinweis:**

Eine Kommunikationsüberwachung, die die Ausgänge stromlos schaltet, wenn auf der AS-Interface-Leitung keine Kommunikation stattfindet, ist integriert.

Bei dieser Platine besteht die Möglichkeit, kurzfristig kundenspezifische Sonderanfertigungen (z. B: 2EA, 2E1A, ...) anzubieten. Änderung der Platinenabmaße und der Steckverbindungen sind ebenfalls möglich.

**Anzeigen / Bedienelemente**

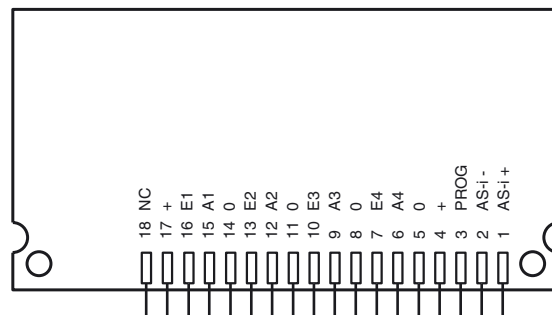

Veröffentlichungsdatum: 2019-08-23 12:11 Ausgabedatum: 2019-08-23 12:1682\_ger.xml

**Technische Daten****Allgemeine Daten**

Slave-Typ A/B-Slave

**Elektrische Daten**Bemessungsbetriebsspannung  $U_e$  26,5 ... 31,6 V aus AS-InterfaceBemessungsbetriebsstrom  $I_e$   $\leq 20$  mA (ohne Sensoren)

Schutzklasse III

**Eingang**

Anzahl/Typ 4 Eingänge für mechanische Kontakte

Versorgung aus AS-Interface

Spannung 21 ... 31 V

Eingangsstrom  $\leq 8$  mA (intern begrenzt)**Schaltpunkt**0 (unbedämpft)  $\leq 1$  mA1 (bedämpft)  $\geq 5$  mA**Ausgang**

Anzahl/Typ 3 Elektronikausgänge, PNP

Versorgung aus AS-Interface

Spannung 21 ... 31 V

Strom  $\leq 80$  mA pro Ausgang,  $\leq 80$  mA gesamt**Programmierhinweise**

Profil S-7.A.E

IO-Code 7

ID-Code A

ID2-Code E

**Datenbit (Funktion über AS-Interface)****Eingang****Ausgang**

D0 IN1 OUT1

D1 IN2 OUT2

D2 IN3 OUT3

D3 IN4 -

**Parameterbit (programmierbar über AS-i) Funktion**

P0 nicht verwendet

P1 nicht verwendet

P2 nicht verwendet

P3 nicht verwendet

**Umgebungsbedingungen**

Umgebungstemperatur -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)

Lagertemperatur -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

**Mechanische Daten**

Schutzart IP20 (eingebaut) nach EN 60529

Anschluss Stiftleiste (Pins)