



Referencia de pedido


V17-G-10M-PVC-ABG

Casquillo para cable, M12, 8 pines, blindado, cable PVC

Características

- Tuerca moleteada adecuada para maquina de herramientas
- Inmunidad contra vibraciones mediante reticulado mecánico
- Pantalla colocada en contratuerca

Dimensiones

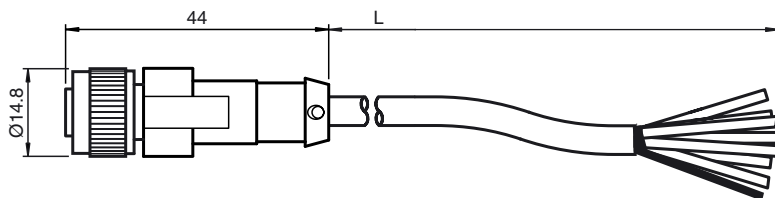

Datos técnicos

Datos generales

Nº de polos	8 + blindaje
Conexión 1	Conector hembra
Tipo 1	recto
Rosca 1	M12
Conexión 2	Terminal de línea libre

Datos eléctricos

Tensión de trabajo	U_B	máx. 30 V CC
Corriente de trabajo	I_B	máx. 2 A
Resistencia de tránsito		< 5 mΩ

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	Cable, móvil: -5 ... 70 °C (-238 ... 343 K), cable, fijo: -30 ... 70 °C (243 ... 343 K) Conector: -25 / 90 °C (-13 / 194 °F)
----------------------	--

Datos mecánicos

Grado de protección	IP65
Material	
Contactos	CuSn / Au
Superficie de contacto	Ni/Au
Pinza	TPU, verde
Cable	PVC
Contratuerca	Fundición de cinc, niquelado
Aislamiento del hilo	PVC
Cable	de hilos finos, flexibles
Díámetro del revestimiento	Ø 7,5 mm
Color	negro
Hilos	8 x 0,34 mm ²
Montaje de escalera	42 x 0,1 mm Ø
Blindaje	Trenzado
Longitud	L 10 m

Conexión eléctrica

