



Marque de commande

VDM100-50-SSI

Détecteur de mesure de distance avec 3 connecteurs M12 x 1

Caractéristiques


- Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion)
- Régulation dynamique active
- Mesure de précision sans contact
- Détection ultrarapide des valeurs de mesure
- Construction légère et moderne ainsi que robustesse élevée
- Paramétrage simple avec 4 touches et affichage autolumineux

Information produit


Les télémètres à laser de la série VDM 100 sont adaptés à des distances élevée et disposent d'une fidélité de reproduction de 0,5 mm. SSI et les bus de terrain sont utilisés comme interfaces de valeur de mesure.

Les appareils servent au positionnement exact des gerbeurs, grues à portique, véhicules roulant sur rail et aux ascenseurs et autres unités au déplacement linéaire.


Dimensions

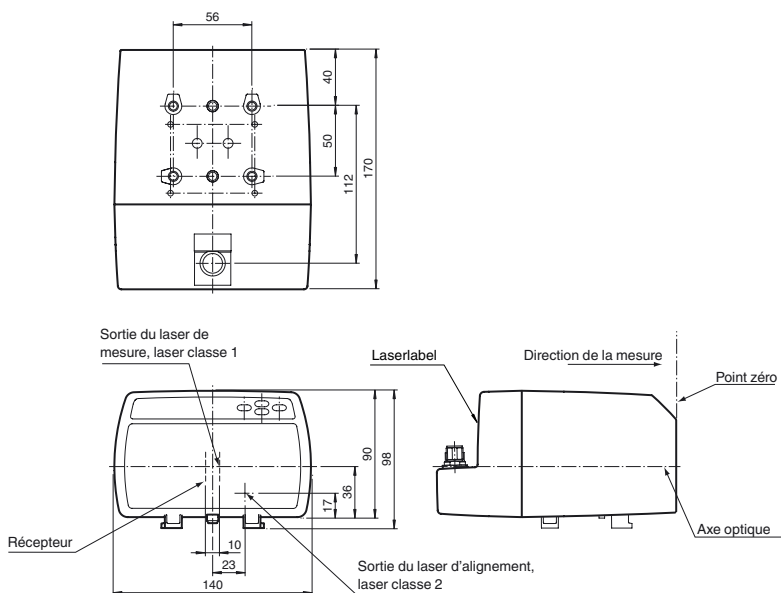

Raccordement électrique

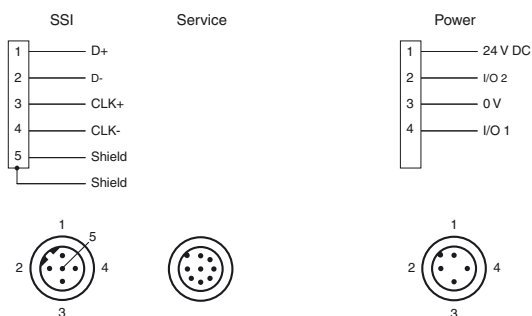

Éléments de visualisation/réglage

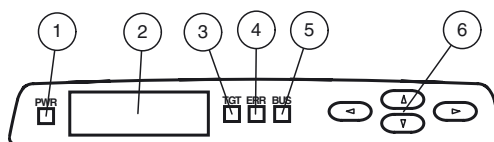

1	LED Power	verte
2	Affichage LCD	
3	TARGET-LED	verte
4	ERROR-LED	rouge
5	BUS-LED	verte
6	Touches de commande	

Date de publication: 2014-01-23 11:57 Date d'édition: 2014-01-23 204894_fra.xml

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Gamme de mesure	0,3 ... 50 m
Cible de référence	ruban rétroreflecteur 500 mm x 500 mm
Emetteur de lumière	diode laser
Valeurs caractéristiques du laser	
Remarque	VISIBLE ET INVISIBLE RAYON LASER , NE PAS REGARDER LE FAISCEAU
Classe de laser	Laser de mesure : 1 Laser d'alignement : 2
Longueur d'arbre	Laser de mesure : 905 nm Laser d'alignement : 660 nm
divergence du faisceau	Laser de mesure : 2 mrad Laser d'alignement : 1 mrad
Durée de l'impulsion	Laser de mesure : 4 ns
Fréquence de répétition	Laser de mesure : 20 kHz
Performances optiques maximales en sortie	Laser d'alignement : 0,6 mW
Énergie d'impulsion max.	Laser de mesure : 12 nJ
méthode de mesure	Pulse Ranging Technology (PRT)
Vitesse maximale de mouvements	15 m/s
Aide à l'alignement	pointeur à rayon laser laser de classe 2
Durée de vie	> 100000 h
Diamètre de la tache lumineuse	< 15 cm pour 50 m
Limite de la lumière ambiante	> 100000 Lux
Résolution	0,1 mm , réglable
Influence de la température	0,03 mm/K

Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle

MTTF _d	120 a
Durée de mission (T _M)	20 a
Couverture du diagnostic (DC)	0 %

Éléments de visualisation/réglage

Visual. état de commutation	4 LED
Éléments de contrôle	Tableau de commande (4 touches à membrane) pour le réglage des paramètres
Indication de paramétrage	Ecran éclairé pour l'affichage des valeurs de mesure et le paramétrage

Caractéristiques électriques

Tension d'emploi	U _B	18 ... 30 V DC
Consommation à vide	I ₀	250 mA (18 V) ... 150 mA (30 V)
Classe de protection		III (tension assignée 50 V)
Retard à la disponibilité	t _v	< 10 s

Interface

Type d'interface	SSI
Vitesse de lecture	4 000/s
	Fréquence de cadencement : 100 kHz ... 1 MHz

Entrée/sortie

Type d'entrée/sortie	2 entrées/sorties PNP, configurables indépendamment, résistant aux courts-circuits, protégées contre les inversions de polarité
----------------------	---

Entrée

Seuil de commutation	faible : U _e < 6 V, haut : U _e > 16 V
----------------------	--

Sortie

Seuil de commutation	faible : U _a < 1 V, haut : U _a > U _b - 1 V
Courant de commutation	200 mA par sortie

Précision de mesure

Emission de valeurs de mesure	1 ms
Age moyen de la valeur de mesure	3 ms , 6 ms , 12 ms , 25 ms , 50 ms , réglable
Offset	max. 2 mm (entre deux appareils)
précision absolue	± 2,5 mm (> 3 m); ± 3,5 mm (0,3 m ... 3 m)
Reproductibilité	< 0,5 mm


Conditions environnantes

Température ambiante	-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Température de stockage	-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Humidité rel. de l'air	95 % , sans câblage

Caractéristiques mécaniques

Mode de protection	IP65
Raccordement	M12x1 connecteur, 4 broches, standard (alimentation) , Connecteur M12x1, 5 pôles, à codage B (SSI) , Connecteur M12x1, 8 pôles, service
Matériau	
Boîtier	ABS / PC
Sortie optique	PMMA , à revêtement dur
Masse	env. 700 g

Étiquette laser



Accessories

V15-G-PG9

Prise câble, M12, 5 broches, à confectonner

V15-W-PG9

Prise câble, M12, 5 broches, à confectonner

V1-G

Prise câble, M12, 4 broches, à confectonner

V1-W

Prise câble, M12, 4 broches, à confectonner

V15B-G-15M-LIHCH-TP

Câble de bus SSI, M12 codé B, câble à 5 broches

Funktionserdung LS610/VDM100 Zubehör

Fonction de mise à la terre pour série LS610 / LS611 / VDM100

Schutzkappe LS610 Zubehoer

Jeu de capuchons de protection M12 (fiche + connecteur) pour séries LS610 / LS611

OMH-VDM100-01

Angle de support avec miroir de réflexion pour les capteurs de mesure de distance

OMH-LS610-01

Équerre de fixation pour transmetteur de données optiques

OMH-LS610-02

Kit de montage direct composé de 4 douilles filetés M4

OMH-LS610-05

Équerre de fixation pour barrières de données et appareils de mesure de distance

OMH-LS610-32

Équerre de fixation pour barrières de données et appareils de mesure de distance

OFR-500/500

Film réflecteur

OFR-1000/1000

Film réflecteur 1000 mm x 1000 mm

Vous trouverez de plus amples informations sur www.pepperl-fuchs.com

Date de publication: 2014-01-23 11:57 Date d'édition: 2014-01-23 204894_fra.xml



conformité de normes et de directives

Conformité aux directives	Directive CEM 2004/108/CE
Conformité aux normes	
Norme produit	EN 61326-1:2006
Classe de laser	IEC 60825-1:2007

Agréments et certificats

Agrément UL	cULus Listed
-------------	--------------

Courbes/Diagrammes

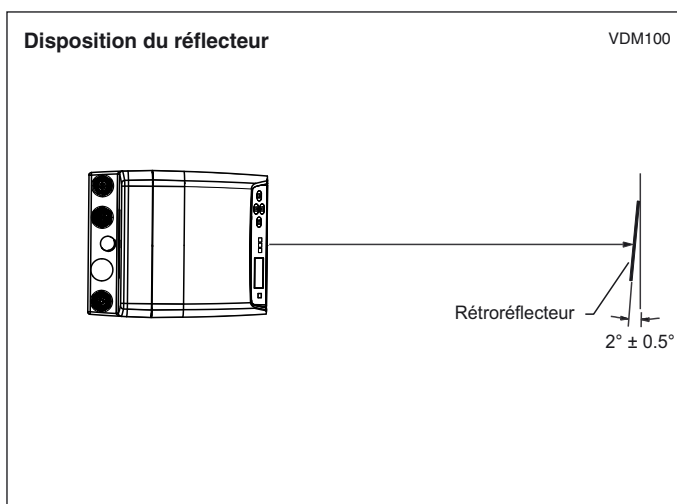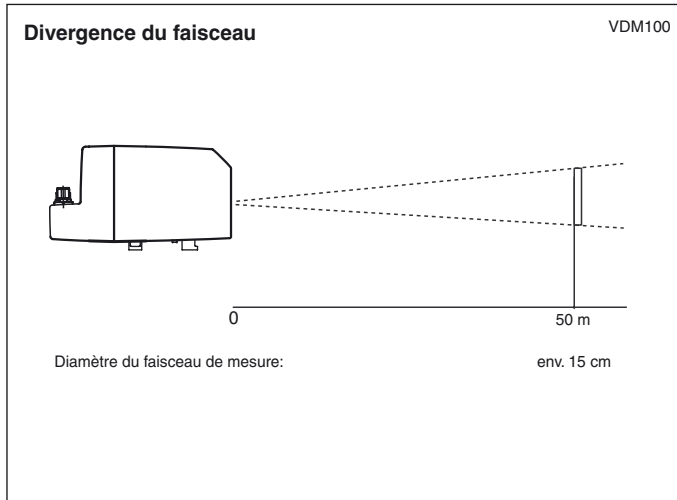

Consigne laser classe 2

- Attention : ne pas observer le rayon laser visible et invisible dans le faisceau !
- L'irradiation peut entraîner des irritations dans un environnement sombre.
Ne pas orienter vers les personnes !
- L'entretien et les réparations doivent être réalisés exclusivement par le personnel de service autorisé !
- L'appareil doit être installé de manière à ce que les mises en garde soient clairement visibles et lisibles.
- Attention : Si d'autres dispositifs de commande ou de réglage sont utilisés que ceux indiqués ici, ou si d'autres procédures sont exécutées, cela peut entraîner un effet préjudiciable du rayonnement.

Date de publication: 2014-01-23 11:57 Date d'édition: 2014-01-23 20:4894_fra.xml

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».