

# Klemmenblock mit Prüfabgriff

## KF-CTT-3GN2BU


- 3-polige Federklemme mit Push-In-Anschlusstechnik
- Für KF-Module des K-Systems
- Integrierte Prüfbuchsen zum Anschluss von HART-Kommunikatoren
- Verpackungseinheit: 3 Stück, grün und 2 Stück, blau

Klemmenblock für KF-Module, 3-polige Federklemme, mit Prüfbuchsen

## Funktion

Der Klemmenblock ist zum Einsatz im KSystem geeignet.
Der blaue Klemmenblock wird zum Anschluss von Signalen aus dem oder in den explosionsgefährdeten Bereich genutzt.
In diesen Klemmenblock sind Prüfbuchsen zum Anschluss von HART-Kommunikatoren integriert.
Der Klemmenblock kann mit Hilfe der beiliegenden Kodierstifte KF-CP kodiert werden.

## Abmessungen

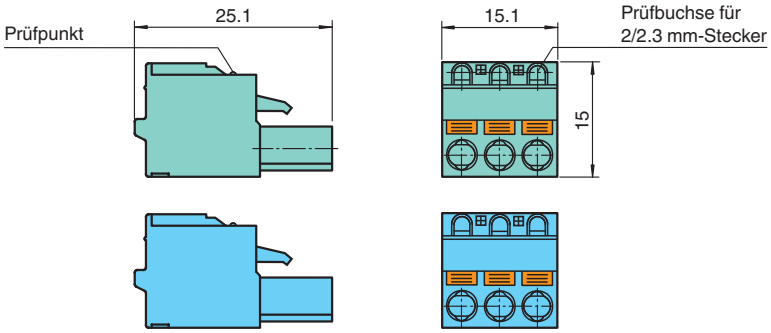


## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Allgemeine Daten** | |
| Polzahl | 3 |
| **Mechanische Daten** | |
| Aderquerschnitt | max. 2,5 mm² |
| Material | |
| Farbe | blau , grün |
| Masse | ca. 5 g |
| Abmessungen | 15,1 x 15 x 25,1 mm |
| Bauform | Federklemme mit integrierten Prüfbuchsen , abziehbar |
| Aufbau | einreihig |
| **Allgemeine Informationen** | |
| Verpackungseinheit | 5 Stück |

Veröffentlichungsdatum: 2026-08-05 Ausgabedatum: 2026-08-05 Dateiname: 215332_ger.pdf

## Sicherheitsinformation

Die Isolierung der abziehbaren Klemmenblöcke schützt vor direkter Berührung. Die Isolierung entspricht einer verstärkten Isolierung nach EN 50178 für eine Bemessungsisolationsspannung von 50 V AC.
Falls die Bemessungsspannung größer 50 V AC ist, gehen Sie wie folgt vor:

- Schalten Sie die Spannung ab.
- Stecken Sie die Klemmenblöcke auf oder ziehen Sie die Klemmenblöcke ab.

Veröffentlichungsdatum: 2026-08-05 Ausgabedatum: 2026-08-05 Dateiname: 215332_ger.pdf