


Induktiver Sensor


NBB0,6-3M22-E3



- 0,6 mm bündig
- Miniaturbauform

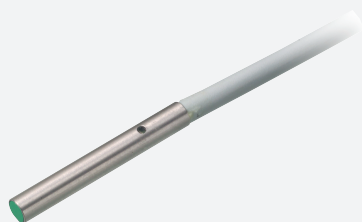

Abmessungen



Technische Daten

Allgemeine Daten		
Schaltfunktion		Öffner (NC)
Ausgangstyp		PNP
Schaltabstand	s _n	0,6 mm
Einbau		bündig
Ausgangspolarität		DC
Gesicherter Schaltabstand	s _a	0 ... 0,486 mm
Reduktionsfaktor r _{Al}		0,4
Reduktionsfaktor r _{Cu}		0,29
Reduktionsfaktor r _{V2A (1.4301)}		0,76
Reduktionsfaktor r _{Ms}		0,46
Ausgangsart		3-Draht
Kenndaten		
Betriebsspannung	U _B	10 ... 30 V
Schaltfrequenz	f	0 ... 1300 Hz
Hysteresese	H	typ. 5%
Verpolenschutz		verpolgeschützt
Kurzschlusschutz		taktend
Spannungsfall	U _d	≤ 3 V
Betriebsstrom	I _L	0 ... 100 mA
Reststrom	I _r	0 ... 0,1 mA typ. bei 25 °C
Leerlaufstrom	I ₀	≤ 10 mA

Veröffentlichungsdatum: 2024-04-25 Ausgabedatum: 2024-04-25 Dateiname: 218335_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 **PEPPERL+FUCHS**


Technische Daten

Schaltzustandsanzeige	LED, gelb
Normen- und Richtlinienkonformität	
Normenkonformität	
Normen	EN IEC 60947-5-2
Zulassungen und Zertifikate	
UL-Zulassung	cULus Listed, General Purpose
CCC-Zulassung	Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤ 36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanische Daten	
Anschlussart	Kabel
Gehäusematerial	Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Stirnfläche	PC
Schutzart	IP67
Kabel	
Kabeldurchmesser	2,6 mm \pm 0,1 mm
Biegeradius	> 10 x Kabeldurchmesser
Material	PUR
Farbe	grau
Aderzahl	3
Aderquerschnitt	0,055 mm ²
Länge	L 2 m
Abmessungen	
Länge	22 mm
Durchmesser	3 mm

Anschlussbelegung



Montage



Veröffentlichungsdatum: 2024-04-25 Ausgabedatum: 2024-04-25 Dateiname: 218335_ger.pdf