

**Merkmale**

- 1-kanalige Trennbarriere
- 24 V DC-Versorgung (Power Rail)
- Eingang 2-Draht- und 3-Draht-SMART-Transmitter und 2-Draht-SMART-Stromquellen
- Ausgang 0/4 mA ... 20 mA, Stromsenke
- Klemmenblöcke mit Prüfbuchsen
- Bis SIL 2 gemäß IEC 61508

**Funktion**

Diese Trennbarriere eignet sich für eigensichere Anwendungen.

Das Gerät speist 2-Draht- und 3-Draht-SMART-Transmitter im explosionsgefährdeten Bereich und eignet sich auch für 2-Draht-SMART-Stromquellen.

Das analoge Eingangssignal wird als galvanisch getrennter Stromwert in den sicheren Bereich übertragen.

Dem Eingangssignal können auf der Ex- oder Nicht-Ex-Seite binäre Signale überlagert werden, die bidirektional übertragen werden.


Das Gerät dient dazu, an den Klemmen im sicheren Bereich einen Ausgang im Senkenmodus zu betreiben.

Bei zu geringem HART-Kommunikationswiderstand im Steuerkreis kann der interne Widerstand von 250 Ω zwischen den Klemmen 8 und 9 verwendet werden.

In die Geräteklemmen sind Prüfbuchsen für den Anschluss von HART-Kommutatoren integriert.

**Aufbau**

Frontansicht

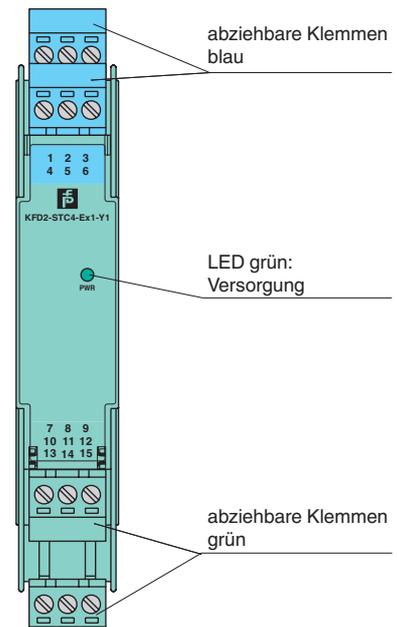

**Anwendung**


Das Gerät unterstützt die folgenden SMART-Protokolle:

- HART
- BRAIN
- Foxboro



**SIL 2**

**Anschluss**

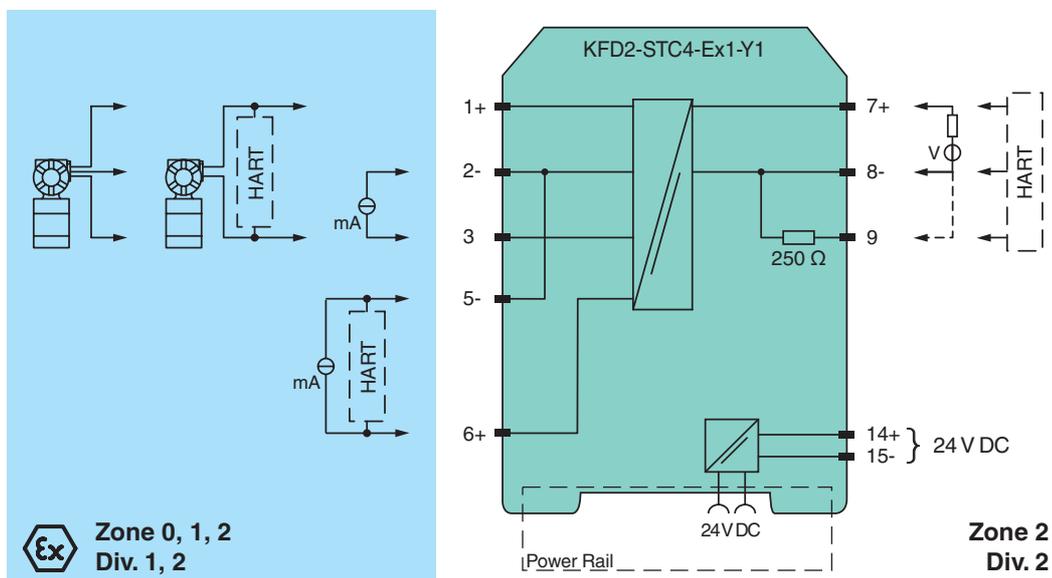

Veröffentlichungsdatum 2017-08-09 14:38 Ausgabedatum 2017-08-10 231365\_ges.xml

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe  
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0002  
pa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 2222  
pa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091  
pa-info@sg.pepperl-fuchs.com

<b>Allgemeine Daten</b>	
Signaltyp	Analogeingang
<b>Kenndaten funktionale Sicherheit</b>	
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)	SIL 2
<b>Versorgung</b>	
Anschluss	Power Rail oder Klemmen 14+, 15-
Bemessungsspannung $U_r$	20 ... 35 V DC
Welligkeit	innerhalb der Versorgungstoleranz
Verlustleistung	1,4 W
Leistungsaufnahme	1,8 W
<b>Eingang</b>	
Anschlussseite	Feldseite
Anschluss	Klemmen 1+, 2-, 3 oder 5-, 6+
Eingangssignal	0/4 ... 20 mA
Spannungsfall	$\leq 2,4$ V bei 20 mA (Klemmen 5, 6)
Eingangswiderstand	$\leq 64 \Omega$ Klemmen 2-, 3 ; $\leq 500 \Omega$ Klemmen 1+, 3 (250 $\Omega$ Bürde)
Verfügbare Spannung	$\geq 16$ V bei 20 mA Klemmen 1+, 3
<b>Ausgang</b>	
Anschlussseite	Steuerungsseite
Anschluss	Klemmen 7+, 8-
Ausgangssignal	0/4 ... 20 mA (Überlast > 25 mA)
Welligkeit	$\leq 50 \mu\text{A}_{\text{eff}}$
Externe Versorgung (Loop)	11 ... 30 V DC
<b>Übertragungseigenschaften</b>	
Abweichung	bei 20 °C (68 °F), 0/4 ... 20 mA $\leq 10 \mu\text{A}$ inkl. Kalibrierung, Linearität, Hysterese, Bürden und Versorgungsspannungsschwankungen
Einfluss der Umgebungstemperatur	0,25 $\mu\text{A}/\text{K}$
Frequenzbereich	Feldseite zu Steuerungsseite: Bandbreite bei 0,5 $V_{\text{SS}}$ -Signal 0 ... 7,5 kHz (-3 dB) Steuerungsseite zu Feldseite: Bandbreite bei 0,5 $V_{\text{SS}}$ -Signal 0,3 ... 7,5 kHz (-3 dB)
Einschwingzeit	200 $\mu\text{s}$
Anstiegs-/Abfallzeit	20 $\mu\text{s}$
<b>Galvanische Trennung</b>	
Ausgang/Versorgung	Funktionsisolierung, Bemessungsisolationsspannung 50 V AC
<b>Anzeigen/Einstellungen</b>	
Anzeigeelemente	LED
Beschriftung	Platz für Beschriftung auf der Frontseite
<b>Richtlinienkonformität</b>	
Elektromagnetische Verträglichkeit	
Richtlinie 2014/30/EU	EN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
<b>Konformität</b>	
Elektromagnetische Verträglichkeit	NE 21:2011
Schutzart	IEC 60529:2001
Schutz gegen elektrischen Schlag	UL 61010-1:2012
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Umgebungstemperatur	-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
<b>Mechanische Daten</b>	
Schutzart	IP20
Anschluss	Schraubklemmen
Masse	ca. 200 g
Abmessungen	20 x 124 x 115 mm , Gehäusetyp B2
Befestigung	auf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
<b>Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen</b>	
EU-Baumusterprüfbescheinigung	BAS 99 ATEX 7060
Kennzeichnung	$\text{Ex}$ II (1)G [Ex ia Ga] IIC , $\text{Ex}$ II (1)D [Ex ia Da] IIIC
Eingang	[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC
<b>Versorgung</b>	
Sicherheitst. Maximalspannung $U_m$	250 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.)
<b>Betriebsmittel</b>	
Spannung $U_o$	25,4 V
Strom $I_o$	86,8 mA
Leistung $P_o$	551 mW
<b>Betriebsmittel</b>	
Strom $I_o$ /Strom $I_i$	Klemmen 2-, 3 74 mA / 115 mA

Strom	$I_i$	115 mA
Spannung	$U_o$	3,5 V
Strom	$I_o$	74 mA
Leistung	$P_o$	64 mW
Betriebsmittel		Klemmen 1+, 3 / 2-
Spannung	$U_i$	30 V
Strom	$I_i$	115 mA
Spannung	$U_o$	25,4 V
Strom	$I_o$	115 mA
Leistung	$P_o$	584 mW
Betriebsmittel		Klemmen 5-, 6+
Spannung	$U_i$	30 V
Strom	$I_i$	115 mA
Spannung	$U_o$	8,7 V
Strom	$I_o$	0 mA
EU-Baumusterprüfbescheinigung		DMT 01 ATEX E 133
Kennzeichnung		⊕ I (M1) [Ex ia] I
Zertifikat		TÜV 99 ATEX 1499 X
Kennzeichnung		⊕ II 3G Ex nA II T4 [Gerät in Zone 2]
Galvanische Trennung		
Eingang/Ausgang		sichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Eingang/Versorgung		sichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Richtlinienkonformität		
Richtlinie 2014/34/EU		EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 , EN 50303:2000
<b>Internationale Zulassungen</b>		
UL-Zulassung		
Control Drawing		116-0173 (cULus)
IECEX-Zulassung		IECEX BAS 04.0016 IECEX CML 15.0055X
Zugelassen für		[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I Ex nA IIC T4 Gc
<b>Allgemeine Informationen</b>		
Ergänzende Informationen		Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter <a href="http://www.pepperl-fuchs.com">www.pepperl-fuchs.com</a> .

## Zubehör

### Einspeisebaustein KFD2-EB2

Mit dem Einspeisebaustein werden die Geräte über das Power Rail mit 24 V DC versorgt. Die durch eine Sicherung geschützte Einspeisung kann je nach Leistungsaufnahme der Geräte bis zu 150 Einzelgeräte versorgen. Ein galvanisch getrennter Schaltkontakt gibt die über das Power Rail übertragene Sammelfehlermeldung aus.

### Power Rail UPR-03

Das Power Rail UPR-03 ist eine komplette Einheit bestehend aus dem elektrischen Einsatz und einer Aluminium-Profileschiene 35 mm x 15 mm. Zur elektrischen Kontaktierung werden die Geräte einfach aufgerastet.

### Profilschiene K-DUCT mit Power Rail

Die Profilschiene K-DUCT ist eine Aluminiumprofilschiene mit Power Rail-Einlegeteil und zwei integrierten Kabelkanälen für System- und Feldkabel. Durch diesen Aufbau sind keine zusätzlichen Kabelführungen notwendig.



*Power Rail und Profilschiene dürfen nicht über die Geräteklemmen der Einzelgeräte eingespeist werden!*