




## Aktywator

### BT115X

- Odpowiedni dla napędów prawo- i lewoskrętnych
- Odwrotny kierunek działania (brak tłumienia końcowej pozycji)

Aktywator dla serii F31

## Wymiary

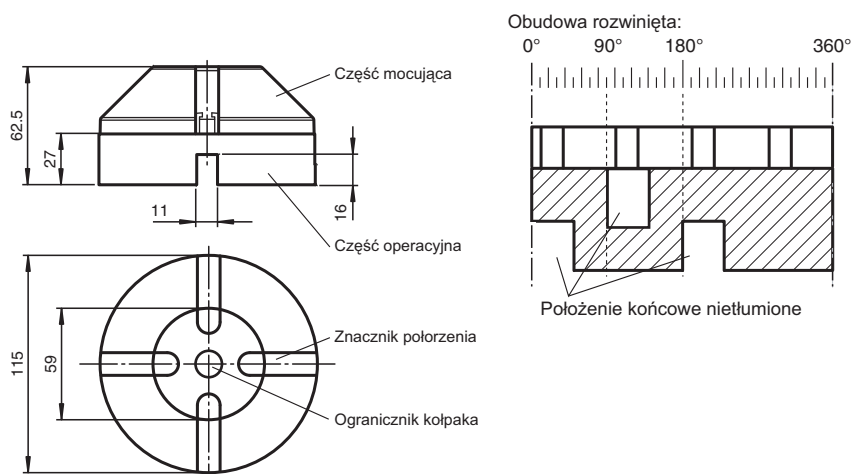

## Dane techniczne

### Dane ogólne

Średnica pierścienia	max. 110 mm
Wysokość pierścienia osadczego rozprężnego	max. 7 mm

### Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
-----------------------	--------------------------------

### Specyfikacja mechaniczna

średnica wałka	< 90 mm
Wysokość wałka	30 mm i 50 mm
Szablon otworów mocujących	30 x 130 mm

### Materiał

Obudowa	Komponent mocujący: PA
Podkładka dystansowa	PA (2 sztuki, o grubości 10 mm)
Korek kołpakowy	PE (1 sztuka czarna)
Korek do znakowania	PA (2 sztuki żółte, 2 sztuki czarne)
źruba mocująca	dla aktywatora: 1.4305 / AISI 303 (1 sztuka M6 x 25) dla czujników -F31: 1.4305 / AISI 303 (2 sztuki M5 x 16, (2 sztuki M5 x 12)

Data publikacji: 2020-06-30 Data wydania: 2020-06-30 : 259055\_poi.pdf

Patrz „Uwagi ogólne dotyczące informacji o produktach firmy Pepperl+Fuchs”.

Grupa Pepperl+Fuchs  
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Niemcy: +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


















Singapur: +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

**pf** PEPPERL+FUCHS

## Dane techniczne

Wypust rozruchowy	Stal szlachetna 1.4305 / AISI 303 (zintegrowany)
Masa	140 g

## Dopasowane elementy systemu






















	NBN3-F31-E8-K
	NBN3-F31-E8-K-K
	NBN3-F31-E8-V1
	NBN3-F31-E8-V1-FESTO
	NBN3-F31-E8-V1-Y7011-3680
	NBN3-F31-E8-V16-V15
	NBN3-F31-E8-V18
	NBN3-F31K-E8
	NBN3-F31K-E8-K-FESTO
	NBN3-F31K-E8-K
	NBN3-F31K-E8-V1-V1
	NBN3-F31K-Z8
	NBN3-F31K-Z8-K-FESTO
	NBN3-F31K-Z8-V1-V1
	NBN3-F31K2-E8-B13-S
	NBN3-F31K2-E8-B33-S
	NBN3-F31K2-E8-B43-S
	NBN3-F31K2M-E8-B13-S
	NBN3-F31K2M-E8-B23-S
	NBN3-F31K2M-E8-B33-S

Data publikacji: 2020-06-30 Data wydania: 2020-06-30 : 259055\_poi.pdf

Patrz „Uwagi ogólne dotyczące informacji o produktach firmy Pepperl+Fuchs”.

Grupa Pepperl+Fuchs  
www.pepperl-fuchs.comUSA: +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.comNiemcy: +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.comSingapur: +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
 PEPPERL+FUCHS

## Dopasowane elementy systemu

	NBN3-F31K2M-Z8L-B43-S	
	NBN3-F31K2M-E8-B43-S	
	NBN3-F31K2M-Z8L-B13-S	
	NCN3-F31K2M-N4-B23-S	
	NBN3-F31K2M-Z8L-B23-S	
	NBN3-F31K2M-Z8L-B33-S	
	NBN3-F31K2-Z8L-B13-S-Y292890	
	NBN3-F31K2-Z8L-B13-S	
	NBN3-F31K2-Z8L-B13-S-Y300073	
	NBN3-F31K2-Z8L-B33-S	
	NBN3-F31-U8-K	
	NBN3-F31-U8-V18	
	NBN3-F31-Z8-K	
	NBN3-F31-Z8-K-K	
	NBN3-F31-Z8-V1-FESTO	
	NBN3-F31-Z8-V18	
	NCN3-F31-B3B-V1	Kwitownik ustawień zaworu i element sterowniczy zaworu
	NCN3-F31-B3B-V1-K	Kwitownik ustawień zaworu i element sterowniczy zaworu
	NCN3-F31-B3B-V1-V1	Kwitownik ustawień zaworu i element sterowniczy zaworu
	NCN3-F31-B3B-V1-V1-FESTO	Kwitownik ustawień zaworu i element sterowniczy zaworu
	NCN3-F31-B3-V1-K	Kwitownik ustawień zaworu i element sterowniczy zaworu

















Data publikacji: 2020-06-30 Data wydania: 2020-06-30 : 259055\_poi.pdf

Patrz „Uwagi ogólne dotyczące informacji o produktach firmy Pepperl+Fuchs”.

Grupa Pepperl+Fuchs  
www.pepperl-fuchs.comUSA: +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.comNiemcy: +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.comSingapur: +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

**PEPPERL+FUCHS**

## Dopasowane elementy systemu





	<b>NCN3-F31K-B3B-B31</b>	Kwitownik ustawień zaworu i element sterowniczy zaworu
	<b>NCN3-F31K-N4</b>	
	<b>NCN3-F31K2-N5-B33-S</b>	
	<b>NCN3-F31K-N4-B13</b>	
	<b>NCN3-F31K2M-N4-B13-S</b>	
	<b>NCN3-F31K2-N4-B33-S</b>	
	<b>NCN3-F31K2-N5-B13-S</b>	
	<b>NCN3-F31K2-N4-B13-S</b>	
	<b>NCN3-F31K-N4-B13-S</b>	
	<b>NCN3-F31K-N4-K-FESTO</b>	
	<b>NCN3-F31K-N4-K</b>	
	<b>NCN3-F31K-N4-K-S</b>	
	<b>NCN3-F31K-N4-S</b>	
	<b>NCN3-F31K-N4-V1-V1</b>	
	<b>NCN3-F31K-N5-K</b>	
	<b>NCN3-F31-N4-K</b>	
	<b>NCN3-F31-N4-K-K</b>	
	<b>NCN3-F31-N4-V1-FESTO</b>	
	<b>NCN3-F31-N4-V1</b>	
	<b>NCN3-F31-N4-V16-K</b>	
	<b>NCN3-F31-N4-V16-V16</b>	
	<b>NCN3-F31-N4-V18</b>	

Data publikacji: 2020-06-30 Data wydania: 2020-06-30 : 259055\_poi.pdf

Patrz „Uwagi ogólne dotyczące informacji o produktach firmy Pepperl+Fuchs”.

Grupa Pepperl+Fuchs  
www.pepperl-fuchs.comUSA: +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.comNiemcy: +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.comSingapur: +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com **PEPPERL+FUCHS**

## Dopasowane elementy systemu

	NBN3-F31K2M- E8-B13-S-3G-3D	
	NBN3-F31K2M-Z8L- B13-S-3G-3D	
	NBN3-F31K2M-Z8L- B13-S-3G-3D-Y	
	NBN3-F31K2M-Z8L- B13-S-3G-3D-Y	

## Funkcja

Włącznik został wykonany ze stali nierdzewnej i materiału przewodzącego z tworzywa sztucznego, który zapobiega wyładowaniom elektrostatycznym i umożliwia montaż w strefach zagrożonych wybuchem.