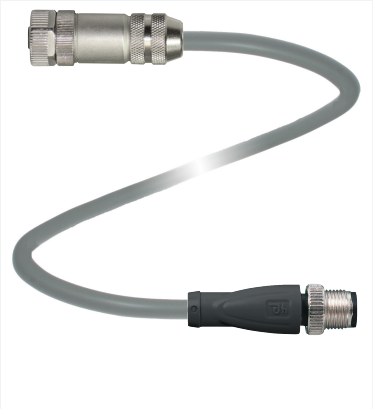



Verbindungskabel

V19-G-2M-PVC-TP-V19-G

- Metallgehäuse
- Irisfederschirmung
- Geschirmt und paarweise verdrillt

Verbindungskabel, M12 auf M12, PVC-Kabel 8-polig geschirmt

Abmessungen

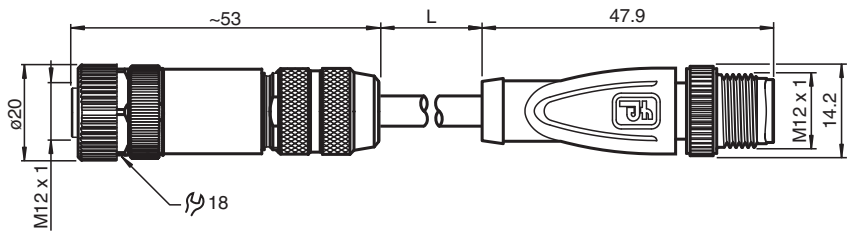

Technische Daten


Allgemeine Daten		
Polzahl		8 + Schirm
Anschluss 1		Buchse
Bauform 1		gerade
Gewinde 1		M12
Anschluss 2		Stecker
Bauform 2		gerade
Gewinde 2		M12
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	U_B	max. 30 V AC/DC
Betriebsstrom	I_B	max. 2 A
Charakteristische Impedanz		100 Ω ± 15 Ω (> 1 MHz)
Normen- und Richtlinienkonformität		
Normenkonformität		
Schutzart		EN 60529:2000
Normen		IEC 61076-2-101:2008
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur		-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanische Daten		
Kontaktelemente		gefederte Kontaktbuchsen
Schutzart		IP67
Material		
Kontakte		CuZn


Veröffentlichungsdatum: 2023-07-14 Ausgabedatum: 2023-07-14 Dateiname: 268716_ger.pdf


Technische Daten

Kontaktoberfläche		Au
Griffkörper		Zink-Druckguss, vernickelt TPU, schwarz
Kabel		PVC
Überwurfmutter		Zink-Druckguss
Aderisolation		PVC
Kabel		feindrähtig, flexibel
Manteldurchmesser		Ø 6,2 mm
Biegeradius		> 15 x Leitungsdurchmesser, bewegt > 6 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Farbe		grau
Adern		4 x 2 x 0,14 mm²
Schirm		Geflecht
Länge	L	2 m

Anschlussbelegung



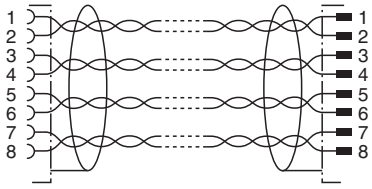



Veröffentlichungsdatum: 2023-07-14 Ausgabedatum: 2023-07-14 Dateiname: 268716_ger.pdf