

Sensor indutivo


NEN6-8GM40-E0-V1



- 6 mm não faceado
- Maior distância operacional
- Range de temperatura estendido de -40 ... +85 °C



Dimensões

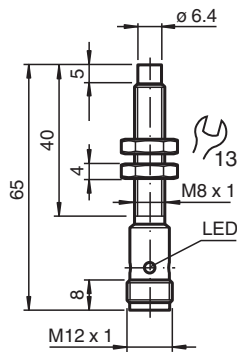

Dados técnicos

Dados gerais

| | | |
|--------------------------------|-------|--|
| Função de comutação | | Normalmente aberto (NA) |
| Tipo de saída | | NPN |
| Intervalo de comutação | s_n | 6 mm |
| Montagem | | não nivelado |
| Polaridade de saída | | DC |
| Intervalo seguro de comutação | s_a | 0 ... 4,86 mm |
| Elemento de accionamento | | Aço estrutural, por exemplo, 1.0037, S235JR (anteriormente St37-2) 18 mm x 18 mm x 1 mm |
| Factor de redução r_{Al} | | 0,5 |
| Factor de redução r_{Cu} | | 0,45 |
| Factor de redução $r_{1.4301}$ | | 0,75 |
| Factor de redução r_{Ms} | | 0,55 |
| Tipo de saída | | de 3 fios |

Dados característicos

| | | |
|---|-------|-------------------------------------|
| Tensão de funcionamento | U_B | 5 ... 30 V |
| Frequência de comutação | f | 0 ... 1500 Hz |
| Histerese | H | tip.5% |
| Protecção contra as inversões da polaridade | | protecção contra polaridade inversa |
| Protecção contra curto-circuito | | cíclico |
| Queda de tensão | U_d | $\leq 1,5$ V |

Data de publicação: 2024-04-23 Data de emissão: 2024-04-23 : 304615-0181_por.pdf

Consulte as "Notas Gerais sobre as informações de produto da Pepperl+Fuchs".

Grupo Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

EUA.: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Alemanha: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Singapura: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS


Dados técnicos

| | | |
|---|-------|--|
| Corrente de funcionamento | I_L | 0 ... 100 mA |
| Corrente residual | I_r | 0 ... 0,2 mA |
| Corrente reactiva | I_0 | ≤ 10 mA |
| Retardamento de prontidão | t_v | ≤ 100 ms |
| Indicação do estado de comutação | | LED multiorifícios, amarelo |
| Características da segurança funcional | | |
| MTTF _d | | 960 a |
| Vida útil (T _M) | | 20 a |
| Grau de cobertura do diagnóstico (GCD) | | 0 % |
| Conformidade de directivas e normas | | |
| Conformidade-padrão | | |
| Padrões | | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
| Autorizações certificados | | |
| Autorização UL | | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source |
| Autorização CCC | | Produtos com tensão de operação máxima de ≤ 36 não necessitam de aprovação, por este motivo não apresentam identificação CCC. |
| Condições ambiente | | |
| Temperatura ambiente | | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
| Temperatura de armazenamento | | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Dados mecânicos | | |
| Tipo de saída | | Plugue do conector M12 x 1 , 4 pinos |
| Material da caixa | | Latão, niquelado |
| Superfície frotal | | LCP |
| Grau de protecção | | IP65 / IP66 / IP67 |
| Medições | | |
| Comprimento | | 65 mm |
| Diâmetro | | 8 mm |
| Informações gerais | | |
| Material fornecido | | 2 porcas sextavadas incluídas |

Conexão



Atribuição de conexão



Atribuição de conexão

Fios cores de acordo com a EN 60947-5-2

| | | |
|---|--|----|
| 1 | | BN |
| 2 | | WH |
| 3 | | BU |
| 4 | | BK |

Data de publicação: 2024-04-23 Data de emissão: 2024-04-23 : 304615-0181_por.pdf

Consulte as "Notas Gerais sobre as informações de produto da Pepperl+Fuchs".

Grupo Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

EUA.: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Alemanha: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapura: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com