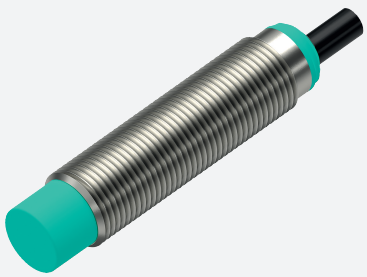

Sensor inductivo

NBN4-12GM40-A2-6M-PUR

- 4 mm no enrasado
- Rango de temperatura ampliado -40 ... +85 °C
- Amplio rango de tensión de funcionamiento
- Flexibilidad de uso con múltiples posibilidades de montaje

Dimensiones



Datos técnicos

Datos generales		
Función de conmutación		antivalente
Tipo de salida		PNP
Distancia de conmutación de medición	s_n	4 mm
Instalación		no enrasado
Polaridad de salida		CC
Distancia de conmutación asegurada	s_a	0 ... 3,24 mm
Elementos de manejo		Acero estructural, p. ej. 1.0037, S235JR (anteriormente St37-2) 12 mm x 12 mm x 1 mm
Factor de reducción r_{Al}		0,47
Factor de reducción r_{Cu}		0,43
Factor de reducción $r_{1.4301}$		0,85
Factor de reducción r_{Ms}		0,55
Tipo de salida		4-hilos
Datos característicos		
Tensión de trabajo	U_B	5 ... 36 V
Frecuencia de conmutación	f	0 ... 2650 Hz
Histéresis	H	tip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridad		protegido
Protección contra cortocircuito		sincronizado
Caída de tensión	U_d	≤ 1 V
Corriente de trabajo	I_L	0 ... 200 mA
Corriente residual	I_r	máx. 20 µA

Fecha de publicación: 2024-05-27 Fecha de edición: 2024-05-30 : 326163-0265_spa.pdf

Datos técnicos

Corriente en vacío	I_0	≤ 15 mA
Retardo a la disponibilidad	t_v	≤ 10 ms
Indicación del estado de conmutación		LED, amarillo
Datos característicos de seguridad funcional		
$MTTF_d$		1248 a
Duración de servicio (T_M)		20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)		0 %
Conformidad		
Conformidad con PWIS		VDMA 24364-C1/T100 °C-W
Conformidad con Normas y Directivas		
Conformidad con la normativa		
Estándares		EN IEC 60947-5-2
Autorizaciones y Certificados		
Clase de protección		II
Tensión nominal de aislamiento	U_i	36 V
Resistencia de tensión de impacto de medición	U_{imp}	500 V
Autorización UL		cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Autorización CCC		Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente		-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Temperatura de almacenaje		-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Datos mecánicos		
Tipo de conexión		Cable
Material de la carcasa		latón , bronce blanco recubierto
Superficie frontal		PBT , verde
Grado de protección		IP65 / IP66 / IP67 / IP68
Cable		
Hilo con ferrulas		si
Diámetro del cable		4,3 mm ± 0,15 mm
Radio de flexión		> 10 x Kabeldurchmesser
Material		PUR
Color		negro
Número de núcleos		4
Sección transversal		0,34 mm^2
Longitud	L	6 m
Masa		209 g
Dimensiones		
Longitud		40 mm
Diámetro		12 mm
Fijación		con tuercas, M12
Par de apriete		0 ... 10 Nm
Información general		
Volumen de suministro		Suministro con 2 tuercas con dentado de bloqueo

Fecha de publicación: 2024-05-27 Fecha de edición: 2024-05-30 : 326163-0265_spa.pdf

Conexión



Fecha de publicación: 2024-05-27 Fecha de edición: 2024-05-30 : 326163-0265_spa.pdf