Sicherheitsschaltgerät


AOS 124



- Sicherheitsschaltgerät
- ein OSE-Eingang
- LED-Anzeigen
- für Torblattmontage
- Relaisausgang und Testeingang

Sicherheitsschaltgerät

Abmessungen

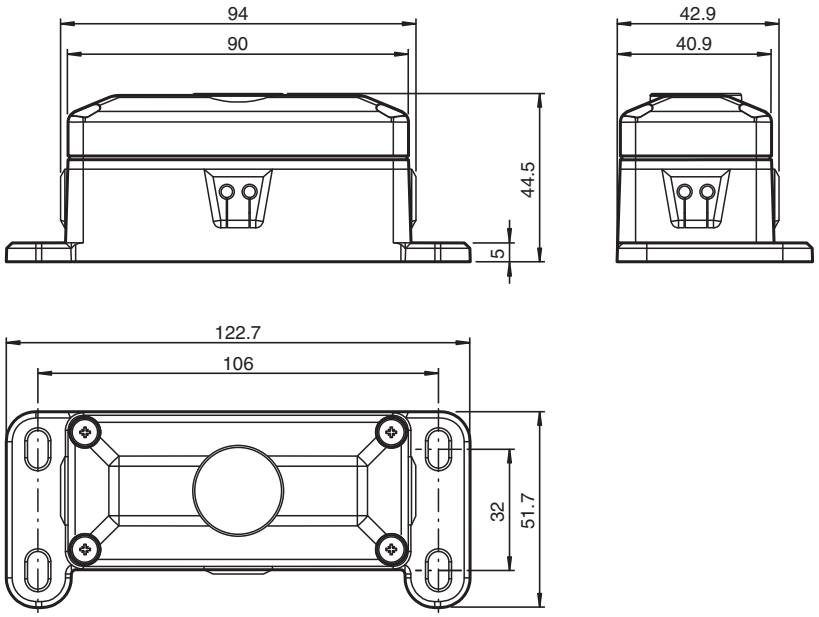

Technische Daten

Allgemeine Daten		
Kennzeichnung		CE
Anzeigen/Bedienelemente		
Funktionsanzeige		2 gelbe Anzeige-LEDs wenn beide leuchten, ist der Schließer (NO) geschlossen und Öffner (NC) geöffnet
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	U_B	19 ... 35 V DC 19 ... 30 V AC
Leistungsaufnahme	P_0	< 1 VA
Eingang		
Testeingang		Schaltung mit Spannung > 6V , pull-down 57 kOhm , mit Jumper X3 invertierbar

Veröffentlichungsdatum: 2024-07-02 Ausgabedatum: 2024-07-02 Dateiname: 64315307_ger.pdf

Technische Daten

Ausgang		
Ausgangstyp		Relais, Wechsler
Schaltspannung		50 V AC/DC
Schaltstrom		0,6 A
Anzugs-/Abfallverzögerung		typ. 100 ms
Ansprechzeit		≤ 20 ms
Konformität		
Funktionale Sicherheit		ISO 13849-1 Kat. 2 bei Verwendung des Testeingangs ISO 13849-1 Kat. 1 ohne Testung
Produktnorm		EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur		-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Lagertemperatur		-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Mechanische Daten		
Schutzart		IP65
Anschluss		Schraubklemmen , Leitungsquerschnitt 2 x 1 mm²
Material		
Gehäuse		Polycarbonat
Masse		105 g
Abmessungen		
Höhe		52 mm
Breite		123 mm
Tiefe		45 mm

Veröffentlichungsdatum: 2024-07-02 Ausgabedatum: 2024-07-02 Dateiname: 64315307_ger.pdf