

Kupplung

ACC-CSP-35162S1-0808

- Universell einsetzbar für die spielfreie Übertragung von Drehbewegungen
- Stark schwingungsdämpfend
- Guter Ausgleich von Fluchtungsfehlern
- Geringe Drehfedersteife
- Kleine Rückstellkräfte
- Keine bewegten Teile
- Sehr robuste Ausführung

Federstahlkupplung mit Länge 35 mm, für Wellendurchmesser d1 = 8 mm , d2 = 8 mm

Abmessungen

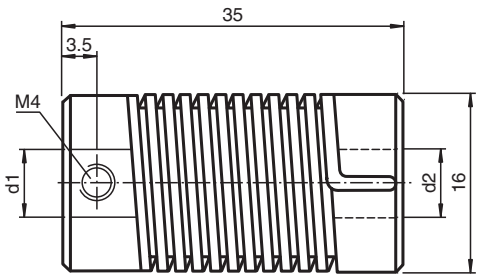

Technische Daten

Umgebungsbedingungen		
Betriebstemperatur		-40 ... 150 °C (-40 ... 302 °F)
Mechanische Daten		
Wellendurchmesser		d1 = 8 mm , d2 = 8 mm
Material		
Feder		Federstahl (1.1200), vernickelt
Endstück		Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Masse		35 g
Drehzahl		max. 3000 min
Max. Drehmoment		0,5 Nm
Radialversatz		max. ± 1 mm
Axialversatz		max. ± 1 mm
Winkelfehler		max. ± 5 °
Verdrehwinkel		bei Drehmoment 0,25 Nm auf treibende Welle gesehen
Drehrichtung rechts		50 °
Drehrichtung links		70 °
Trägheitsmoment		13,6 kg m^2 x 10^{-7}

Veröffentlichungsdatum: 2024-09-11 Ausgabedatum: 2024-09-11 Dateiname: 70120104-100000_ger.pdf

Technische Daten

Befestigung	Klemmschrauben M4 x 4, DIN 916
Anzugsmoment der Klemmschrauben	max. 1,5 Nm

Veröffentlichungsdatum: 2024-09-11 Ausgabedatum: 2024-09-11 Dateiname: 70120104-100000_ger.pdf