

Boîtier de raccordement d'E/S AS-Interface

VBA-4E4A-G20-ZEJ/M48L-P12



- Entrées pour les détecteurs 3 fils
- Nœud A/B avec possibilité d'extension d'adressage pour 62 nœuds en tout
- Connexion de moteurs et capteurs via des connecteurs M8
- Alimentation des sorties à partir de la tension auxiliaire AUX
- Alimentation des entrées depuis l'interface AS
- Méthode de perforation de câble avec des broches de contact en plaqué or
- Sorties pour rouleaux moteurs 48 V CC

Module G20 de commande de moteur pour Interroll EC5000 48V AI



Fonction

Le module de raccordement de l'AS-Interface est un module de terrain doté de deux entrées de détecteur et de deux sorties électroniques pour le contrôle des rouleaux moteurs CC de type Interroll EC5000 48V AI.

Le boîtier compact peut être installé directement dans les profils de support ou les chemins de câbles. Il est connecté au réseau AS-Interface et à l'alimentation externe à l'aide d'une technologie de perforation d'isolant et d'un câble plat AS-Interface. Le câble plat pivotant est verrouillé sans utilisation d'outils. Les entrées du détecteur et les sorties du moteur sont connectées à l'aide des sorties de câbles à connecteurs ronds M8. L'AS-Interface alimente les entrées. Les moteurs sont alimentés par la tension auxiliaire externe U_{AUX} .

L'état de commutation de courant des entrées du détecteur, la présence de tension d'alimentation au niveau des moteurs, l'état de fonctionnement des moteurs (stationnaires/en fonctionnement), le sens de rotation et la configuration du signal de défaut par le biais d'un moteur sont indiqués par des LED.


Grâce aux bits de données de l'AS-Interface, les moteurs peuvent être actionnés ou coupés individuellement, le sens de rotation peut être modifié et la vitesse du moteur peut être contrôlée. Les paramètres de l'AS-Interface permettent de contrôler la tension du signal de vitesse et un sens de rotation distinct pour le moteur 2.

Pour contrôler l'accélération et l'arrêt des moteurs, une rampe démarrage/arrêt peut être configurée pour le signal de vitesse. Le délai de la rampe peut être sélectionné parmi huit valeurs prédéfinies, et configuré. Une fois sélectionnée, la rampe est stockée dans la mémoire non volatile et activée automatiquement après chaque mise sous tension. Si le signal du sens de rotation est commuté lorsque le moteur tourne, la rampe n'est pas active. Dans ce cas, le sens de rotation s'inverse immédiatement.

Remarque :

Le moniteur de communication du module désactive les sorties en cas d'absence de communication entre AS-Interface et le module pendant plus de 40 ms. Les entrées IN1 et IN2 suppriment les impulsions de moins de 2 ms. Une surcharge de l'alimentation d'entrée, une surcharge du signal de vitesse ou une tension auxiliaire externe insuffisante sont signalées à la passerelle AS-Interface à l'aide de la fonction d'erreur périphérique. Les communications via AS-Interface ne sont pas perturbées.

Dimensions

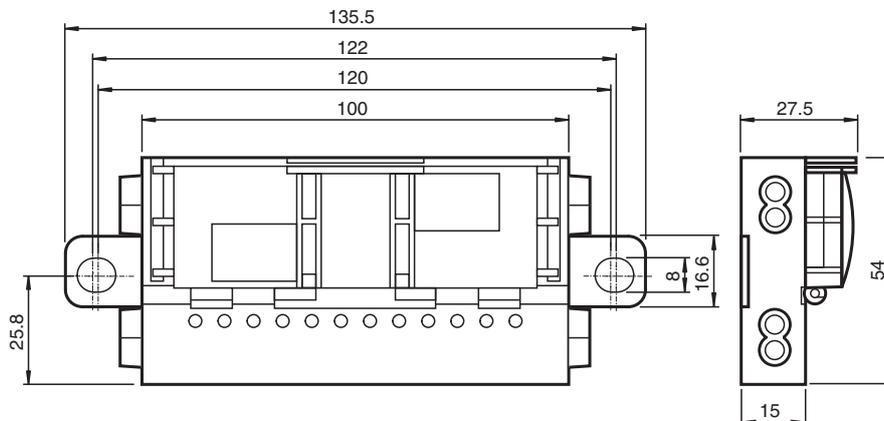

Données techniques

Caractéristiques générales

Type de nœud	Nœud A/B
Spécification AS-Interface	V3.0

Date de publication: 2024-04-30 Date d'édition: 2024-04-30 : 70145537_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Données techniques

Spécification de la passerelle		≥ V3.0
profil		S-7.A.7
Code IO		7
Code ID		A
Code ID1		7
Code ID2		7
numéro de fichier UL		E223772 "For use in NFPA 79 Applications only"
MTBF		98 a
Rouleaux moteurs compatibles		Interroll EC5000 48V AI (20W / 35W / 50W),
Éléments de visualisation/réglage		
LED FAULT		affichage des erreurs ; LED rouge rouge : erreur de communication ou l'adresse est 0 rouge clignotant : surcharge alimentation du capteur ou surcharge de signal de vitesse ou tension auxiliaire externe U_{AUX} manquante
LED ERR		Panne moteur : 2 LED jaunes
LED PWR		Tension d'AS-Interface ; LED de couleur verte verte : tension OK clignotement vert : adresse 0 ou surcharge d'alimentation de capteur ou surcharge de signal de vitesse ou tension externe auxiliaire U_{AUX} manquante
LED AUX		tension auxiliaire ext. U_{AUX} ; LED double verte/rouge verte : tension OK rouge : tension à polarité inversée
LED IN		état de commutation (entrée) ; 2 LEDs jaune
LED FUSE		Alimentation moteur ; 2 LED vertes
LED DIR		Direction de rotation du moteur ; LED jaune
LED MOT		Moteur actif ; 2 LED jaunes
Caractéristiques électriques		
tension auxiliaire (sortie)	U_{AUX}	36 ... 56 V CC PELV
Tension assignée d'emploi	U_e	26,5 ... 31,6 V d'AS-Interface
Courant assigné d'emploi	I_e	≤ 25 mA (sans détecteurs) / max. 170 mA
Entrée		
nombre/type		2 Entrées pour détecteurs à 3 fils (PNP), CC
Alimentation		de AS-Interface
intensité de courant maximal admissible		100 mA , résistant aux surcharges et aux courts-circuits
Courant d'entrée		≤ 6 mA (limitation interne)
Point de commutation		selon DIN EN 61131-2 0 (non amorti) ≤ 0.5 mA 1 (amorti) ≥ 2.0 mA
temporisation du signal		< 1 ms (entrée/AS-Interface)
Filtre d'entrée		2 ms
Sortie		
nombre/type		2 sorties pour rouleaux moteurs CC (MOT1, MOT2)
Alimentation		provenant de la tension auxiliaire externe U_{AUX}
Courant		3,5 A courant continu , 5 A (<2 s) , max. 7,5 A (<0,3 s) par moteur
Protection contre les surcharges		Fusible 4 A, $I^2t = 122,5 A^2s$ par moteur
Signal de vitesse	U_s	0 ... 10 V DC Commande via paramètre P1:0
Signal de direction de rotation	U_D	Sortie numérique PNP basse : haute impédance élevée : ≥ 15 V
Panne moteur		Entrée numérique NPN 0 (pas d'erreur) ≥ 125 μA 1 (erreur) ≤ 25 μA
Conformité aux directives		
Compatibilité électromagnétique		
Directive CEM selon 2014/30/EU		EN 62026-2:2013+A1:2019
Conformité aux normes		
Degré de protection		EN 60529:2000
norme de bus de terrain		EN 62026-2:2013

Date de publication: 2024-04-30 Date d'édition: 2024-04-30 : 70145537_fra.pdf


Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.comÉtats-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.comAllemagne : +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.comSingapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
 PEPPERL+FUCHS

Données techniques


Entrée	EN 61131-2:2007
Emission d'interférence	EN 61000-6-4:2007 , EN 55011:2016+A1:2017+A11:2020
AS-Interface	EN 62026-2:2013+A1:2019
Immunité	EN 61000-6-2:2019 , EN 61326-1:2021 , EN 62026-2:2013+A1:2019
Conditions environnementales	
Température ambiante	-25 ... 65 °C (-13 ... 149 °F)
Température de stockage	-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air	85 % sans condensation
Environnement	Pour utilisation intérieure uniquement
Hauteur d'utilisation	≤ 5000 m au-delà de NMM
Tenue aux chocs et aux vibrations	30 g, 11 ms dans six directions, trois chocs
Résistance aux vibrations	0,35 mm / 2 g 10 ... 1000 Hz
Degré de pollution	2
Caractéristiques mécaniques	
Degré de protection	IP54 nach EN 60529
Raccordement	AS-Interface, AUX : technologie de perforation d'isolant Câble plat jaune / câble plat noir Entrées/sorties : connecteur rond M8 conformément à la norme EN 61076-2-104 Entrées : LF004-GS1-A (4 broches, contacts d'insert, verrou à vis, codé A) Connecteur assorti : LM004-Gx1-A ou similaire Sorties : NF005-SS1-B (5 broches, contacts d'insert, verrou à ressort, codé B). Connecteur assorti : NM005-Sx1-B ou similaire
Masse	310 g
Dimensions	
Hauteur	27,5 mm
Largeur	131,5 mm
Longueur	54 mm
Fixation	2 agrafes avec trou de perçage de Ø 8 mm
Longueur du câble	1 m
Remarque	Le cheminement du câble plat est conçu pour 100 cycles d'actionnement

Connexion

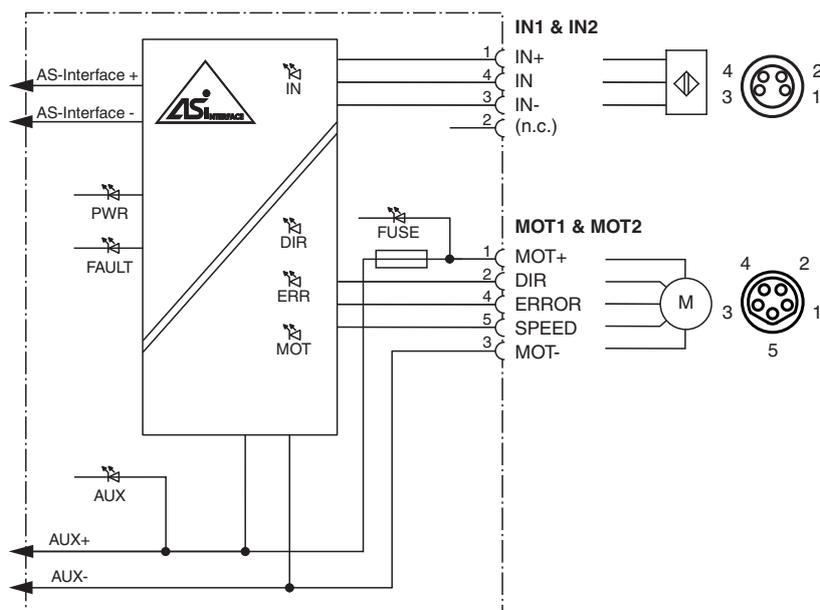

Date de publication: 2024-04-30 Date d'édition: 2024-04-30 : 70145537_fra.pdf

Assemblage

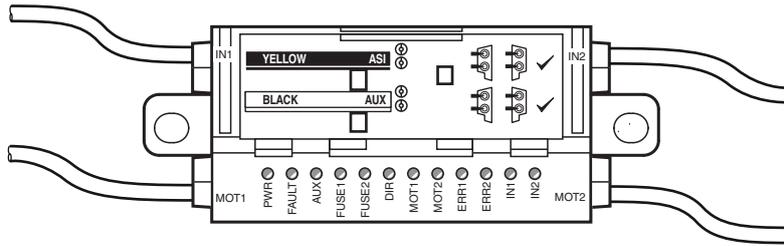

Programmation

Bits de données
(fonction via AS-Interface)

Bits de données	Entrée	Sortie
D0	IN1	Fonctionnement MOT1
D1	IN2	Fonctionnement MOT2
D2	Panne MOT1	Sens de rotation MOT1/MOT2
D3	Panne MOT2	MOT1/MOT2 ralenti

Bit de paramètre
(programmable via AS-Interface)

P1	P0	D0/D1	Signal rapide U_S	
			rapide (D3=0)	lent (D3=1)
x	x	0	< 1 V	< 1 V
0	0	1	6,44 V	3,96 V
0	1	1	7,7 V	4,7 V
1	0	1	± 5 V	4,7 V
1	1	1	3,7 V, réglage d'usine	5,7 V

P2	Sens de rotation MOT1/MOT2
1	synchronisé ; réglage d'usine
0	contre-rotation ; inversion du sens de rotation MOT2

Rampe démarrage/arrêt
8 rampes peuvent être configurées par la séquence paramètres/données de l'AS-Interface.

Inclinaison

constante, indépendante de l'allure de la borne.

La durée de rampe définit le temps entre l'arrêt et la vitesse maximale ($U_S = 10$ V) ou entre la vitesse maximale et l'arrêt. Plus la vitesse de la borne est faible, plus la durée de la rampe est courte.

Numéro de rampe	Durée de rampe
0	Aucune rampe ; réglage d'usine
1	50 ms
2	100 ms
3	200 ms
4	300 ms
5	500 ms
6	1 000 ms
7	1 500 ms

Configuration de rampe

Non volatile

Laps de temps

10 s après le réglage D-OUT=4

Temps de maintien

Données/paramètres : 10 ms par étape

Affichage

Mode de configuration activé : Deux LEDs, MOT1 et MOT2, clignotent

Étape	P2:0	D3:0-OUT	D3:0-IN	Remarque
1	3	4	x	
2	1	4	x	

Programmation

Étape	P2:0	D3:0-OUT	D3:0-IN	Remarque
3	6	4	x	
4	3	4	x	
5	1	4	x	
6	6	4	11xx = C...F	Mode de configuration activé
7	6	Numéro de rampe	11xx = C...F	Rampe n° 0 ... 7 (voir ci-dessus)
8	4	Numéro de rampe	10xx = 8...B	Numéro de rampe stocké dans une mémoire non volatile
9	7	0	x	Fonctionnement normal

Dépannage

Si une erreur se produit dans la séquence définie de paramètres ou de valeurs de données durant les étapes 1 à 6, le module reste en fonctionnement normal.

Si une erreur se produit durant les étapes 7 ou 8, le module émet la valeur D-IN = 01xx = 4...7 et attend la définition de P = 7 et D-OUT = 0 avant de rebasculer vers un fonctionnement normal.

En cas de définition de P = 7 et D-OUT = 0 à l'étape 7 ou 8, le module repasse en mode de fonctionnement normal sans l'émission de D-IN = 01xx = 4...7.

La rampe conservée n'est pas modifiée.