Technische Daten

Allgemeine Daten		
Tastweite		SU18: 25 mm SU18/35: 86 mm SU19: 25 mm
Lichtleiterlänge	l	2000 mm , konfektionierbar
Lichtleiterdurchmesser	d	1,3 mm
Adapterform		00
Endstück		Array
Biegeradius		min. 25 mm
Faserverteilung	Fv	siehe Abmessungszeichnung
Öffnungswinkel		67 °
Mitgeliefertes Zubehör		Cutter für Kunststoff-Lichtleiter
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur		-55 ... 70 °C (-67 ... 158 °F)
Mechanische Daten		
Material		
Lichtaustritt		Kunststoff
Mantel		PVC
Kern		Kunststoff
Endstück		Messing, vernickelt

Bestellbezeichnung

KLR-A18-1,3-2,0-K82

Kunststoff-Lichtleiter-Reflex

Merkmale

- Breites Erfassungsfeld

Serie

Lichtleitergeräte

Geräteserien	SU18 ; SU18/35 ; SU19

Beschreibung

Achtung:
Die Lichtleiter dürfen nicht verdrillt oder geknickt werden. Extreme Zugkräfte führen zur Zerstörung. Der Kontakt mit Benzin oder organischen Lösungsmitteln ist zu vermeiden.

Abmessungen

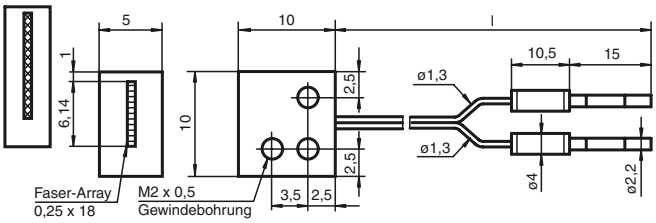

Veröffentlichungsdatum: 2014-07-09 15:53 Ausgabedatum: 2014-07-09 805836_ger.xml