Bestellbezeichnung

KLR-C10-1,25-2,0-K144

Fibre optique en matière plastique en mode réflex

Caractéristiques

- Coaxial
- Montage même dans des conditions d'emplacement défavorables grâce à une sortie optique radiale

SŽrie

Cellules pour fibres optiques

Séries des appareils	SU18 ; SU18/35 ; SU19

Description

Attention :
Les conducteurs optiques ne doivent pas être pliés ou torsadés. Les forces de traction intenses entraînent la destruction. Eviter tout contact avec de l'essence ou des solvants organiques.

Accessoires

OMH-LL-M3
Support de montage pour câble de fibre optique, filetage M3

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales		
Domaine de détection		SU18: 30 mm SU18/35: 95 mm SU19: 30 mm
Longueur des fibres optiques	l	2000 mm , à câbler par soi-même
Diamètre du fibre optique	d	1,25 mm
Forme d'adaptateur		00
élément terminal		Angle droit lisse / filetage
rayon de courbure		min. 15 mm
Répartition des fibres	Fv	voir dimensions
Angle total du faisceau		67 °
Accessoires fournis		Cutter pour fibres optiques en matière plastique
Conditions environnantes		
Température ambiante		-55 ... 70 °C (-67 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques		
Matérial		
Sortie optique		Plastique
enveloppe		PVC
Noyau		Plastique
élément terminal		Acier inox 1.4305 / AISI 303

Dimensions

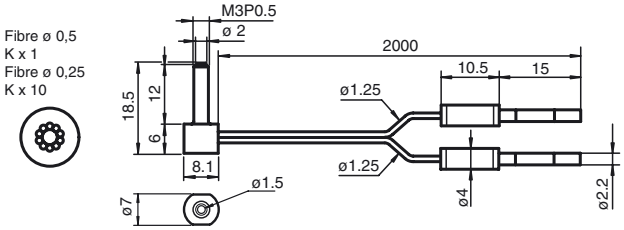

Date de publication: 2014-07-09 15:56 Date d'édition: 2014-07-09 807319_fra.xml