Datos técnicos

Datos generales		
Rango de detección		SU18: 30 mm SU18/35: 100 mm SU19: 30 mm
Longitud de fibra óptica	l	3000 mm , confeccionable
Diámetro de fibra óptica	d	1,25 mm
Forma/Tipo adaptador		00
Pieza terminal		Rosca
Radio de flexión		mín. 15 mm
Districión de fibras	Fv	ver dimensiones
Angulo de apertura		67 °
Accesorios suministrados		Cortador para fibra óptica de vidrio
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente		-55 ... 70 °C (-67 ... 158 °F)
Datos mecánicos		
Material		
Salida de luz		Plástico
Revestimiento		PVC
Núcleo		Plástico
Pieza terminal		Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303

Bestellbezeichnung

KLR-C09-1,25-3,0-K74

Fibra óptica de plástico por reflexión

Rosca M4 / M2,6

Características

- Coaxial
- Rosca M4 / M2.6

Serie

Fibras ópticas

Series de los aparatos	SU18 ; SU18/35 ; SU19

Descripción

Atención:
El conductor de luz no debe torcerse ni doblarse. Las fuerzas de tracción extremas pueden provocar deterioros. Evite el contacto con gasolina o disolventes orgánicos.

Accesorios

K-LA04
Lente de enfoque, tamaño del punto luminoso aprox. 0,7 mm - 10 mm, rosca M4

K-LA06
Lente de colimación, aumenta el margen operativo hasta ocho veces, rosca M4

OMH-LL-M4
Soporte de montaje para cable de fibra óptica, rosca M4

KM4-0,5
Protección metal para fibras ópticas de plástico M4 x 0,5 m

KM4-1,0
Protección metal para fibras ópticas de plástico M4 x 1,0 m

K-LA01
Lente de colimación, aumenta el margen operativo hasta cuatro veces, rosca M2,6

Dimensiones

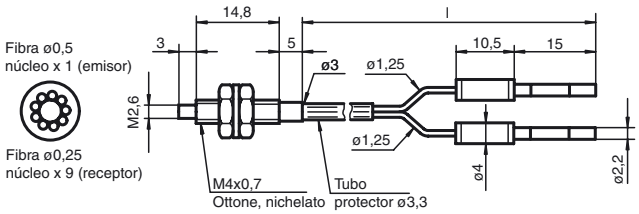

Fecha de publicación: 2016-04-01 09:38 Fecha de edición: 2016-04-01 817621_spa.xml