


ID-Pad

WCS3-ID70-M1

- Flexible Montage mit Befestigungswinkelsystem
- Hohe mechanische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Codeschienen-Ausschnitt zur Identifikation und Feinpositionierung
- Umfangreicher Nummernkreis 1 ... 1260

ID-Pad, Edelstahl

Abmessungen

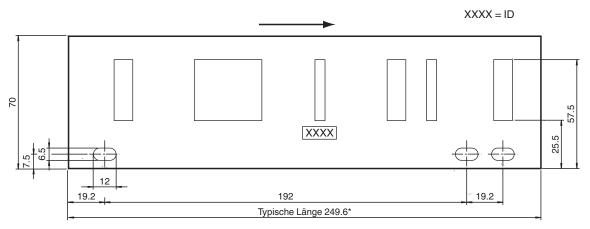

Abmessungen in mm

*Einige ID-Pad-Nummern haben abweichende Längen, siehe zusätzliche Informationen.

Zusätzliche Informationen

Abweichende Standardlänge

Alle ID-Pads haben eine eindeutige Nummer. Die Standardlänge der Codeschiene beträgt 249,6 mm.
Bei einigen Codeschienen weicht die Gesamtlänge aufgrund der Codierung ab, da alle Codeschienen mit einem Steg beginnen und enden müssen. Die ID-Pad-Nummer und die Länge der Codeschienen, die von 249,6 mm abweichen, sind in der folgenden Tabelle angegeben. Auf beiden Seiten ist ein Aufkleber mit der Nummer des ID-Pads (001 ... 1260) angebracht.

60 244,8 69 254,4 138 254,4 195 254,4 204 254,4 217 244,8 250 244,8 314 254,4 358 244,8 404 264 457 254,4 463 254,4 508 244,8 509 254,4 517 254,4 518 254,4	ID-Pad-Nummer	Länge [mm]
138 254,4 195 254,4 204 254,4 217 244,8 250 244,8 314 254,4 358 244,8 404 264 457 254,4 463 254,4 508 244,8 509 254,4 517 254,4	60	244,8
195 254,4 204 254,4 217 244,8 250 244,8 314 254,4 358 244,8 404 264 457 254,4 463 254,4 508 244,8 509 254,4 517 254,4	69	254,4
204 254,4 217 244,8 250 244,8 314 254,4 358 244,8 404 264 457 254,4 463 254,4 508 244,8 509 254,4 517 254,4		254,4
217 244,8 250 244,8 314 254,4 358 244,8 404 264 457 254,4 463 254,4 508 244,8 509 254,4 517 254,4	195	254,4
250 244,8 314 254,4 358 244,8 404 264 457 254,4 463 254,4 508 244,8 509 254,4 517 254,4	204	254,4
314 254,4 358 244,8 404 264 457 254,4 463 254,4 508 244,8 509 254,4 517 254,4	217	244,8
358 244,8 404 264 457 254,4 463 254,4 508 244,8 509 254,4 517 254,4		244,8
404 264 457 254,4 463 254,4 508 244,8 509 254,4 517 254,4	314	254,4
457 254,4 463 254,4 508 244,8 509 254,4 517 254,4	358	244,8
463 254,4 508 244,8 509 254,4 517 254,4	404	264
508 244,8 509 254,4 517 254,4	457	254,4
509 254,4 517 254,4	463	254,4
517 254,4	508	244,8
·	509	254,4
518 254,4	517	254,4
	518	254,4

:	ba
	ger.
-	84073
	<u>-</u>
	Dateinar
	<u>ب</u>
	3-08
	2023
	E
	edat
	Ausgab
	5
	þ
	2023
	tum:
	nasda
	chur
	tentili
* **	Veröt

ID-Pad-Nummer	Länge [mm]
529	235,2
530	254,4
571	254,4
579	244,8
597	244,8
614	244,8
618	254,4
637	254,4
677	244,8
749	240
791	254,4
807	244,8
854	254,4
883	254,4
891	254,4
901	244,8
934	259,2
962	254,4
1038	254,4
1064	254,4
1188	254,4
1246	244,8
1251	254,4
1252	254,4

Das ID-Pad mit der Nummer 529 ist wegen zu geringer Länge für die Produktion gesperrt.

Technische Daten

Allgemeine Daten			
ID-PAD-Nummer	ID-PAD-Nummer = INT ((gelesene Position - 30) / 312) + 1		
Nummernbereich	1 1260		
Länge	Typische Länge 249,6 mm		
Umgebungsbedingungen			
Betriebstemperatur	-40 450 °C (-40 842 °F)		
Mechanische Daten			
Materialstärke	0,5 mm		
Material	Edelstahl 1.4310 / AISI 301		
Masse	ca. 60 g		
Allgemeine Informationen			
Bestellinformationen	bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte ID-PAD-Nummer an		

5PEPPERL+FUCHS