



型番

KCD2-E2

特長


- 1 チャンネルアンプ
- NAMUR センサ対応
- 定格電圧 DC 24V
- 黄 LED で出力オン・オフを表示
- 短絡保護付き出力回路
- 低ノイズ
- コンパクト設計
- DIN EN 50022 規格準拠
- 35 mm DIN レールに取付可能
- 保護等級 IP20

テクニカルデータ

表示	
黄 LED	出力に連動
電気の仕様	
電源電圧 +U _B	10 ~ 30 V DC
動作電流	約 22 mA
リップル	10 % 以下
入力	
接続	端子 1 : センサ +, 端子 2 : センサ -
接続可能センサ	NAMUR
パルス幅 / パルス間隔	0.5 ms 以上 / 0.5 ms 以上
短絡時電流	約 8 mA
センサ電源	8 V DC
	最大 9 V DC (入力抵抗は最小 562Ω 時)
閾値	1.2 ~ 2.1 mA、ヒステリシス約 0.2 mA
配線開放短絡検知	無し
トリップ値	1 kHz
出力	
接続	端子 4 (+)
電流	200 mA、短絡保護
トランジスタ	PNP
信号レベル	U _B - 1.1V
伝送特長	
操作モード	ノーマルオープン
発振周波数	1 kHz
環境条件	
動作周囲温度	-25 ~ 70 °C
保存周囲温度	-25 ~ 85 °C
機械的仕様	
接続	適合電線径 0.34 ~ 2.5mm ²
重量	60 g
寸法	20 x 60 x 40 (mm)



寸法

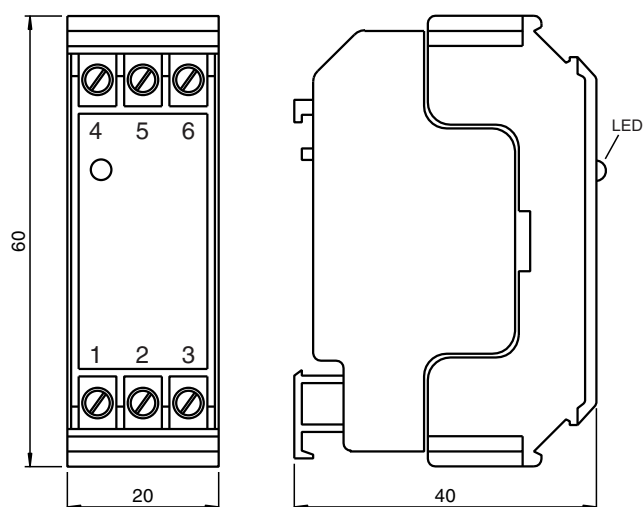

接続方法

