



Platzhalter Trennbaustein

HiC2000 Blank

- H-System-Platzhalter-Modul
- Gehäusebreite 12,5 mm
- Leergehäuse ohne Funktion



Platzhalter Trennbaustein für HiC-Module



Funktion

Dieses Modul ist ein Leergehäuse und wird als Platzhalter für eine Systemerweiterung verwendet. Das Gerät wird auf HiC-Termination- Boards montiert.

Anschluss

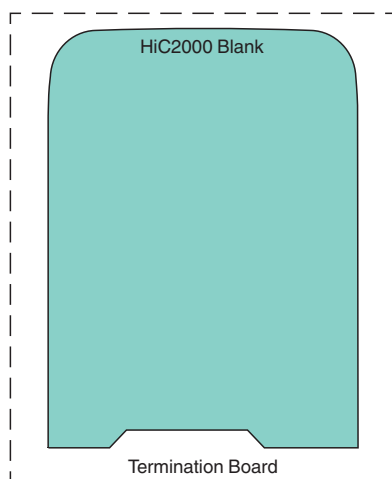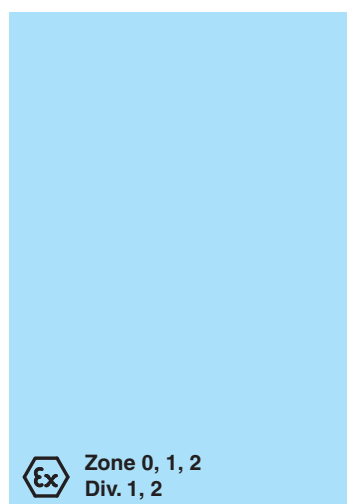

Zone 2
Div. 2

Technische Daten

Anzeigen/Einstellungen

Beschriftung Platz für Beschriftung auf der Frontseite

Konformität

Schutzart IEC 60529

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)

Mechanische Daten

Schutzart IP20

Masse ca. 100 g

Abmessungen 12,5 x 106 x 128 mm (B x H x T)

Befestigung auf Termination Board

Allgemeine Informationen

Veröffentlichungsdatum: 2023-06-05 Ausgabedatum: 2023-06-05 Dateiname: 220745_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0002
pa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 2222
pa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
pa-info@sg.pepperl-fuchs.com


Technische Daten

Ergänzende Informationen

Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Aufbau

Frontansicht

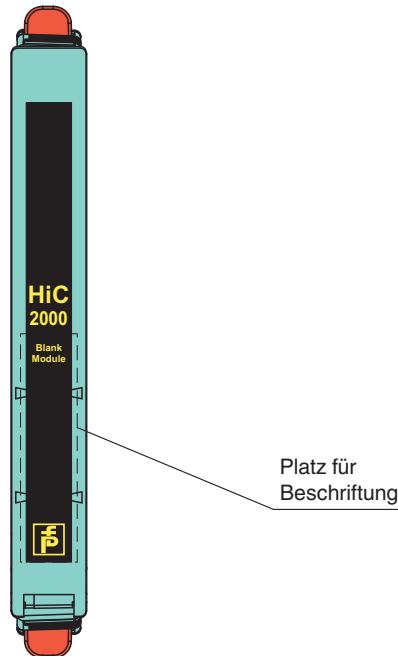

Sicherheitsinformation

Die Pins für dieses Gerät wurden gekürzt, um es entsprechend seiner Sicherheitsparameter zu polarisieren. Verändern Sie nicht diese Einstellung! Weitere Informationen finden Sie im Systemhandbuch.

Konfiguration

Eine Benutzerkonfiguration dieses Geräts ist nicht möglich.